



RECA | DRŽÍ. PŔSOBÍ. NAPREDUJE.



Vydanie 3, 2022

RECA TOP TIP

Platí od 01.07.2022 do 30.09.2022

Kufor na náradie

Škrupinový kufor Tool Case



- púzdra z vysokoodolného ABS materiálu
- robustný hliníkový rám s ochranou hrán
- dve uzamykateľné zámky a profesionálny zamykací kód
- štyri ďalšie nožičky pre lepšiu stabilitu
- robustné pohodlné uchopenie pre väčší komfort
- kryt závesu
- variabilný podlahový zásobník
- krycia doska s 15 vreckami
- nástrojová doska s 22 vreckami
- oddiel pre dokumenty vo formáte A4
- maximálna nosnosť: 25 kg
- dodávané bez náradia

Produktové číslo	Šírka mm	Hĺbka mm	Výška mm	Hmotnosť kg	BAL ks
0695 007 002	495	195	415	4,6	1



Montážna taška Profi



- vyrobené z pevnej textilnej tkaniny a stabilného rámu
- kovová rukoväť je polstrovaná a ramenný popruh (rovnako polstrovaný) je ľahko dĺžkovo nastaviteľný a odnímateľný
- poklop slúži ako ochrana pred prachom a postriekaním a dá sa ľahko odstrániť pomocou suchého zipsu
- taška je vybavená 14 rôznymi úložnými vreckami a 19 elastickými pútkami
- v úložnom priečinku v podlahe sa môže prenášať VISO kufor
- maximálna nosnosť 20 kg

Výhoda:

- všetky zelené prvky z uhlíkových vlákien = hladký, ľahko utierateľný povrch


Produktové číslo	Prevedenie	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm
0700 001 204	Profi	415	280	310



Šetrné kladivá bez spätného rázu

- vďaka špeciálnemu kovovému vedeniu v obale kladiva dosahuje RECA šetrné kladivo vyšší úder ako väčšina štandardných šetrných kladív
- plnené oceľovými guľôčkami s vysokým obsahom uhlíka, výsledkom čoho je vyššia účinnosť v porovnaní s kladivami plnenými oceľovým odpadom
- umožňuje ergonomickú prácu a je šetrné ku kĺbom a šľachám - zabraňuje odskokom
- takmer nerozbitné polyamidové hlavy odolné voči rozbitiu a opotrebovaniu, 75 Shore D, testované do -20 °C
- extrémne stabilná a robustná rúrková oceľová rukoväť
- bezpečnosť vďaka GS osvedčeniu

Produktové číslo	Ø mm	Dĺžka mm	Hmotnosť g
1695 666 025	30	290	600
1695 666 033	35	295	700
1695 666 041	40	300	800
1695 666 076	50	310	1005
1695 666 084	60	335	1800



Sady klieští

- 2-zložkové, izolované, 4-dielne
- materiál: kovaná nástrojová oceľ

Produktové číslo	Obsah
① 0703 041	v kartóne: 1x kombinované kliešte 180 mm; 1x bočné cvikacie kliešte 180 mm; 1x telefónne kliešte, rovné 200 mm; 1x inštalátorske kliešte 250 mm
② 0703 042	v kartóne: 1x kombinované kliešte 180 mm; 1x bočné cvikacie kliešte 180 mm; 1x odizolovávacie kliešte 160 mm; 1x rádiové kliešte 160 mm



DISTANZA 10 - laserový diaľkomer



Vykonáva digitálne meranie mimoriadne jednoducho. Vďaka technológii laserovej presnosti a režimu nepretržitého merania je možné spoľahlivo vykonávať merania. RECA DISTANZA 10 presvedčí svojim praktickým formátom a disponuje intuitívnym ovládaním cez jedno tlačidlo. Ideálny pre remeselníkov všetkých činností, ako aj staviteľov a správcov nehnuteľností.

Produktové číslo	Dĺžka mm	Rozsah meranie	Presnosť
0705 301 010	146	0,5 - 10 m	+/-6 mm/10 m



Sada obojstranných vidlicových kľúčov

DIN 3110

- sada metrických obojstranných vidlicových kľúčov, podľa DIN 3110 / ISO 3318

Geometria:

- zahnutá vidlica pod uhlom 15°

Povrch:


- matne satinovaný

Materiál:

- chróm-vanádiová oceľ

Výhody:

- extra veľké označenie veľkosti kľúča, pre rýchlejšie nájdenie správneho kľúča!

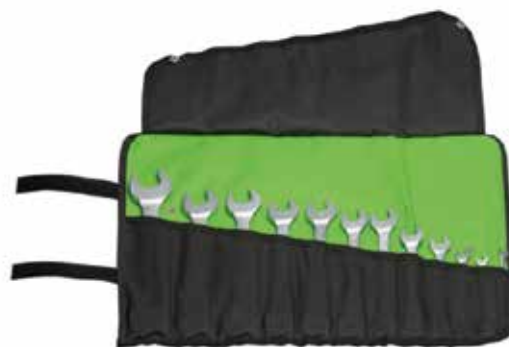

Produktové číslo	Obsah veľkosti kľúčov
0700 103 201	12-dielna sada vo zvinovacej taške: 5x5,5, 6x7, 8x9, 10x13, 12x14, 13x17, 15x16, 16x18, 17x19, 18x21, 19x22, 24x27

Sada obojstranných očkových kľúčov

DIN 838

- metrické sady obojstranných očkových kľúčov, podľa DIN 838 / ISO 3318
- geometria: zahnutá strana očka 18°
- povrch: matne satinovaný
- materiál: chróm-vanádiová oceľ
- výhody: extra veľké označenie veľkosti kľúča, pre rýchlejšie nájdenie správneho kľúča

Produktové číslo	Obsah veľkosti kľúčov
0700 102 202	8-dielna sada v kartóne: 8x10, 10x13, 16x17, 17x19, 22x24, 24x27, 30x32, 34x36



Sada klúčov Magic-Ring, 9-dielna

- nová vyklápacia funkcia pre ľahké otvorenie držiaka, čím je umožnený časovo úsporný odber každého jednotlivého kľúča bez pohnutia ostatnými
- kompaktný tvar šetrí miesto na pracovnom stole a v kufrí na náradie
- kvalitný nárazuvzdorný plast, bez obsahu kadmia
- podstatnou prednosťou Magic-Ring je, že bezpečne drží aj nemagnetické skrutky

Produktové číslo	Prevedenie	Obsah
0701 735 001	vnútorný šesťhran s guľovou hlavou a Magic-Ring	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



Kľúč pre rozvodové skrine, X-KEY

17 profilov, 1 kľúč

IDEÁLNY pre: vzduchotechniku, klimatizácie, rozvodné skrine, okná, dvere, plynovody, vodovody, uzatváracie systémy, na stavbu, domovú techniku, uzatváracie systémy v elektrotechnike a mnohé ďalšie. DLHÁ ŽIVOTNOSŤ: Univerzálny kľúč je vďaka optimalizovanej hmotnosti konštrukcie zinkového tlakového odliatku a vysokokvalitnej povrchovej úprave veľmi stabilný a robustný. MALÝ A LAHKÝ: Multifunkčný kľúč je s dĺžkou 9,5 cm a hmotnosťou 95 g veľmi praktický a šetrí miesto - ideálny pre kufrík na náradie.

- dvojzub 3-5 mm
- vnútorný trojhran 7, 9, 11 mm, vonkajší trojhran 9, 13 mm
- vnútorný štvorhran 5, 7-9 mm, vonkajší štvorhran 7, 8 mm
- krížová drážka PH 2, drážka 7 mm
- polmesiac 6 mm
- držiak bitov

Produktové číslo	Označenie	BAL ks
0700 600 001	RECA univerzálny kľúč X-KEY	1



NA VIDEO

Kľúč pre rozvodové skrine, UNI-KEY

16 profilov, 1 kľúč

IDEÁLNY PRE: vzduchotechniku, klimatizácie, rozvodné skrine, okná, dvere, plynovody, vodovody, uzatváracie systémy, na stavbu, domovú techniku, uzatváracie systémy v elektrotechnike a mnohé ďalšie. DLHÁ ŽIVOTNOSŤ: Stavebný kľúč je vďaka optimalizovanej hmotnosti konštrukcie zinkového tlakového odliatku a vysokokvalitnej povrchovej úprave veľmi stabilný a robustný. MALÝ A LAHKÝ: Multifunkčný kľúč je s dĺžkou 6,5 cm a hmotnosťou 103 g veľmi praktický a šetrí miesto - ideálny pre kufrík na náradie.

- dvojzub 3-5 mm
- vnútorný trojhran 7, 9, 11 mm, vnútorný štvorhran 5, 7, 8 mm
- vonkajší štvorhran 6-9 mm
- krížová drážka PH 2, drážka 7 mm
- polmesiac 6 mm
- držiak bitov

Produktové číslo	Označenie	BAL ks
0700 600 002	RECA univerzálny kľúč UNI-KEY	1



Držiak bitov, skrutkovač

BiT BOY BIG.21 v zvinovacej taške, 17 dielov

Ergonomicky tvarovaný BIT BOY BIG 21 so systémom Bit-Click umožňuje prenos vysokých krútiacich momentov pri bezpečnej manipulácii. Inovatívny rýchlopínací systém Bit-Click je integrovaný do rukoväte a umožňuje rýchlu výmenu bitov. Zvinovacia taška obsahuje 89 mm dlhé bity pre univerzálne použitie. Sú vhodné pre ručné i strojové skrutkovanie.

Poznámka: Na výmenu bitu jednoducho zatlačte púzdro dopredu: pružinový mechanizmus pritom zdvihne bit z magnetu a odomkne nástroj. Bit sa dá bez problémov vybrať.



Produktové číslo	Obsah
0702 110 018	vnútorný šesťhran: 89 mm 3, 4, 5, 6; TX: 89 mm 10, 15, 20, 25, 30; PH: 89 mm 1, 2, 3; PZ: 89 mm 1, 2, 3; Bit-Boy rukoväť s rýchlovymeniteľným systémom



NA VIDEO

Sada bitov, univerzálna, 31-dielna

RECA univerzálna sada bitov, zložená z bitov TX, pozidriv, phillips-a vnútorných šesťhranov – 31-dielna

Oblasti použitia:

- odolné bity, obzvlášť vhodné pre ťažké skrutkovanie, napr. do plechu alebo kovu

Produktové číslo	Obsah
0702 930 081	TX: 2x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30, 2x40; PH: 2x1, 3x2, 3; PZ: 2x1, 3x2, 1x3; ISK: 3, 4, 5, 6; univerzálny držiak s poistným krúžkom a magnetom 75 mm



PZ 1	PH 1	TX 20
PZ 1	PH 1	TX 20
PZ 2	PH 2	TX 20
PZ 2	PH 2	TX 25
PZ 2	PH 2	TX 25
PZ 3	PH 3	TX 25
ISK 3	TX 10	TX 30
ISK 4	TX 10	TX 30
ISK 5	TX 15	TX 40
ISK 6	TX 15	TX 40

Sada bitov do sadrokartónu

Sadrokartón

- sada bitov bola vytvorená špeciálne na použitie do sadrokartónu
- vybavená 1 vysokokvalitným držiakom bitov s obmedzovačom hĺbky s hliníkovým púzdrom a silným magnetom
- hĺbka skrutkovania sa nastavuje plynule a umožňuje tak lícujuce zapustenie skrutiek do sadrokartónu
- redukovaná výstupná stopka zaisťuje bezpečné skrutkovanie bez poškodenia povrchu

Oblasti použitia:

- sadrokartón, interiér

Výhody:

- v prednom hliníkovom púzdre sa nachádza o-krúžok. Tento zabraňuje, aby sa prach dostal do upínania. Z tohto dôvodu sa bit zatlačá do upínania ťažšie.

Produktové číslo	Obsah
0702 930 076	9 ks PH2 bity do sadrokartónu a 1 ks držiaka bitov s odmedzovačom hĺbky



Špirálové vrtáky EXTREME plus Co8



Vrtáky pre najtvrdšie materiály

Pre ručné vrtáčky a stacionárne zariadenia, DIN 338 typ H, pravorezné, vybrúsené, úprava Multilayer (TiAlN)-ZrN, HSS-Co 8%

Oblasti použitia: Vhodné pre HARDOX® 500 (pri HARDOX 500 sa vyžaduje predskúšanie) a veľmi tvrdé materiály do 1.700 N/mm² ako napr. lyžice rýpadiel, korby nákladných áut, snehové pluhy, poľnohospodárske stroje, pancierové dosky atď. Ručnými vrtáčkami môžu byť spracované materiály do 1.400 N/mm².

Poznámka: Predpoklady na vrtanie HARDOX®: rozhodujúca je stabilita. Ručné vrtáčky nie sú vhodné na vrtanie Hardox! Minimalizujte vzdialenosť medzi vrtákom a obrobnom a obrobnok pevne upnite. Krátko pred prevrtaním znížte posuv a bezpodmienečne dodržiavajte posuv a rýchlosť záberu.

Výhody:

- 135° rezná hrana Turbo s krížovým zašpicatením
- presné navrtanie
- nevyžaduje sa žiadne predjamkovanie
- najrýchlejší postup vrtania
- zavrtanie na zaoblených povrchoch
- robustný, stabilný a odolný
- HSS-Co 8% - rezný materiál M42 - maximálna životnosť
- krátka drážka so zosilneným jadrom – maximálna stabilita
- úzka vodiaca fazeta pre najnižší odpor trenia – robustná – nízke riziko zlomenia
- povrchová úprava: úprava multilayer ZrN (zirkón-nitrid)
- zvýšená tvrdosť tvrdosť povrchu
- zabráňuje tvorbe okrajov
- zvyšuje tepelnú stabilitu

NOVINKA



Produktové číslo	Ø mm	Celková dĺžka mm	Dĺžka upínacej drážky mm	BAL ks
0617 800 030	3	61	16	5
0617 800 032	3,2	65	18	5
0617 800 033	3,3	65	18	5
0617 800 035	3,5	70	20	5
0617 800 040	4,0	75	22	5
0617 800 042	4,2	75	22	5
0617 800 045	4,5	80	24	5
0617 800 050	5	86	26	5
0617 800 055	5,5	93	28	5
0617 800 060	6	93	28	5
0617 800 065	6,5	101	31	5
0617 800 068	6,8	109	34	5
0617 800 070	7	109	34	1

Produktové číslo	Ø mm	Celková dĺžka mm	Dĺžka upínacej drážky mm	BAL ks
0617 800 075	7,5	109	34	1
0617 800 080	8	117	37	1
0617 800 085	8,5	117	37	1
0617 800 090	9	125	40	1
0617 800 095	9,5	125	40	1
0617 800 100	10	133	43	1
0617 800 102	10,2	133	43	1
0617 800 105	10,5	133	43	1
0617 800 110	11,0	142	47	1
0617 800 115	11,5	142	47	1
0617 800 120	12,0	151	51	1
0617 800 125	12,5	151	51	1
0617 800 130	13	151	51	1

Sada frézovacích kolíkov, tvrdokov

Ozubenie 6: krížové ozubenie

RECA sada frézovacích kolíkov z tvrdokovu v plastovom boxe 2665 131 3: valcový, špicatý oblúkový, guľovitý tvar Ø 10

Produktové číslo	Prevedenie	Obsah
2665 131 3	jemné	3-dielna



RECA sada vrtákov HSS-TIN, 3-dielna

Pri vysokovýkonných stupňovitých vrtákoch RECA sú drážky brúsené do plne kaleného materiálu pomocou procesu CBN. CBN (kubický kryštalický nitrid bóru) je oveľa tvrdší než komerčné brúsne materiály ako karbid kremika alebo korund. Vďaka vyššej tvrdosti je štruktúra materiálu pri procese brúsenia hladko prerezaná a brity sú tým rozmerovo presnejšie a ostrejšie. Použiteľné až do hrúbky 4 mm.

Produktové číslo	Prevedenie	Obsah
0692 720	kazeta, HSS/TIN	4 - 12, 4 - 20, 4 - 30




Sada strojých závitníkov

pre slepé otvory do nehrdzavejúcej ocele



- v robustnom plastovom bezpečnom boxe
- jadrové špirálové vrtáky HSS-Co (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- strojné závitníky pre slepý otvor, zelený krúžok, HSS-Co, M 3 až M 12
- M3 - M10: DIN 371, forma C
- M12: DIN 376, forma C



Produktové číslo	Obsah	BAL ks
0626 020 312	14-dielna: M3 - M12 + jadrové vrtáky	1

Strojné závitníky HSS-Co5



Oblasti použitia:

- oceľ, ušľachtilá oceľ, hliník, vysokopevnostná oceľ do 1200 N/mm², pre priechodzie otvory

Výhody:

- univerzálne použiteľný - jeden na všetko
- oceľ, ušľachtilá oceľ, hliník, vysokopevnostná oceľ do 1200 N/mm²

Vaporizovaný povrch nástroja:

- lepšia príľnavosť chladiva a hladšia plocha nástroja pre dlhšiu životnosť nástroja

Odporúčané použitie:

- rýchlosť rezania $v_c = 8 - 15$ m/min
- použitie chladiacej emulzie 6 - 8%, alternatívne chladenie olejom

Stopka TRICON - tvarovací prenos sily:

- žiadne pretáčanie v skľučovadle
- žiadne príliš hlboké upnutie v skľučovadle
- malé vynaloženie sily pri otváraní



Produktové číslo	Ø mm	Celková dĺžka mm	Ø otvoru jadra mm	Stúpanie mm	BAL ks
0623 800 040	M4	58,6	3,3	0,7	1
0623 800 050	M5	64	4,2	0,8	1
0623 800 060	M6	72	5	1	1
0623 800 080	M8	81	6,8	1,25	1
0623 800 100	M10	89	8,5	1,5	1
0623 800 120	M12	100	10,2	1,75	1

Produktové číslo	Prevedenie	Obsah
0623 804 410	11-dielna	M4-M10 (po 1) 3,3 - 8,51 (po 1) ultra záhlbník 12,4

Sada závitových očiek, 8-dielna

Obsah:

- z každého po 1 kuse: závitové očko podľa DIN EN 22568
- HSS brúsené, Ø 25 mm, M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- 1 ks držiak závitových očiek DIN 225, 25 x 9mm

Produktové číslo	Obsah M
0652 000 001	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, držiak záv.očiek 25x9



Prostriedky na rezanie závitov Rubinol 2000

Prípravok na rezanie závitov bez minerálnych olejov

Vlastnosti:

- enormná mazacia sila
- nelepí
- omývateľný vodou

Oblasť použitia:

- špeciálne pre potrubia pitnej vody

Technická poznámka:

- úplne rozpustný vo vode, na kontrolu vymytia zafarbený na červeno, zodpovedajúci predpisom ÖVGW.

Produktové číslo	Prevedenie	Objem l	BAL ks
0890 000 4	rozprašovací fľaša	0,5	1



Lamelové brúsne kotúče Flex-Mop

- uhol priloženia 15-20° a vypuklý tvar umožňujú rovné a rovinné výbrusy
- 60 lamiel so zirkónkorundom sú upevnené na tkanine pojivom z fenolových živíc
- mnohostranne použiteľné
- zaručene najvyššia bezpečnosť a vhodnosť na všetky materiály (i A2)

Produktové číslo	Ø mm	Veľkosť zrna	BAL ks
0666 012 540	125	40	25
0666 012 560	125	60	25
0666 012 580	125	80	25



Lamelové brúsne kotúče

Z-Mop

Základné brúsne lamelové kotúče vhodné najmä na obrábanie ocele.

Produktové číslo	Ø mm	Veľkosť zrna	BAL ks
0666 991 254	125	40	25
0666 991 256	125	60	25



Hybridný rezný kotúč

Optimálny pre akumulátorové úhlové brúsky



- nový výrobný postup umožňuje hladké, presné a extrémne rýchle rezy hneď od začiatku.
- univerzálne použitie na stavbe a pri montáži.
- rezný kotúč (žiadna hrdza) bez železa, síry a chlóru ($\leq 0,1\%$) s príjemným a mäkkým rezom.
- stohovateľné balenie zabezpečuje maximálnu ochranu rezného kotúča. Žiadna šanca pre vlhkosť, preto zostáva rezací kotúč dlhšie „čerstvý“.
- **oblasti použitia:** veľmi dobrý výkon pri rezaní nehrdzavejúcej ocele, ocele, hliníka a iných neželezných kovov

Výhody:

- najrýchlejšie rezné časy
- takmer bez farieb usadenín
- agresivita kotúča
- ide hneď do materiálu, nezabieha

Komfort:

- presné, nehrmotajúce rezy bez ostrín
- menej dodatočných prác
- s nízkym množstvom prachu
- výrazne menej brúsnych čiaštočiek

Bezpečnosť:

- extrémne silná zaťažiteľnosť
- bezpečnostné smernice oSa
- balenie v dóze pre maximálnu ochranu kotúča

Životnosť:

- žiadne „vysušenie“ rezného kotúča vďaka baleniu v dóze
- rovnomerné rozloženie brúsnych zŕn vďaka okrúhlej kolmitácii
- dlhodobý špičkový výkon v každej fázi
- povrchovo upravený korund
- špeciálny spojovací prostriedok
- zabraňuje predčasnému vypadávaní brúsnych zŕn



Produktové číslo	Ø mm	Hrúbka mm	Prevedenie	BAL ks
0670 130 125	125	1,0	rovné	15

Rezný kotúč Ultra I, na ušľachtilú oceľ

- rezný kotúč bez obsahu železa, síry a chlóru ($\leq 0,1\%$) (žiadna náletová hrdza) s príjemným a mäkkým rezom
- veľmi dobrý rezný výkon v ušľachtilej oceli, oceli, hliníku a ďalších neželezných kovoch
- vysokovýkonný kotúč pre najrýchlejšie časy rezania, ide okamžite do materiálu a neubieha



Produktové číslo	Ø mm	Hrúbka mm	Prevedenie	BAL ks
0670 001 125	125	1,0	rovné	25

Rezný kotúč F1/I, na ušľachtilú oceľ

- rezný kotúč bez obsahu železa, síry a chlóru ($\leq 0,1\%$) (žiadna náletová hrdza) s príjemným a mäkkým rezom
- veľmi dobrý rezný výkon u ocele, hliníka a iných neželezných kovov



Produktové číslo	Ø mm	Hrúbka mm	Prevedenie	BAL ks
0670 016 125	125	1,0	rovné	25

Valcové píly, bimetál, na oceľ a ušľ. oceľ



Príslušenstvo valcových píl

Prod. č. 0609 101 090 | upínanie 6hr. 9,5 | 14-30 mm
 Prod. č. 0609 102 090 | upínanie 6hr. 9,5 | 32 - 210 mm
 Prod. č. 0609 102 110 | upínanie 6hr. 11 | 32 - 210 mm
 Prod. č. 0609 105 007 | vyhadzovacia pružina p.valc.pílu
 Prod. č. 0609 105 080 | strediaci vrták, upínania A1, A2
 Prod. č. 0609 105 300 | predĺženie A5, upínanie A2

- použiteľné na mobilných a stacionárnych strojoch
- pri rezaní kovov používajte chladiaci prostriedok (pri ušľachtilej oceli znížte otáčky)
- prehriatiu zamedzíte pravidelným odstránením pilín
- oblasti použitia: oceľ, ušľachtilá oceľ, zliatina, meď, bronz, hliník, plast, drevo

Výhody:

- zosilnená základová doska s viacerými závitmi:
- vysoká obvodová presnosť
- žiadne vytrhávajúce závitov
- extrémny tvar zubov: najrýchlejší postup pri minimálnom vylamovaní zubov
- ľahké navrtanie
- rozstup zubov Vario 4/6Z HSS-Co8 (8 % Co):
- najrýchlejší odsun tepla - maximálna životnosť
- vysoká kvalita rezu



Produktové číslo	Ø mm	Ø v palcoch	Hĺbka rezu mm
0609 000 014	14	9/16	38
0609 000 016	16	5/8	38
0609 000 017	17	11/16	38
0609 000 019	19	3/4	38
0609 000 020	20	25/32	38
0609 000 021	21	13/16	38
0609 000 022	22	7/8	38
0609 000 024	24	15/16	38
0609 000 025	25	1	38
0609 000 027	27	11/16	38
0609 000 029	29	11/8	38
0609 000 030	30	13/16	38
0609 000 032	32	1 1/4	38
0609 000 033	33	15/16	38
0609 000 035	35	13/8	38
0609 000 037	37	17/16	38
0609 000 038	38	1 1/2	38
0609 000 040	40	19/16	38
0609 000 041	41	15/8	38
0609 000 043	43	111/16	38
0609 000 044	44	13/4	38
0609 000 046	46	113/16	38
0609 000 048	48	17/8	38
0609 000 051	51	2	38
0609 000 052	52	21/8	38
0609 000 054	54	21/8	38
0609 000 057	57	21/4	38
0609 000 059	59	25/16	38
0609 000 060	60	23/8	38
0609 000 064	64	21/2	38

Produktové číslo	Ø mm	Ø v palcoch	Hĺbka rezu mm
0609 000 065	65	29/16	38
0609 000 067	67	25/8	38
0609 000 068	68	211/16	38
0609 000 070	70	23/4	38
0609 000 073	73	27/8	38
0609 000 074	74	223/25	38
0609 000 076	76	3	38
0609 000 079	79	31/8	38
0609 000 083	83	31/4	38
0609 000 086	86	33/8	38
0609 000 089	89	31/2	38
0609 000 092	92	35/8	38
0609 000 095	95	33/4	38
0609 000 098	98	37/8	38
0609 000 102	102	4	38
0609 000 105	105	41/8	38
0609 000 108	108	41/4	38
0609 000 111	111	43/8	38
0609 000 114	114	41/2	38
0609 000 121	121	43/4	38
0609 000 127	127	5	38
0609 000 140	140	51/2	38
0609 000 152	152	6	38
0609 000 160	160	6-5/16	38
0609 000 168	168	6-5/8	38
0609 000 170	170	6-11/16	38
0609 000 177	177	6-31/32	38
0609 000 190	190	7-15/32	38
0609 000 200	200	7-7/8	38
0609 000 210	210	8-1/4	38

Sada hadovitých vrtákov s taškou



- 6-dielna, v priestorovo úspornej zvinovacej taške
- pre použitie do ručných vrtáčiek
- závitový hrot zaisťuje rýchly chod
- dodatočný tlak nie je potrebný
- brúsené jednostranne pre veľké hĺbky vrtania
- od 14 mm priemeru s upín.stopkou, priemer 13 x dĺžka 55 mm, vrátane priemeru materiálu (napr.: 10 mm priemer vrtáku = 10 mm priemer stopky)
- rýchlosť: 300 - 1000 otáčok / min.
- materiály: mäkké drevo, európske tvrdé drevo

Produktové číslo	Obsah mm	Celková dĺžka mm
0650 505 003	10, 12, 14, 16, 18, 20	460



RECA *diaflex* ultra universal premium



Nová generácia diamantových rezných kotúčov s najvyššou reznosťou a rýchlosťou, ako aj vynikajúcou životnosťou. Symetricky usporiadané diamanty sú zabudované v štyroch vrstvách priebežne v segmentoch. To poskytuje kotúču extrémnu rýchlosť rezania a zároveň mimoriadne komfortný pocit pri rezaní aj v najtvrdších kamenných materiáloch a železe. Všeobecne pri laserovom zváraní, s výškou segmentu 12 (10+2) mm, od 230 mm a väčších s výškou segmentu 15 mm (13+2).

Oblasti použitia:

- 115 - 230 mm na suché rezanie pre uhlové brúsky a murárske frézy
- 300 - 400 mm s otvormi 20, 22,2 a 25,4 mm, s možnosťou výberu na suché alebo mokré rezanie pre pílové alebo stolové zariadenia
- 300 a 350 mm s otvorom 30 a redukčným krúžkom na 25,4 mm disponujú tichým jadrom hlavnej čepele, použitie preto iba pre stolové píly na mokré rezanie



Vhodné materiály:

- betón
- armovaný betón
- vymývavý betón
- prírodný kameň
- žula
- porfýr
- vápniť pieskovec

Poznámka:

Priemery 115 a 125 mm majú okrem otvoru s priemerom 22,23 mm aj upínanie X-Lock pre najnovšie uhlové brúsky.
Všetky kotúče s otvorom 25,4 mm majú prídavný unášací otvor.

Produktové číslo	Ø mm	Výška segmentov mm	Dĺžka segmentov mm	Počet segmentov	Otvor mm
0664 006 115	115	12	32	8	22,23
0664 006 125	125	12	32	9	22,23
0664 006 230	230	15	38	15	22,23
0664 006 300	300	15	40	19	20
0664 006 302	300	15	40	19	22,23
0664 006 309	300	15	40	19	30 / 25,4
0664 006 350	350	15	40	23	20
0664 006 355	350	15	40	23	25,4
0664 006 359	350	15	40	23	30 / 25,4
0664 006 400	400	15	40	27	20

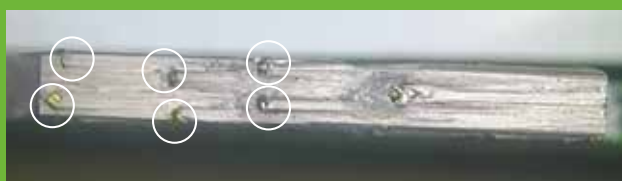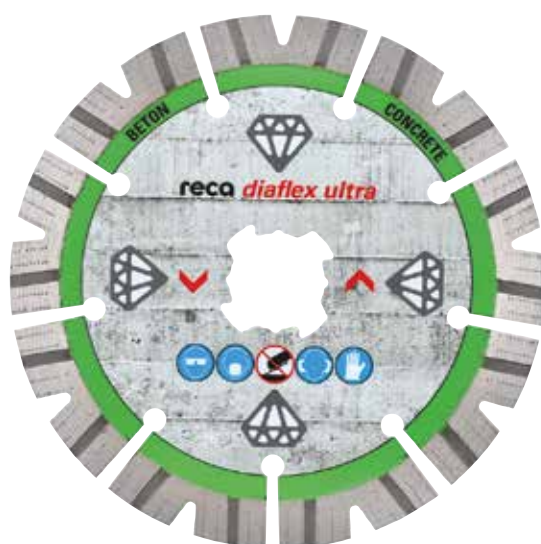

RECA *diaflex* ultra | Každý jednotlivý diamant je umiestnený v segmente tak, aby poskytol najvyšší výkon!!



Bežné diamantové kotúče
Diamanty sa nachádzajú iba na vonkajšej strane.

Sacia podložka

OEL-KLEEN priemyselné sacie rúna z inertných syntetických vlákien, najmä polypropylénu a polyesteru. Sú ľahké, bezprašné i vysoko savé a umožňujú výhodnú likvidáciu.

Vysokovýkonné sacie rúna na absorpciu agresívnych a neagresívnych kvapalín v priemysle. Oleje, palivá, chladiace mazivá a iné kvapaliny vyskytujúce sa vo výrobe sa absorbujú rýchlo a ekonomicky.

Výhody priemyselných sacích rún:

- podporujú čisté a bezpečné pracovisko
- veľmi jednoduché použitie a vstrebávanie
- zabráňuje znečisteniu produkcie
- žiadne poškodenie zariadení vďaka granulátu
- výrazne nižší náklad za likvidáciu

Podložky absorbujú oleje, chladiace kvapaliny, rozpúšťadlá i vodu.

Produktové číslo	Dĺžka mm	Šírka mm	Sací objem l	BAL ks/bal.
2697 800 301	500	400	60 - 67	100

NOVINKA



Čistiace utierky z celulózy v roľkách

- čistiace utierky z kvalitnej celulózy
- vysoká kvalita
- veľmi objemná
- použiteľná v potravinárstve
- univerzálne použitie
- vysoký stupeň bielysti

Produktové číslo	Prevedenie	Šírka mm	Dĺžka mm	Počet útržkov	BAL rola/bal.
2697 851 010	3-vrstvové	260	380	750	2

1 paleta = 21 balení



Absorbér oleja ‚Allwetter‘ v sáčku

Absorbér oleja na báze polyuretánovej peny, vodoodpudivý

- odolný proti prachu, protišmykový a stabilný
- rýchla a jednoduchá likvidácia
- ideálny pri použití v daždi a vlhkosti
- neredukuje sa nasiaknutím vody
- po nasiaknutí olejom zhorí takmer bez zvyškov s minimálnym zvyškom popola 2 %
- absorbuje olej za pár sekúnd, nekompromisne zanecháva vodu
- absorpcia znečisťujúcich látok v priebehu niekoľkých sekúnd - veľmi hospodárny pri spotrebe
- konečný produkt je však potrebné zlikvidovať ako zvláštny odpad
- absorpčná kapacita: napr. 6 l extra ľahkého vykurovacieho oleja

Vlastnosti:

- silno absorbuje, viaže pachy, nekonečne skladovateľný, chráni podlahu a odpudzuje vodu

Oblasti použitia:

- priemysel, obchod, cesty, iné dopravné oblasti

Produktové číslo	Objem l	Veľkosť zrna mm	BAL ks
0893 10	10	0,125 - 4	1

1 paleta = 45 sáčkov



Chemické kotvy VZ

Injektážna malta bez styrénu v sklenenej kartuši do betónu s trhlinami i bez trhlín

Nová chemická kotva VZ, pozostáva z kartušovej injektážnej malty bez styrénu VZ-P a kotviacej tyče V-A, má európske technické osvedčenie pre betón s trhlinami i bez trhlín.

Montáž:

- montáž je rýchla a jednoduchá: Po vložení kartuše injektážnej malty do vyčisteného vyvrtaného otvoru sa zatlačí kotviaca tyč V-A pomocou príklepovej vŕtačky
- keďže chemická reakcia sa naštartuje až po zatlačení kotviacej tyče, kartuša injektážnej malty a kotviaca tyč sa môžu nastaviť nezávisle od seba a prerušenia práce sú možné bez problémov
- vďaka tomu je chemická kotva VZ ideálna na sériovú montáž
- veľmi krátky čas vytvrdenia umožňuje plynulé upevnenie ťažkých stavebných dielov bez dlhej čakacej doby

Spracovanie:



Spracovanie chemickej kotvy VZ je povolené od -20 °C do +40 °C teploty betónu. To znamená, že je možné ju používať v interiéri aj exteriéri po celý rok a je vynikajúca aj na použitie v chladniarňach.

Výhody:

- európske technické osvedčenie do betónu s trhlinami i bez trhlín
- vysoké prípustné zaťaženie pri nízkych hĺbkach kotvenia a hrúbkach stavebných dielov
- malé vzdialenosti medzi stredmi a veľmi malé vzdialenosti od okrajov
- požiarly posudok pre všetky veľkosti
- povolené spracovanie od -20 °C do +40 °C teploty podkladu
- veľmi rýchle a spoľahlivé vytvrdnutie, takže pred montážou nie je takmer žiadna čakacia doba
- žiadne dlhšie časy vytvrdnutia vo vlhkom betóne
- kotviace tyče V-A s vonkajším šesťhranom pre rýchlu a jednoduchú montáž; vhodný adaptér pre upínanie do skľučovadla je súčasťou každého balenia
- pri použití sacieho vŕtáka SB je možné vynechať následné čistenie vyvrtaného otvoru
- bez styrénu



F30-F120




Patróny s injektážnou maltou VZ-P

Schválenie stavebným úradom do betónu s trhlinami i bez trhlín



Produktové číslo	l mm	d mm	pre	Ø otvoru mm	BAL ks
0913 000 008	85	9	M 8	10	10
0913 000 010	90	11	M 10	12	10
0913 000 012	95	13	M 12	14	10
0913 000 016	95	17	M 16	18	10
0913 000 020	145	17	M 20	22	10

NOVINKA




Montáž

Podrobný montážny návod je priložený!



Kotviace tyče V-A



Produktové číslo	Označenie	Rozmery mm	Hrúbka upnutia mm	Hĺbka ukotvenia mm	BAL ks
Materiál: oceľ 5.8, pozinkované					
0913 108 110	V-A 8-20/110	M 8 x 110	20	80	10
0913 110 130	V-A 10-30/130	M 10 x 130	30	90	10
0913 110 190	V-A 10-90/190	M 10 x 190	90	90	10
0913 112 160	V-A 12-35/160	M 12 x 160	35	110	10
0913 112 210	V-A 12-85/210	M 12 x 210	85	110	10
0913 112 220	V-A 12-95/220	M 12 x 220	95	110	10
0913 116 165	V-A 16-20/165	M 16 x 165	20	125	10
0913 116 190	V-A 16-45/190	M 16 x 190	45	125	10
0913 116 250	V-A 16-105/250	M 16 x 250	105	125	10
0913 116 300	V-A 16-155/300	M 16 x 300	155	125	10
0913 120 220	V-A 20-20/220	M 20 x 220	20	170	10
0913 120 260	V-A 20-60/260	M 20 x 260	60	170	10
0913 124 300	V-A 24-55/300	M 24 x 300	55	210	5
0913 130 380	V-A 30-70/380	M 30 x 380	70	280	5
Materiál: ušľachtilá oceľ A4					
0913 208 110	V-A 8-20/110 A4	M 8 x 110	20	80	10
0913 210 130	V-A 10-30/130 A4	M 10 x 130	30	90	10
0913 210 190	V-A 10-90/190 A4	M 10 x 190	90	90	10
0913 212 160	V-A 12-35/160 A4	M 12 x 160	35	110	10
0913 216 190	V-A 16-45/190 A4	M 16 x 190	45	125	10
0913 216 250	V-A 16-105/250 A4	M 16 x 250	105	125	10
0913 220 260	V-A 20-60/260 A4	M 20 x 260	60	170	10

Postrekovač na chrbát 3558P

3558P postrekovač na chrbát, 18 litrov, s plochou striekacou tryskou 1423

- ideálny pre olej, naftu a husté stavebné chemikálie (ochrana proti vyparovaniu, rozprašovacia fólia, vytvrdenie)
- nádoba: z plastu
- nositeľný na chrbte, polstrované nosné remene 70 mm, polstrovanie chrbta, bedrový pás, ergonomicky tvarovaná zadná časť
- tesnenia: FPM
- tryska: mosadz, dutý kužel 1,1 mm
- striekacia rúra: mosadz 50 cm, 360° nastaviteľnosť
- hadica: pracovná dĺžka 1,5 m s tkaninovým zosilnením
- ergonomický uzatvárací ventil s kontrolným manometrom
- plniaci uzáver s integrovanou odmerkou a ochranou proti strate
- veľká styčná plocha pre bezpečné státie
- extra veľký plniaci otvor
- ergonomicky tvarovaná rukoväť, nastaviteľná na dĺžku
- páka čerpadla namontovateľná napravo i naľavo
- funkčne spoľahlivý držiak na striekaciu trubicu
- praktický držiak rozprašovacej clony na oboch stranách



Príslušenstvo:



Uzatvárací ventil
Prod. č. 4700 750 015



Špirálová hadica
2,5 m
Prod. č. 4700 750 016

Produktové číslo	Objem l	Prevádzkový tlak bar	Hmotnosť kg
4700 750 050	18	6	5



Tlakový plniaci ventil
so zástrčnou vsuvkou
Prod. č. 4700 750 020

Striekacia
trubica
50 cm
Prod. č.
4700 750 035



Striekacia
trubica
100 cm
Prod. č.
4700 750 036



Špeciálna tryska
na vápno
Prod. č. 4700 750 037



Plochá prúdová
tryska
Prod. č. 4700 750 038

Sortiment - RAPID® skrutky do drevotriesky so zápustnou hlavou a frézoacími taškami

Ø 3,5 - 5,0 mm



Oblasti použitia:

univerzálne, vnútorná stavba, konštrukcia strechy, nábytku a prvkov. Všade tam, kde sa používajú skrutky do dreva a drevotriesky.

Výhody:

- zápusťná hlava s frézoacími taškami umožňuje rýchle a čisté zahĺbenie a zabraňuje rozštiepeniu dreva
- patentovaná špička s rebrovaním pre presné a okamžité priporenie a nižším rizikom štiepenia
- jednotná veľkosť drážky pre Ø 3,5 - 5,0 mm (TX20), tým je znížená výmena bitov a možná efektívnejšia práca
- prémiový povrch Yellwin 500+ bez obsahu chrómu VI; až 10-krát vyššia ochrana proti korózii v porovnaní s bežným galvanickým pozinkovaním (duhová modrá)



3,5 x 25 Prod. č. 0160 035 025 150 ks	3,5 x 30 Prod. č. 0160 135 030 150 ks	3,5 x 35 Prod. č. 0160 135 035 100 ks	4 x 30 Prod. č. 0160 140 030 100 ks
4 x 35 Prod. č. 0160 140 035 100 ks	4 x 40 Prod. č. 0160 140 040 75 ks	4 x 45 Prod. č. 0160 140 045 75 ks	4 x 50 Prod. č. 0160 140 050 75 ks
4 x 60 Prod. č. 0160 140 060 50 ks	4,5 x 40 Prod. č. 0160 145 040 50 ks	4,5 x 45 Prod. č. 0160 145 045 50 ks	4,5 x 50 Prod. č. 0160 145 050 50 ks
4,5 x 60 Prod. č. 0160 145 060 50 ks	5 x 40 Prod. č. 0160 150 040 50 ks	5 x 50 Prod. č. 0160 150 050 50 ks	5 x 60 Prod. č. 0160 150 060 40 ks

Produktové číslo	Označenie	Obsah ks
0956 160 001	Sortiment skrutiek do drevotriesky Ø3,5-5,0 YellWin500+ TX20	1215

Balíček - RAPID® konštrukčné skrutky s príslušenstvom

Obsah:

RAPID® konštrukčné skrutky do dreva a drevotriesky so zápustnou hlavou, čiastočný závit, YellWin500+, TX40

- po 75 ks 8x100; 8x120; 8x160; 8x200

RAPID® konštrukčné skrutky do dreva a drevotriesky s tanierovou hlavou Ø20, čiastočný závit, YellWin500+, TX40

- po 50 ks 8x100; 8x120; 8x200; 8x240; 8x260; 8x300
- po 100 ks 8x160; 8x180

Príslušenstvo:

- 6 ks RECA Impakt Bit TX40
- 12 ks RECA tesárska ceruzka Profi
- 1 ks RECA drevený skladací meter, 2 metre

Produktové číslo	Označenie	Obsah ks
0160 999 001	sortiment konštrukčných skrutiek s príslušenstvom	819



Jednozložková montážna pena

Jednozložková univerzálna stavebná a výplňová pena



Vlastnosti:

- vlhkosťou tvrdnúca jednozložková polyuretánová pena
- neobsahuje plyn (H) HFC (nepoškodzuje ozónovú vrstvu)

Oblasti použitia:

- na izolačné vyplnenie spojovacích škár na oknách a predokenných roletách, ako aj na vyplnenie otvorov v stenách a iných dutinách

Technické informácie:

- zodpovedá triede stavebných materiálov B3 podľa DIN 4102 - časť 1
- zodpovedá triede F podľa DIN-EN13501-1

Produktové číslo	Farba	Prevedenie	Objem ml	BAL ks
0898 229 001	béžová	S 29 pre pištole na penu	750	12



Montážna pištoľ
Prod. č. 0891 157 000



illbruck 1-zl.pena do pištole, All Season, MAXX FM315

1-zložková polyuretánová pena



Vlastnosti a výhody:

- univerzálne použiteľná
- spracovateľná od vonkajšej teploty -5 °C
- vysoká zvuková a tepelná izolácia
- dobrá rozmerová stálosť
- odolná voči hnilobe, teplu a vode

Oblasti použitia:

- na vyplnenie prípojných škár rámov okien i dverí ako aj na zvukovú izoláciu a izoláciu
- vynikajúco prilne k rôznym bežným stavebným podkladom ako napr. betón, murivo, kameň, omietka, drevo, vláknitý cement, kov a mnohé plasty (polystyrén, tvrdá PUR pena, polyester, tvrdé PVC)

Použitie:

- lepené plochy musia byť čisté a stabilné; odstráňte uvoľnené časti, prach a masť
- pred napenením navlhčite prílnavé povrchy
- teplotná odolnosť: od -40 °C do +90 °C
- teplota spracovania: od -5 °C do +35 °C



Produktové číslo	Farba	Prevedenie	Objem ml	BAL ks
4140 500 315	zelená	pre pištole na penu	880	12

Lepidlo na drevo, vodeodolné, D3

Rychloschnúce hotové lepidlo na bázi PVA s vynikajúcou odolnosťou voči vode.



Vlastnosti:

- jednoducho spracovateľné
- transparentné po vyschnutí
- vysoká koncová pevnosť
- krátka doba schnutia
- odolné voči vysokým teplotám
- neotvorené v suchých a chladných podmienkach možno skladovať 24 mesiacov

Oblasti použitia:

- vnútorné priestory vystavené tečúcej alebo kondenzačnej vode
- vnútorné priestory, ktoré sú vystavené relatívne vysokej vzdušnej vlhkosti
- vonkajšie priestory nevystavené poveternostným vplyvom
- výroba dverí a okien podľa triedy D3 v súlade s EN204
- všetky lepenia v oblasti montáží, konštrukcií a povrchov

Upozornenie:

Lepované materiály by mali byť rovné a do seba vzájomne zapadajúce, ako aj čisté, suché a bez prachu, či mastnoty. Zbrúsením hladkých neporéznych povrchov je možné zvýšiť pevnosť spojenia. Pre všetky podklady odporúčame pred použitím urobiť test príľnavosti.

Produktové číslo	Farba	Obsah g	BAL ks
0898 736 500	biela	500	12



S15 lepidlo na fólie, parotesné

Vysokovýkonné lepidlo na fólie parotesné spojenie



Oblasti použitia:

pre trvalé vzduchotesné lepenie parotesných zábran / bariér a tiež tesniacich fólií na murivo a tehly, betón, drevo, sádku, kov

Výhody:

- testované na nízke emisie podľa GEV-EMICODE, EC1^{plus}
- trvale samolepiace
- elastické
- odolné voči starnutiu
- s kontrolou systému

Poznámka:

Podklady musia byť stabilné, suché a bez prachu a mastnoty. Hotové lepenie nesmie byť v stojacej vode a nesmie byť vystavené stálemu mechanickému namáhaniu.



Produktové číslo	Farba	BAL ks	Objem ml
0898 715 000	modrá	12	310



Akrylový tesniaci tmel S 11

S povrchom podobným ometke


Vlastnosti:

- odolný proti poveternostným vplyvom, farebne stály
- kompatibilný s nátermi, neutrálny zápach
- bez rozpúšťadiel
- pripravený jednozložkový tmel na báze akrylovej živice
- so štruktúrovanými, drsnými a ometke podobnými povrchmi

Oblasti použitia:

- pre vnútorné a vonkajšie použitie

Produktové číslo	Farba	Objem ml	BAL ks
0898 011	biela	310	20



Značkovacie spreje

Precízne, 360° jemné striekanie

Použitie:

- rozstrekuje v každej polohe vďaka špeciálnemu ventilu
- s písacou striekacou hlavou pre čisté naznačenie, napr. pri značovaní stromov

Produktové číslo	Farba	Objem ml	BAL ks
0897 312 500	žltá	500	12
0897 322 500	ružová	500	12
0897 332 500	modrá	500	12
0897 342 500	biela	500	12
0897 352 500	červená	500	12
0897 362 500	zelená	500	12



Sortiment značkovačov, 6-dielny

Obsah:

- 1x značkovač na hlboké otvory vrátane grafitovej tuhy
- 1x Profi značkovač vrátane grafitovej tuhy
- 1x značkovač na vŕtané otvory (čierny)
- 1x permanentný značkovač (čierny)
- 1x káblový značkovač (čierny)
- 1x značkovač Industry (biely)

Produktové číslo	Obsah
0695 900 399	6-dielny



Primér

Primér slúži na zvýšenie lepivosti nepolárnych a ťažko lepitelných plastov ako polyetylén, polypropylén, PTFE alebo silikónová guma, aby sa dali spájať kyanoakrylátmi.

Produktové číslo	Objem ml	Farba	BAL ks
0983 515 030	10	transparentná	1



ERGO 5039, univerzuálne, gél
Prod. č. 0983 503 90



Teleskopické príložné rebríky

- maximálna nosnosť: 150kg
- skutočný „majster prepravy“ - až 3,8m sa jednoducho vloží do auta
- žiadne dlhé pripievňovanie na strechu vozidla
- navyiac ešte variabilita vytiahnutia rebríka na želanú výšku
- krokové rozšírenia sa nestarajú iba o vyššiu bezpečnosť, ale aj o výrazne vyšší komfort pri dlhých prácach
- s protišmykovými drážkami
- komfortné tlakové zakončenia sú rozdielne od štandardných
- podstatne jednoduchšie na použitie s mokrymi rukami
- trvalé laserové označenie ukazuje stav zaistenia presne a jednoznačne
- jednoznačné označenia rukoväte výrazne uľahčujú vytiahnutie na želanú výšku
- s patentovaným posuvným brzdovým systémom
- 2 výkyvné ramená s indikátorom uzamknutia slúžia ako odblokovací systém



Produktové číslo	Počet priečok	Hmotnosť kg	Šírka m	Dĺžka m	Prevedenie
4965 000 260	9	8,1	0,49	2,6	zasunutý 0,72 m
4965 000 380	13	15	0,88	3,8	zasunutý 0,86 m s priečnymi nosníkmi

Od 3m dĺžky sa smú používať už iba rebríky s priečnymi nosníkmi.

Trhače matíc, dvojbritvové

Na rozlomenie neuvolnitelných matíc.

Produktové číslo	Model	pre veľkosti kľúčov mm
4650 540 002	54-2	10 - 27
4650 540 003	54-3	17 - 36



Celoocelové svorky

S osvedčenou drevenou rukoväťou

- o 20% väčšia upínacia sila na otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu koľajnice
- maximálna bezpečnosť vďaka priamemu lineárnemu prenosu sily na posuvnom ramene
- upínacia sila až 5.500 N
- tvrdená posuvná a pevná konzola pre pružné a elastické upnutie
- ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť
- pritlačné doštičky vymeniteľné bez náradia



Produktové číslo	Rozpätie mm	Vykládka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg
3655 10 5	100	60	5,6 x 11,5	0,18
3655 12 6	120	60	6,0 x 15,0	0,29
3655 16 8	160	80	6,8 x 17,5	0,48
3655 20 10	200	100	8,5 x 22,0	0,97
3655 25 12	250	120	9,5 x 24,0	1,24
3655 30 14	300	140	11,0 x 28,0	1,85
3655 40 12	400	120	11,0 x 28,0	2
3655 50 12	500	120	11,0 x 28,0	2,2
3655 60 12	600	120	11,0 x 28,0	2,4
3655 80 12	800	120	11,0 x 28,0	2,79
3655 100 12	1000	120	11,0 x 28,0	3,19

Bezpečnostné topánky S3, Sensation XX10 ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side

- hydrofóbny textilný materiál v džínsovom vzhľade/hydrofóbna nubuková koža
- textilná podšívka Bioactive
- polstrovaný jazyk
- celoplošná stielka ESD PRO grey
- ochrana proti prieniku bez kovov
- PU/PU podošva WELLMAXX L10
- oceľová špička
- EN ISO 20345 S3 SRC
- jadro podošvy z Infinergy® od BASF, priložené extra šnúrky

NOVINKA



Produktové číslo	Veľkosť
0686 902 039	39
0686 902 040	40
0686 902 041	41
0686 902 042	42
0686 902 043	43

Produktové číslo	Veľkosť
0686 902 044	44
0686 902 045	45
0686 902 046	46
0686 902 047	47

Bezpečnostné topánky S3, Touring Black Low S3

PUMA
SAFETY

NOVINKA

- ochrana: špička zo sklenených vlákien a flexibilná ochrana proti prieniku FAP®
- plus: ESD, bez kovov, vnútorné šnúrovanie bez vyčnievajúcich prvkov pre obzvlášť tenký dizajn
- zvršok: hladká celistvá hovädzia koža
- podšívka: funkčná podšívka BreathActive
- vložka: evercushion® plus
- podošva: MOTO PROTECT - protišmyková DUO-PU podošva s MTSP Torsion Control Element a DRIVERS HEEL pre prirodzený valivý pohyb
- veľkosti: 11
- norma: EN ISO 20345



Produktové číslo	Veľkosť
0686 830 239	39
0686 830 240	40
0686 830 241	41
0686 830 242	42
0686 830 243	43

Produktové číslo	Veľkosť
0686 830 244	44
0686 830 245	45
0686 830 246	46
0686 830 247	47

TOPÁNKY PUMA S3 TOURING BLACK MID

PUMA
SAFETY

NOVINKA

- ochrana: špička zo sklenených vlákien a flexibilná ochrana proti prieniku FAP®
- plus: ESD, bez kovov, vnútorné šnúrovanie bez vyčnievajúcich prvkov pre obzvlášť tenký dizajn
- zvršok: hladká celistvá hovädzia koža
- podšívka: funkčná podšívka BreathActive
- vložka: evercushion® plus
- podošva: MOTO PROTECT - protišmyková DUO-PU podošva s MTSP Torsion Control Element a DRIVERS HEEL pre prirodzený valivý pohyb
- veľkosti: 11
- norma: EN ISO 20345



Produktové číslo	Veľkosti
0686 830 439	39
0686 830 440	40
0686 830 441	41
0686 830 442	42
0686 830 443	43

Produktové číslo	Veľkosť
0686 830 444	44
0686 830 445	45
0686 830 446	46
0686 830 447	47

Bezpečnostné topánky S1P, Twister DY Navy Low S1P ESD

albatros

- ochrana: špička zo sklenených vlákien a flexibilná ochrana proti prieniku FAP®
- plus: bez kovov, ESD, pohodlné polstrovanie zvrška a jazyka, reflexné prvky
- zvršok: kvalitná velúrová koža s odolnými sietovanými vložkami
- podšívka: priedušná funkčná podšívka
- vložka: anatomicky tvarovaná a priedušná EVA vložka
- podošva: flexibilná, profilovaná, protišmyková a oderu odolná DUO-PU podošva

NOVINKA



Produktové číslo	Veľkosť
0686 890 339	39
0686 890 340	40
0686 890 341	41
0686 890 342	42
0686 890 343	43
0686 890 344	44
0686 890 345	45
0686 890 346	46
0686 890 347	47

Bezpečnostné topánky S3, Clifton Low S3

albatros

Neobmedzený komfort pri nosení a dynamický dizajn. Odolné vrchné materiály a flexibilná, profilovaná DUO-PU podošva spája presne tie vlastnosti, ktoré bezpečnostná obuv potrebuje pre všestranné využitie v stavebníctve, obchode, logistike alebo priemysle.

- ochrana: špička zo sklenených vlákien a nekovová, flexibilná ochrana proti prieniku FAP®
- zvršok: hydrofóbná velúrová koža a odolná, vodeodpudivá textília
- extra: priedušná funkčná vložka bez kovu, pohodlné polstrovanie zvrška a jazyka, uzavretý jazyk proti prachu, anatomicky tvarovaná a priedušná vložka

NOVINKA



Produktové číslo	Veľkosť
0686 890 439	39
0686 890 440	40
0686 890 441	41
0686 890 442	42
0686 890 443	43
0686 890 444	44
0686 890 445	45
0686 890 446	46
0686 890 447	47

Ochranné okuliare Univet 529

- neskresľujúce
- nezahmlievajúce
- celková hmotnosť: 35 g
- rám: polykarbonát
- ramienka: čierny polykarbonát, nastaviteľná dĺžka a sklon
- konce ramienok: nylón, zelená s mäkkou špičkou
- šošovky: povrchová úprava proti zahmlievaniu, povrchová úprava odolná proti poškrabaniu, ochrana proti UV žiareniu

Produktové číslo	Šošovky	Normy	BAL ks
2694 600 033	čire	NE 166; EN 170	10



NOVINKA

Handrička proti zahmlievaniu

- handrička proti zahmlievaniu z mikrovláken najnovšej generácie (15x18 cm)
- utierku na okuliare možno použiť až 200-krát a zanecháva na šošovkách okuliarov (prednej i zadnej strane) tensidy, ktoré zabraňujú zahmlievaniu šošoviek až na 6-8 hodín
- utierka z mikrovláken zaručuje efekt proti zahmlievaniu nezávisle na povrchovej úprave šošovky, na ktorej je použitá
- odporúča sa okuliare pred použitím dôkladne vyčistiť a handričku starostlivo uschovať do priloženého vrečka

Produktové číslo	Rozmery cm
2694 600 034	15 x 18



NOVINKA

**bez handričky
proti zahmlievaniu**



**s handričkou
proti zahmlievaniu**



RECA Slovensko s.r.o.

Vajnorská 134/B
831 04 Bratislava
Tel.: +421 (2) 44 45 59 16
reca@reca.sk
www.reca.sk

Váš kompetentný partner pre dodávky - spojovacieho materiálu
- vŕtacieho a brúsneho materiálu - chemických prostriedkov - kotviacej techniky
- diamantovej techniky - ručného elektrického náradia - dielenského vybavenia
- prípravkov na údržbu pre autoservisy - služieb zameraných na optimalizáciu
všetkých logistických procesov - RFID systémov.

