

# RECA Slovensko

RECA | Drží. Pôsobí. Napreduje.



## RECA Chémia

[www.reca.sk](http://www.reca.sk)

Označenie- produktu	Farba	Tepelná stabilita	Obsah	Použitie	Poznámky	Str.
<b>Ultra</b>	bezfarebný	-34°C až +210°C	400 ml 10 litrov	čistí, ošetruje, premazáva, izoluje; multifunkčný sprej na staveniská	bez kyselín, preto neutrálny pre všetky podklady bez petroleja! Bez silikónu!	4
<b>PTFE mazací sprej</b>	biely	-180°C až +260°C	300 ml	na suché mazanie pohyblivých častí	nepriťahuje nečistoty; použiteľný ako masivo na formy, obsahuje 25 % teflónu	4
<b>Rostshock</b>			400 ml	veľmi rýchlo uvoľňuje zapečené skrutkové spoje	založený na zmršťovaní vplyvom chladu	5
<b>Super uvoľňovač</b>	žltkastý	-20°C až +250°C	300 ml 10 litrov	preniká koróziu a odstraňuje ju	podiel účinných látok 98 %, bez silikónu, PCB, dioxínov, kadmia a olova	5
<b>Žiaruvzdorné mazadlo</b>	šedý	-180°C až +1200°C	400 ml	premazáva všetky diely, ktoré podliehajú silnému opotrebeniu	špeciálne účinný na skľučovadlá, extrémne odolný voči obrusu	6
<b>Medená páska PBC</b>	medený	+1200°C	100 g 1 kg	prevencia voči opotrebeniu, premazáva a tesní	bez grafitu	6
<b>Vysokotlakové príľnavé mazadlo</b>	transparentný	-30°C až +200°C	400 ml	na dlhodobé premazávanie všetkých pohyblivých častí	extrémne schopný tečenia, transparentný, bez silikónu a rozpúšťadiel	7
<b>Viacúčelový olej H1 pre potravinárstvo</b>	bezfarebný	-30°C až +150°C	400 ml	na premazávanie a starostlivosť v oblasti s potravinami	bez farby a chuti; dobrá ochrana pred koróziou	7
<b>Chladiaci a mazací koncentrát</b>	zelený	+5°C až +100°C	5 litrov	chladiaci a mazací prostriedok pre použitie na rôznych typoch strojov	vynikajúca schopnosť miešania s vodou; bez chlóru a dusitanov!	8
<b>Chladiaca a mazacia tyčinka</b>		+5°C až +100°C	350 g	na rezanie závitov, chladenie a mazanie kovových pílových listov	hodnotný vosk na rezanie	8
<b>Prostriedok na rezanie závitov</b>	červený		500 ml 2 litre	mazací prostriedok na potrubia s pitnou vodou, bez minerálnych olejov	enormná mazacia sila, bez zlepovania, umývateľný vodou	8
<b>Pomocník na vrtanie a rezanie</b>	žltkastý	-5°C až +200°C	400 ml 10 litrov	na chladenie a mazanie vrtákov, pílových listov a závitníc	bez minerálnych olejov; na báze repkového oleja; bez silikónu	9
<b>Olej na vrtanie a rezanie</b>	červený	-10°C až +100°C	400 ml 10 litrov	mazadlo na závitý na vodovodné potrubia s pitnou vodou	DIN-DVGW-registrovaný! DVGW-č. DW-0201 AU 2306	9
<b>Prostriedok na čistenie skla</b>	biela pena		400 ml	čistí takmer všetky povrchy a materiály	vytvára aktívnu čistiacu penu; vďaka podielu čpavku je výsledok bez šmúh	10
<b>Top Clean</b>	bezfarebný		500 ml	príateľský voči životnému prostrediu, napr. na odstraňovanie etikiet	na báze extraktov z pomarančovej kôry	10
<b>Nova Clean</b>	bezfarebný		500 ml	na odmastenie všetkých kovových častí	poskytuje plochy bez zvyškov; 43 % -ný podiel acetónu	11
<b>Clean</b>	bezfarebný		500 ml	na odmastenie všetkých materiálov	na báze benzínu	11
<b>Inox Cleaner</b>	bezfarebný		500 ml	čistí plochy z ušľachtilej ocele		12
<b>Inox Polish</b>			75 ml 500 ml	na čistenie jemných škrabancov na plochách z ušľachtilej ocele	nanášať čistou handričkou	12

## Index

	značenie- produktu	Farba	Teplná stabilita	Obsah	Použitie	Poznámky	Str.
Tesnenie a lepenie	Prostriedok na údržbu nerezového materiálu	bezfarebný	až do +200°C	400 ml 10 litrov	ošetruje a chráni všetky diely z nerez, chrómu, hliníku a mosadze	vyskúšaný pri nasadení v potravinárstve, s olejovým základom	13
	Inox Care	bezfarebný		400 ml		voskový základ	13
	Pow Air	bezfarebný		400 ml	na čistenie a odstránenie prachu	pri striekaní nad hlavou vznikne efekt námrazy- ktorý ochladí materiály na -30 °C!!!	14
	Silikónový sprej	bezfarebný	-50°C až +250°C	500 ml	ošetruje a premazáva plastové diely	ospudzuje prach (antistatický)	14
	Prostriedok na čistenie interiéru vozidiel	bezfarebný		300 ml	obnovenie dielov z plastu v oblasti motorových vozidiel	odáva hodvábnomatiný lesk; bez silikónu!	15
	Prostriedok na hľadanie netesností	mliečny	0°C až +50°C	400 ml 10 litrov	hľadanie netesností	DIN-DVGW-registrovaný! DVGW č. 9301 e 557	16
	Lepidlo v spreji	transparentný žltkastý	až do +70°C	500 ml	kontaktné lepidlo na ľahké materiály, kom- patibilný s polystyrénom; výdatnosť: 3,5m <sup>2</sup>	bez chlórovaných rozpúšťadiel	16
	Ekologický prostriedok na zváranie	čirý		300 ml	suchý sprej s oddeľovacím filmom; chráni proti rozstreku pri zváraní	ako vyššie; pomocou suchého filmu udrží produkt aj na zvislých stenách; nesteká!	17
	Prostriedok na zváranie	mliečny		400 ml 10 litrov	zabraňuje privareniu rozstreknutého kovu	bez silikónu a rozpúšťadiel; fyziologicky neškodný	17
	Zinkový sprej Premium	svetlozinkový lesklý	až do +300°C	400 ml	korekčný sprej na pozinkované konštrukcie	poskytuje svetlý farebný odtieň odolný voči oderu ktorý chráni voči korózii, prelakovateľný	18
Zinkový sprej Basic	svetlozinkový lesklý	až do +300°C	400 ml	varianta zinkového korekčného spreja za rozumnú cenu	prelakovateľný	18	
Tmavý zinkový sprej	zinkovošedý	až do +300°C	400 ml	chráni pred koróziou	optimálny základný náter; prelakovateľný	19	
Nerezový sprej	šedý		400 ml	vylepšuje poškodené miesta na objektoch z ušľachtilej ocele	obsahuje 18 % chrómu, 8 % niklu a 2 % mangánu	19	
Hlinikový sprej	tmavošedý	až do +800°C	400 ml	na optické vylepšenie, špeciálne na hliníkové časti	hliník 99,5 % čistý hliník	20	
Podkladový sprej	svetlošedý	až do +80°C	400 ml	chráni pred koróziou a poskytuje podporu pre ďalší náter		20	
Marker USD	biely/žltý/ružo- vý/modrý/zelený		500 ml	na značenie na zemi a nad hlavou		21	
Marker 360°	žltý/ružový/ zelený/modrý/ biely/červený		500 ml	na značenie a označenie rôznych podkladov	s 360° ventilom s guľovou hlavou, žltý = plyn / zelený = elektro / modrý = voda	21	
Ochrana	Lak v spreji čierny matný	RAL9005	až do +80°C	400 ml	korekčný sprej na poškodené lakované plochy	čas schnutia: cca. 15 minút nitrokombinačný lak RAL9005	22
	čierny vysokolesklý	RAL9005	až do +80°C	400 ml		nitrokombinačný lak RAL9005	22
	čistobiely hodvábnomatiný	RAL9010	až do +80°C	400 ml		nitrokombinačný lak RAL9010	23
	kovostrieborný	strieborný	až do +80°C	400 ml	chráni pred poškodením kameňmi	syntetický lak	23

## arecal ULTRA



4 rôzne použitia - 1 výrobok.

**arecal ULTRA spája nasledovné vlastnosti:**

- ponúka trvalú ochranu pred koróziou
- premazáva čapy, pružiny, závesy, zámky, reťaze, atď.
- výborne odstraňuje hrdzu
- môže byť použitý bez problémov ako sprej na kontakty, pretože vytesňuje vodu
- čistí a ošetruje znečistené nástroje
- rieši aj problémy v rámci čistiacich prác, keď podklad nie je kovový,
- odstraňuje aj škvvrny od asfaltu a živice
- nahrádza čistiaci sprej, odstraňovač hrdze, sprej na kontakty a vysokotlaký prítlúvací mazací sprej

**arecal ULTRA 400 ml**

Obj. č. 0896 110 400      Obsah: 400 ml      Bal: 12 ks

**arecal ULTRA 10 l**

Obj. č. 0896 620 10      Obsah: 10 l kanister      Bal: 1 ks

## arecal PTFE mazací sprej



**Mazací prostriedok na vytvorenie suchého deliaceho filmu.**

- na mazanie klzných koľajníc a vedení, dverných pántov a zámkov, nábytkového kovania, zásuviek, koľajníc strešných okien atď.
- optimálne vhodný na všetky miesta, kde by tuky a oleje spôsobili znečistenie
- vhodný na mazanie zásuviek
- vďaka 25 %-nému obsahu teflónu je vhodný aj ako deliaci prostriedok pri odlievaní plastov do foriem
- vytvára rýchloschnúce povrchy
- na ošetrované povrchy sa neprilepujú žiadne čiastočky špiny

**Čas schnutia**    cca. 5 min.

Obj. č. 0896 710 300      Obsah: 300 ml      Bal: 15 ks

# arecal mazadlá a oleje

S novou inovatívnou bezpečnostnou striekacou hlavou, vrátane predĺžovacieho aplikátora.



Skorodované spoje jednoducho postriekajte uvoľňovačom skrutiek ...

... a tie sa potom veľmi ľahko oddelia!

## arecal Rostshock

Založený na zmršťovaní vplyvom chladu.

- používa sa prevažne na skorodované skrutkové spoje
- výborný na zaseknuté čapy, šmýkadlá, závlačky, zadreté závesy, ...
- bez poškodenia ošetrovaných materiálov
- odpadá nasadenie "ťažkých" nástrojov
- ošetrené materiály získajú ochranný olejový film

Obj. č. 0896 311 400

Obsah: 400 ml

Bal: 12 ks



## arecal super uvoľňovač

Vynikajúci prostriedok na odstraňovanie hrdze a ochranný prostriedok na báze vysokohodnotných minerálnych olejov.

- odhrdzovač s extrémne vysokým 98 % -ným podielom účinnej látky
- bez silikónu, neobsahuje PCB, dioxíny, ani kadmium či olovo
- je vhodný na uvoľnenie zaseknutých skrutkových spojov, ako aj na údržbu a ochranu chrómových častí
- zabráňuje ďalšej korózii, vytesňuje vodu a chráni tak kontakty
- trvalo eliminuje vrzganie
- vďaka špeciálnemu ventilu je možné striekať vo všetkých polohách

**arecal super uvoľňovač 300 ml**

Obj. č. 0896 010 300

Obsah: 300 ml

Bal: 15 ks

**arecal super uvoľňovač 10 l**

Obj. č. 0896 610 10

Obsah: 10 l kanister

Bal: 1 ks





## arecal žiaruvzdorné mazadlo

**Odolný voči vysokým teplotám, špeciálne mazivo odolné voči oderu, na hliníkovo-medenej báze.**

- súdržné a voči teplotám odolné špeciálne mazadlo
- poskytuje vynikajúcu ochranu proti korózii
- odolný voči vysokému tlaku
- tesniaci a tlmiaci
- dlhodobo chráni voči korózii
- určený ako mazací sprej na skľučovadlá vrtákov
- vysoká tepelná odolnosť od -180 °C do +1200 °C umožňuje jeho použitie na ochranu voči korózii na motoroch, prevodovkách, nápravách a výfukových systémoch
- poskytuje bezpečnú ochranu voči opotrebeniu, zadretiu a spečeniu
- zabraňuje škripaniu a vŕzganiu, ako aj vzniku korózie na skrutkách a uloženiach
- odolný voči slabým kyselinám a zásadám, plynom, výparom, olejom, benzínu a slanej vode

Obj. č. 0896 510 400

Obsah: 400 ml

Bal: 15 ks



## PBC medená pasta

**Zabraňuje oderu, premazáva a tesní, neobsahuje grafit, tepelne odolná až do +1200°C.**

- skrutkové spoje ošetrené medenou pastou sa dajú bez námahy uvoľniť aj po dlhšom čase
- odolný voči kontaktnej korózii a vibráciám
- odolný voči korózii spôsobenej vodou, zásadami a kyselinami
- mimoriadne odolný voči vysokému tlaku

**PBC medená pasta v tube**

Obj. č. 0898 001

Obsah: 100 g

Bal: 1 tuba

**PBC medená pasta v dóze**

Obj. č. 0898 001 000

Obsah: 1000 g

Bal: 1 dóza

# arecal mazadlá a oleje

## arecal vysokotlakové príľnavé mazadlo



### Ponúka extrémne dlhotrvajúce mazanie.

- vyznačuje sa výbornou príľnavosťou
- trvalo maže všetky kovové časti
- na báze minerálnych olejov a bez rozpúšťadiel
- znáša sa s plastami, vytesňuje vlhkosť
- valce, guľičkové ložiská, prevodovky a závitkové prevodovky, všetky typy kĺbov a spojení, ale aj stroje a presné diely sú potiahnuté odolným mazacím filmom
- použiteľný aj ako sprej na reťaze
- bezprostredne po nastriekaní je tekutý a extrémne tečúci
- dokonca aj ťažko dostupné diely sú dosiahnuté a okrem premazania získajú aj ochranu voči korózii
- možno ho uplatniť aj pri strojoch v prevádzke, nakoľko arecal vysokotlakové príľnavé mazadlo nesteká
- použiteľný aj na ochranu povrchov vozidiel zimnej údržby ciest
- ťažko otočiteľné skrutky pokryje nastriekaným filmom, čím sa podstatne ľahšie odkrúčia

Obj. č. 0896 210 400      Obsah: 400 ml      Bal: 15 ks

## arecal viacúčelový potravinársky olej



### Univerzálny mazací sprej pre produkčné miesta v potravinárskom sektore.

arecal viacúčelový potravinársky olej môže prísť do kontaktu s potravinami v zmysle zákona o potravinách a spotrebnom tovare (LMBG) iba vtedy, ak je to technicky nevyhnutné.

#### Príklad

Valčeky dopravníkového pásu sa môžu mazať, plocha pásu však už nie (podľa LMBG).

**Vhodný pre:** potravinársky a farmaceutický priemysel, výrobu nápojov, gastronómiu, nemocnice, ďalej napríklad pre všetky baliace a spracovateľské stroje v oblasti potravín, pre dopravníkové pásy a reťaze, hriadele lisov, válce kompresorov v nápojovom priemysle.

### arecal viacúčelový potravinársky olej je

- bezfarebný a bez chuti, nezanecháva škrvny
- odolný teplotám až do 150°C
- maže čapy, pružiny, pánty, zámky, reťaze, dopravné pásy, ...
- poskytuje dlhodobú antikoroziu ochranu
- ošetruje náradie, stroje, zariadenia, atď.
- eliminuje výžvanie a vytesňuje vlhkosť

Obj. č. 0896 112 400      Obsah: 400 ml      Bal: 15 ks



## arecal chladiaca a mazacia tyčinka

### Vysokokvalitný vosk na rezanie.

- na rezanie závitov a chladenie
- na mazanie kovových pilových plátov

Obj. č. 0896 600 350      Obsah: 350 g      Bal: 10 ks

## arecal chladiaci a mazací koncentrát

### Vodou miešateľný mazací a chladiaci koncentrát na vytvorenie emulzie.

- miešateľný s vodou v pomere 1:20 (= 5%), pri vysokolegovaných oceliach až 1:10 (= 10%)
- použiteľný na sústruhy, frézky a vrtáčky, NC a CNC stroje, rovnako ako na kotúčové, pásové a oblúkové píly
- výrobok neobsahuje chlór ani dusičnany

Obj. č. 0896 600 5      Obsah: 5 l kanister      Bal: 1 ks



## Prostriedok na rezanie závitov

- Rubinol 2000 je prostriedok bez minerálnych olejov určený na rezanie závitov, najmä na potrubia pitnej vody
- enormná mazacia sila
- žiadne zlepanie
- umývateľný vodou

### Prostriedok na rezanie závitov 500 ml

Obj. č. 0890 000 4      Obsah: 500 ml      Bal: 1 ks

### Prostriedok na rezanie závitov 5 l

Obj. č. 0890 000 5      Obsah: 5 l kanister      Bal: 1 ks



# arecal mazadlá a oleje

## arecal pomocník na vrtanie a rezanie



BIO-Produkt



zvyšuje  
životnosť  
nástroja

### Bez zložiek minerálnych olejov – BIO produkt.

- vysokohodnotný prostriedok pri vrtaní a rezaní, ktorého zložky sú úplne biologicky rozložiteľné
- optimálne vhodný pri vrtaní, sústružení, rezaní závitov, frézovaní a pílení všetkých typov ocelí, ušľachtilých a liatych ocelí, titánu a ostatných neželezných kovov
- základom výrobu sú obnoviteľné suroviny
- hlavnou zložkou je plne rafinovaný repkový olej v potravinárskej kvalite
- chladí a premazáva
- podstatne predlžuje životnosť nástrojov
- zabraňuje nalepovaniu triesok z vrtania na ostrie
- ošetrené diely získajú dlhodobú ochranu voči korózii

### arecal pomocník na vrtanie a rezanie 400 ml

Obj. č. 0896 410 400      Obsah: 400 ml      Bal: 15 ks

### arecal pomocník na vrtanie a rezanie 10 l

Obj. č. 0896 630 10      Obsah: 10 l kanister      Bal: 1 ks

## arecal olej na vrtanie a rezanie



### Prostriedok na rezanie závitov, špeciálne určený na potrubia s pitnou vodou.

- DVGW preverený (DIN-DVGW-reg-č.: DW-0201 AU 2306)
- vhodný na rezanie závitov v rozvodoch pitnej vody
- nenahraditeľný pomocník pre všetkých inštalatérov a kúrenárov

### arecal olej na vrtanie a rezanie 400 ml

Obj. č. 0896 411 400      Obsah: 400 ml      Bal: 15 ks

### arecal olej na vrtanie a rezanie 10 l

Obj. č. 0896 411 10      Obsah: 10 l kanister      Bal: 1 ks



## arecal prostriedok na čistenie skla

### Čistiaca pena na odstraňovanie zašlej špiny na rôznych povrchoch.

- univerzálna čistiaca pena na takmer všetky typy skla, ako aj na lakované plochy, obkladačky a porcelán
- dózu pred použitím dobre pretrepať
- čistenú plochu postriekať zo vzdialenosti 20 - 30 cm a utrieť čistou handrou
- týmto výrobkom je možné čistiť sklenené plochy, ako okná áut, svetlá, zrkadlá a okná od nečistôt, hmyzu, mastnoty, silikónových a gumových stôp
- neporušuje gumu ani laky
- tiež vhodný na plexisklo, obkladačky a porcelán

Obj. č. 0895 210 400      Obsah: 400 ml      Bal: 15 ks



na prírodnej  
báze



odstraňuje  
zatvrdnuté  
lepidlá

## arecal Top Clean

### Čistič pre priemysel a remeslá.

- optimálne vhodný na odstránenie zvyškov lepidiel, starých nálepiek, stôp gleja
- odstraňuje staré etikety bez narušenia podkladu (napr. na umývadlách, lakovaných podkladoch, obkladoch, dlažbách)
- zmäkčí zvyšky starého lepidla, takže je možné ho utrieť
- pri problematických podkladoch, ako sú látky a koberce, odporúčame najprv vykonať predbežnú skúšku
- pH-neutrálny
- príjemná citrónová vôňa

#### arecal Top Clean 500 ml

Obj. č. 0895 410 500      Obsah: 500 ml      Bal: 12 ks

#### arecal Top Clean 10 l

Obj. č. 0895 410 10      Obsah: 10 l kanister      Bal: 1 ks

# arecal čistenie a starostlivosť



čistí  
bleskovo



obsahuje  
acetón

## arecal Novaclean - čistič brzd

Pracuje úplne bez zvyškov, rýchlo sa vyparuje a nekoroduje, odmasťuje všetky kovy, sklo a keramiku.

### Jednoduchá manipulácia:

- diely nastriekať a utrieť čistou handrou
- pri lakoch a látok je potrebné vopred otestovať stálosť farieb
- vhodný aj na odstraňovanie zvyškov silikónu z kovov
- pôsobí vďaka vysokému obsahu acetónu veľmi rýchlo
- vzhľadom na rýchle odparovanie nerozožiera po krátkom nastriekaní gumu ani kožu
- **je nevyhnutné vopred odskúšať!**

### arecal Novaclean 500 ml

Obj. č. 0895 013 500      Obsah: 500 ml      Bal: 15 ks

### arecal Novaclean 10 l

Obj. č. 0895 610 10      Obsah: 10 l kanister      Bal: 1 ks

**S podielom acetónu 43 %!  
Vyparuje sa bez zvyškov**



## arecal Clean - čistič brzd

Čistí všetky druhy kovov.

- vhodný pri hospodárskych prácach
- neobsahuje acetón
- **dostupný len v kartónoch**

### arecal Clean 500 ml

Obj. č. 0895 014 500      Obsah: 500 ml      Bal: 24 ks

### arecal Clean 10 l

Obj. č. 0895 630 10      Obsah: 10 l kanister      Bal: 1 ks

**Bez acetónu!  
Na báze benzínu**



## arecal Inox Cleaner - čistič ušľachtilej ocele

- na čistenie povrchov z ušľachtilej ocele, eloxovaných a smaltovaných kovov, ako aj z ľahkých a farebných kovov
- odstraňuje silné znečistenie, masť a olejové zvyšky

### Použitie

- nastriekať na znečistenú plochu a nechať krátko pôsobiť
- s handrou dôkladne poutierať
- použitím špongie alebo jemnej kefy zvýšite účinnosť
- nakoniec naneste na očistený povrch olej na údržbu ušľachtilej ocele (napr. obj. č. 0895 110 400 alebo 0895 112 400)

Obj. č. 0895 112 500      Obsah: 500 ml      Bal: 15 ks



## arecal Inox Polish - leštidlo na ušľachtilú oceľ

### Použitie

- naniesť jemnú vrstvu a mäkkou handričkou čistiť krúživým pohybom až sa objavia čierne zvyšky
- potom čistou handričkou vyleštiť do vysokého lesku
- zvyšky po leštení odporúčame odstrániť pomocou arecal INOX CLEANER (obj. č. 0895 112 500)
- pre dlhotrvajúci lesk odporúčame ošetriť pomocou arecal INOX CARE (obj. č. 0895 112 400)

### arecal Inox Polish v dóze

Obj. č. 0895 113 500      Obsah: 500 ml      Bal: 15 ks

### arecal Inox Polish v tube

Obj. č. 0895 113 075      Obsah: 75 ml      Bal: 15 ks

# arecal čistenie a starostlivosť



Na báze  
oleja

## arecal na ošetrenie ušľachtilej ocele

Špeciálny prostriedok na ošetrenie a ochranu konštrukcií z chrómu a ušľachtilej ocele.

- odstraňuje prach a špinu
- nezanecháva žiadne šmuhy
- ošetruje a chráni chróm a ušľachtilú oceľ
- vytvára film odpudzujúci vodu
- povrchy su čisté a lesklé
- použiteľný na chróm, mosadz, hliník, eloxované a smaltované povrchy, vinylové obklady
- tepelná odolnosť až +200°C
- vhodný pre väčšie plochy

### Použitie

- nastriekajte na suchú plochu zo vzdialenosti 20 cm
- nechajte krátko pôsobiť a utrite suchou mäkkou handrou

### arecal na ošetrenie ušľachtilej ocele 400 ml

Obj. č. 0895 110 400      Obsah: 400 ml      Bal: 15 ks

### arecal na ošetrenie ušľachtilej ocele 10 l

Obj. č. 0895 110 10      Obsah: 10 l kanister      Bal: 1 ks



Na báze  
vosku

## arecal Inox Care - na ošetrenie ušľachtilej ocele

Pre dlhotrvajúci lesk.

- odstraňuje prach a špinu
- nezanecháva žiadne šmuhy
- ošetruje a chráni chróm a ušľachtilú oceľ
- vytvára film odpudzujúci vodu
- povrchy su čisté a lesklé
- použiteľný na chróm, mosadz, hliník, eloxované a smaltované povrchy, vinylové obklady
- vhodný pre menšie plochy (napr. kabíny výťahov)

### Použitie

- nastriekajte na suchú plochu zo vzdialenosti 20 cm
- nechajte krátko pôsobiť a utrite suchou mäkkou handrou

Obj. č. 0895 112 400      Obsah: 400 ml      Bal: 6 ks

## arecal Powair



nehorľavý



nehrdzavejúci

### Sprej so stlačeným vzduchom.

- na čistenie a odstránenie prachu na ľahko dostupných miestach
- na elektronické moduly, klávesnice, optiku, puzdrá, kamery, šošovky, projektory
- na vyfukovanie dier
- na údržbové práce na zariadeniach výpočtovej techniky, kopírkach, tlačiarňach
- na lekársku a meraciu techniku, stavbu modelov, automobilovú elektroniku, magnetické pásky a hlavy
- vhodný na skriňové rozvádzače

### Obmedzenia použitia a pokyny

- pri striekaní držte dózu vždy rovno
- neotáčajte ju o 180 °C (striekajte nad hlavou) - vytvára sa námraza - efekt, ktorý ochladí materiály až na -30°C!!!
- optimálny tlak dózy zostane zachovaný, ak sa rozprašovacia hlava stláča v krátkych intervaloch

Obj. č. 0895 910 400

Obsah 400 ml

Bal: 12 ks

## arecal silikónový sprej



### Chrání, ošetruje, premazáva a izoluje.

- gumenné, plastové a kovové diely ochráni, ošetrí alebo premaže
- očistené plochy iba nastriekajte zo vzdialenosti 20 - 30 cm a utrite čistou mäkkou handrou
- pôsobí impregnačne a antistaticky, t.j. odpudzuje prach
- ošetruje gumenné časti ako hadice chladiča, pneumatiky a gumové nárazníky,
- slúži ako montážna pomôcka, napr. pri hadicových spojkách
- elektrické kontakty chráni pred vlhkosťou - Pozor: pôsobí izolačne!
- zabraňuje škripaniu a vŕzganiu predovšetkým medzi rôznymi materiálmi

### arecal silikónový sprej 500 ml

Obj. č. 0895 310 500

Obsah: 500 ml

Bal: 15 ks

### arecal silikónový olej 10 l

Obj. č. 0895 620 10

Obsah: 10 l kanister

Bal: 1 ks

# arecal čistenie a starostlivosť

## arecal na čistenie interiéru vozidla



**Starostlivosť o interiér vozidla s novou receptúrou. Prostriedok na čistenie plastov bez obsahu silikónu - udržuje a osviežuje interiér vozidla.**

- ošetruje gumové a plastové časti
- pôsobí antistaticky, t.j. odpudzuje prach
- na prirodzené osvieženie farby striekaných dielov
- príjemne voní po citrón
- je vhodný aj pre lakované povrchy

### Poznámka

Za účelom dosiahnutia dobrého výsledku, nastriekajte RECA arecal Fresh Air najlepšie na čistú handričku z mikrovlákien, objednávacie číslo 0892 046 004 a utrite s ňou miesta, ktoré majú byť ošetrené.

Obj. č. 0895 010 400      Obsah: 400 ml      Bal: 15 ks



# arecal tesnenie a lepenie



## arecal prostriedok na hľadanie netesností

**Prostriedok na kontrolu netesností tlakových nádob, plynových zariadení a zariadení na stlačený vzduch každého druhu.**

- na pohodlné a rýchle nájdenie netesností
- poskytuje ochranu voči korózii
- nehorľavý
- DVGW odskúšaný (DIN-DVGW-reg. č.: NG-5170 AO 0659)
- univerzálne použiteľný na rýchle nájdenie aj najmenších netesností
- použitie pri zvaroch, skrutkových spojoch, ventiloch alebo posúvačoch na tlakových potrubiach, na nájdenie netesností pri plynovom vykurovaní, prívodoch plynu, kontrolných hodinách, pneumatikách a ventiloch
- po nastriekaní sa netesnosti prejavujú vznikom bublínok
- použiteľný pri teplotách od 0° C do +50° C

**arecal prostriedok na hľadanie netesností 400 ml**

Obj. č. 0894 010 400      Obsah: 400 ml      Bal: 15 ks

**arecal prostriedok na hľadanie netesností 10 l**

Obj. č. 0894 610 10      Obsah: 10 l kanister      Bal: 1 ks



## arecal lepidlo v spreji

**Na trvácne a rýchle prilepenie mnohých materiálov.**

- lepi trvácne a rýchlo väčšinu plastov, penové látky, polystyrén, textílie, filc, korok, fólie, papier, sklo a kovy - a to aj tieto látky navzájom
- neobsahuje chlórované rozpúšťadlá
- lepi aj polystyrén, pri ktorom je však potrebné vykonať najprv skúšku znášateľnosti – ak nenastanú po 60 minútach pôsobenia lepidla zmeny lepeného materiálu, je možné lepidlo na lepenie použiť
- lepené diely je potrebné rozmerovo presne stlačiť dohromady
- neskoršia vzájomná korekcia lepených dielov už nie je možná
- dózu pred použitím dobre pretrepte a po použití ju otočte dolu hlavou a striekajte až pokým nepôjde len čistý plyn
- najlepšia vzdialenosť na striekanie je 30 cm
- čas odvetrania je podľa lepených materiálov cca. 5 - 10 min
- konečná pevnosť po cca. 24 hod.

Obj. č. 0894 040 500      Obsah: 500 ml      Bal: 15 ks



# arecal ochrana



BIO-Produkt

## arecal ECO prostriedok na zváranie

### Novovynájdená receptúra s tvorbou suchého filmu - BIO PRODUKT.

- chráni obrobky, pracovné zariadenia a roboty pred rozstrekom pri zváraní elektródou alebo v ochrannej atmosfére, predovšetkým pri MIG/MAG zváraní
- nesteká ani zo zvislých plôch!
- striekať iba na čistý povrch nástrojov a otvory pištolí
- pri ďalšej povrchovej úprave obrobkov (napr. galvanizácii, pozinkovaní, lakovaní ...) je potrebné vykonať kontrolu a diel prípadne očistiť
- je úplne bez silikónu a neobsahuje žiadne rozpúšťadlá
- nehorľavý
- bez zápachu

Obj. č. 0897 011 300

Obsah: 300 ml

Bal: 15 ks



BIO-Produkt

## arecal prostriedok na zváranie

### Deliaci prostriedok pre zváraciu techniku - BIO PRODUKT.

- ekologický, vysokoúčinný zvárací a deliaci prostriedok
- deliaci a ochranný prostriedok pre elektrické zváranie a zváranie v ochrannej atmosfére
- zabráňuje privareniu rozstreknutého kovu na hlavy horákov, zvárané diely, zvarovacie automaty a trysky
- receptúra na báze vody a preto je nehorľavý
- je úplne bez silikónu a neobsahuje žiadne rozpúšťadlá
- výrobok je bez zápachu a je fyziologicky nezávadný

#### arecal prostriedok na zváranie 400 ml

Obj. č. 0897 010 400

Obsah: 400 ml

Bal: 15 ks

#### arecal prostriedok na zváranie 10 l

Obj. č. 0897 610 10

Obsah: 10 l kanister

Bal: 1 ks

## arecal Galva zinkový sprej premium



svetlozinkový  
odtieň



skúška  
spôsobilosti  
podľa  
DIN EN ISO 1461

**Zinkový reparačný sprej - opticky prispôsobený žiarovému pozinkovaniu.**

- na opravné práce, predovšetkým po zváraní na pozinkovaných konštrukciách
- ponúka výnimočnú ochranu pred koróziou a pekný vzhľad
- prelakovateľný
- odolný voči teplotám do 300°C

Obj. č. 0897 110 400      Obsah: 400 ml      Bal: 15 ks



## arecal Galva zinkový sprej



**Cenovo výhodný reparačný zinkový sprej.**

- je cenovo výhodnou variantou zinkového reparačného spreja
- odolný voči teplotám do 300°C
- prelakovateľný
- farba svetlostrieborná

Obj. č. 0897 115 400      Obsah: 400 ml      Bal: 24 ks

# arecal ochrana



## arecal zinkový sprej odolný voči oteru

- tmavosivá varianta zinkového spreja
- možno ho výnimočne dobre prelakovať ľubovoľnými farbami
- je optimálnym základným náterom na ochranu proti korózii
- odolný voči teplotám do 300°C

Obj. č. 0897 111 400      Obsah: 400 ml      Bal: 15 ks



## arecal nerezový sprej

**Obsahuje 18% chrómu, 8% niklu a 2% mangánu.**

- poskytuje povlak ušľachtilej ocele odolnej voči korózii
- používa sa predovšetkým pri výrobe a inštalácii vykurovacích a vetracích systémov, oceľových konštrukciách a strojárstve, ako aj pri výrobe prístrojov
- na opravu poškodených miest a na vyrovnanie farby zvarov s okolitým kovom

Obj. č. 0897 130 400      Obsah: 400 ml      Bal: 15 ks

## arecal hliníkový sprej



**Tekutý hliníkový sprej – 99,5% čistého hliníku.**

- odolný voči teplotám až do + 800°C
- extrémna odolnosť pred vlhkosťou
- odolný voči mnohým kyselinám a zásadám
- na optické vylepšenie kolies a výfukov automobilov, hliníkových dielov, galvanizovaných plôch, klimatizačných, chladiacich a vetracích systémov, nadstavieb vozov, tepelne zaťažovaných prístrojov a krytov
- na optické vylepšenie zinkových povlakov a povlakov zo zinkového prachu

Obj. č. 0897 120 400      Obsah: 400 ml      Bal: 15 ks

## arecal svetlošedý podkladový sprej



**Rýchloschnúca ochrana pred koróziou a základný lak pre kovové povrchy.**

- po zaschnutí sa dá lakovať všetkými bežne používanými vrchnými lakmi
- farba svetlošedá

Obj. č. 0897 250 400      Obsah: 400 ml      Bal: 15 ks

# arecal ochrana



## arecal Marker USD

Klasický stavebný značkovací sprej.

- je možné značiť na zemi i nad hlavou
- veľmi dobrá priľnavosť na asfalt, betón, kameň, zem, drevo
- so špeciálnou striekacou čiapočkou

**arecal Marker USD biely**

Obj. č. 0897 353 500      Obsah: 500 ml      Bal: 12 ks

**arecal Marker USD žltý**

Obj. č. 0897 363 500      Obsah: 500 ml      Bal: 12 ks

**arecal Marker USD ružový**

Obj. č. 0897 373 500      Obsah: 500 ml      Bal: 12 ks

**arecal Marker USD modrý**

Obj. č. 0897 383 500      Obsah: 500 ml      Bal: 12 ks

**arecal Marker USD zelený**

Obj. č. 0897 393 500      Obsah: 500 ml      Bal: 12 ks



Strieka v každej polohe



## arecal Marker 360°

- dokonalý, jemný striekací lúč
- vďaka špeciálnemu ventilu strieka v každej polohe
- čisté značenie s písacou striekacou hlavou, napr. pri označovaní stromov

**arecal Marker 360° žltý**

Obj. č. 0897 312 500      Obsah: 500 ml      Bal: 12 ks

**arecal Marker 360° ružový**

Obj. č. 0897 322 500      Obsah: 500 ml      Bal: 12 ks

**arecal Marker 360° modrý**

Obj. č. 0897 332 500      Obsah: 500 ml      Bal: 12 ks

**arecal Marker 360° biely**

Obj. č. 0897 342 500      Obsah: 500 ml      Bal: 12 ks

**arecal Marker 360° červený**

Obj. č. 0897 352 500      Obsah: 500 ml      Bal: 12 ks

**arecal Marker 360° zelený**

Obj. č. 0897 362 500      Obsah: 500 ml      Bal: 12 ks

## RECA značkovacia tyč a značkovacia pištoľ

Pre značkovače RECA arecal Marker USD.

**Prednosti oboch verzii:**

- stabilné vyhotovenie z takmer nerozbitného plastu
- veľmi ľahké a ergonomické, jednoduchá manipulácia
- nastaviteľné, prípadne posúvateľné upevnenie dózy
- upínacia drážka na bezpečné upnutie dózy
- tyč aj pištoľ sú s návodom na použitie

**RECA značkovacia pištoľ**

Obj. č. 0897 399 2      Bal: 1 ks

**RECA značkovacia tyč**

Obj. č. 0897 399 1      Bal: 1 ks





## arecal čierny matný lak v spreji

**Nitrokombinačný lak odolný voči poveternostným vplyvom.**

- vysoká plnivosť
- skrášľuje a chráni povrch proti korózii a poveternostným vplyvom
- čas schnutia: cca. 20 min
- farba čierna / matná - RAL9005

Obj. č. 0897 210 400      Obsah: 400 ml      Bal: 15 ks

## arecal čierny vysokolesklý lak v spreji

**Nitrokombinačný lak odolný voči poveternostným vplyvom.**

- vysoká plnivosť
- skrášľuje a chráni povrch proti korózii a poveternostným vplyvom
- čas schnutia: cca. 20 min
- farba čierna / matná - RAL9005

Obj. č. 0897 220 400      Obsah: 400 ml      Bal: 15 ks

## arecal lak v spreji



**Nitrokombinačný lak odolný voči poveternostným vplyvom.**

- na kov, drevo, keramiku, kameň, hlinu, sklo, papier a rozličné plasty
- dobrý chod
- veľmi výdatný
- rýchle, dobré preschnutie
- čas schnutia: cca. 20 min
- teplotne odolný až do + 80 °C

**arecal lak v spreji biely hodvábné matný (RAL 9010)**

Obj. č. 0897 230 400      Obsah: 400 ml      Bal: 15 ks

**arecal lak v spreji oranžový (RAL 2011)**

Obj. č. 0897 271 400      Obsah: 400 ml      Bal: 6 ks

**arecal lak v spreji čirý**

Obj. č. 0897 281 400      Obsah: 400 ml      Bal: 6 ks

# arecal ochrana



## arecal strieborná metalíza v spreji

**Lakovací sprej odolný voči oteru na báze syntetickej živice.**

- na kov, drevo, keramiku, kameň, hlinu, sklo, papier a rozličné plasty
- dobrý chod
- odolný proti poškrabaniu
- na ochranu napr. ráfikov kolies pred odlietavajúcimi kameňmi, posypovou soľou a inými vplyvmi
- odolný voči prachu po cca. 20 min.
- teplotná odolnosť až do +80 °C

**arecal strieborná metalíza v spreji**

Obj. č. 0897 240 400      Obsah: 400 ml      Bal: 15 ks



## arecal Roststop Primer

**Základný náter.**

- na kov, drevo, keramiku, kameň, hlinu, sklo, papier a rozličné plasty
- veľmi výdatný
- rýchloschnúci
- vytvára hladký, uzavretý povrch

**arecal Roststop Primer (RAL 8012)**

Obj. č. 0897 261 400      Obsah: 400 ml      Bal: 6 ks

## arecal Fillup dózy

### UPOZORNENIE:

arecal Fillup dózy sa dajú, keď sú pod tlakom, ľahko zbaviť tlaku uvoľnením prevlečnej matice, napr. keď sa upchá ventil a dóza už nestrieka – to je jedinečné!!!

### UPOZORNENIE:

Aby sa predišlo chemickým reakciám, smie sa dóza dopĺňať len tým istým produktom, ktorý je uvedený na jej popisnom štítku!

Možnosť opakovaného plnenia šetrí náklady.

### Výhody

- hliníkové dózy s odskúšaným pretlakom 50 bar poskytujú bezpečnosť
- hnacím plynom je čistý vzduch, nedochádza preto k poškodeniu ozónovej vrstvy
- dlhá životnosť prispieva k úspore nákladov



Označenie	Kanister 10 l	Prázdna dóza 500 ml	Obrázok	Vypúšťací ventil
Prostriedok na hľadanie netesností	Obj. č. 0894 610 10	Obj. č. 0894 611 500	1	Obr. 14
Prostriedok na ochranu nereze	Obj. č. 0895 110 10	Obj. č. 0895 631 500	2	Obr. 15
Topclean	Obj. č. 0895 410 10	Obj. č. 0895 612 500	3	Obr. 15
Novaclean (čistič brzd)	Obj. č. 0895 610 10		4	s integrovaným výpustom
Silikónový olej	Obj. č. 0895 620 10	Obj. č. 0895 621 500	5	s integrovaným výpustom
Novaclean „Soft“ (bez acetónu)	Obj. č. 0895 630 10	Obj. č. 0895 613 500	6	s integrovaným výpustom
Superodhrzdovač (Rostex)	Obj. č. 0896 610 10	Obj. č. 0896 611 500	7	Obr. 14
ULTRA	Obj. č. 0896 620 10	Obj. č. 0896 621 500	8	Obr. 14
Prostriedok na vŕtanie a rezanie	Obj. č. 0896 630 10	Obj. č. 0896 631 500	9	Obr. 15
Prostriedok na zváranie (Weldspray)	Obj. č. 0897 610 10	Obj. č. 0897 611 500	10	Obr. 15

Príslušenstvo	Obj. č.	Obrázok	
arecal Fillup vzduchový adaptér	Obj. č. 0892 700 001	11	
arecal Fillup vzduchová stanica	Obj. č. 0892 700 002	12	
arecal Fillup sada náhradných dielov (1 ventil, 2 striekacie hlavy s predĺžením)	Obj. č. 0892 700 003	13	
Vypúšťací ventil pre plastový kanister	Obj. č. 0892 600 007	14	
Vypúšťací ventil pre plastový kanister 51 mm	Obj. č. 0892 600 008	15	



# arecal Fillup

Jedinečný systém opakovateľného plnenia dóz testovaný voči výbuchu!



## Čistič - tlakový postrekovač

- trvanlivý 1,5 l kontajner je spoľahlivým a odolným pomocníkom aj pri najagresívnejších prostriedkoch
- nádoba z PE s plniacou stupnicou a čerpadlom z PA (nylon) s FPM (Viton®) tesnením, nastaviteľnou plastovou tryskou a pretlakovým bezpečnostným ventilom. Plastová trubica na ochranu spätného ventilu.
- arecal Fillup výrobky naplniť - napumpovať - striekať!

Obj. č. 2697 166 30

Obsah: 1,5 l



## arecal Pump-up

- univerzálne použiteľná rozprašovacia fľaša z plastu
- arecal Fillup výrobky naplniť - napumpovať - striekať!

### Upozornenie

Pri použití arecal čističa brzd Novaclean plniť len Novaclean Soft, pretože tesnenia nie sú odolné voči acetónu.

Obj. č. 0892 600 06

Obsah: 1 l



## Plastová rozprašovacia fľaša

- univerzálne použiteľná rozprašovacia fľaša z plastu
- nastaviteľná od silného prúdu až po jemnú hmlu
- tesne uzatvárateľná, bez rizika úniku pri preprave alebo prevrátení

### Upozornenie

Pri použití arecal čističa brzd Novaclean plniť len Novaclean Soft, pretože tesnenia nie sú odolné voči acetónu.

Obj. č. 0897 441 2

Obsah: 500 ml

# Všeobecné zásady pre spracovanie

Je potrebné dbať na dodržiavanie nižšie popísaných "zlatých pravidiel" pri práci s RECA stavebnou chémiou.

## Kvalita podkladu

Podklad musí byť čistý, suchý, bez prachu a bez bitúmenov (okrem špecificky vhodných tmelov). Prípadné zvyšky oleja, tuku, hrdze alebo vody musia byť pred použitím tmelu odstránené.

## Trojboká príľnavosť

Tmel môže pri spracovaní príľnúť len na dve strany (boky škáry). Príľnutie na ďalšiu stranu môže mať pri pohybe za následok vznik trhlín, čím nemôže byť viac zaručená tesnosť škáry. Aby sa zabránilo príľnutiu tmelu na tri strany, musí sa do škáry doplniť zásypový materiál.

## Dimenzovanie škár

Optimálna škára je hlboká približne polovicu svojej šírky.

## Treba zohľadniť aj:

### - Minimálnu šírku škáry

Minimálna šírka škáry by mala byť taká, aby nebola prekročená celková prípustná deformácia tmelu. Príklad: vyskytujúci sa pohyb v škáre je 1 mm, celková prípustná deformácia tmelu je 10 %, čo vyžaduje minimálnu šírku škáry od 10 mm. Škárky široké menej ako 6 mm nie sú pri práci s tmelom prípustné (výnimka: utesňovanie skla).

### - Maximálnu šírku škáry:

Maximálna šírka škáry udáva, ako je tmel odolný voči stekaniu. Nestekavosť je vlastnosť tmelov zotrvať po zapracovaní v škáre,

bez stekania alebo vydutia sa. Nestekavosť možno stanoviť pomocou skúšobnej normy. Všeobecne platí, že tmely pre stavebníctvo nestekajú do šírky škáry 30 mm. Maximálna šírka škáry je v publikovaných tabuľkách stanovená na 35 mm.

## Kompatibilita s nátermi

Kompatibilné s nátermi sú tmely, ktoré na podklade opatrenom náterom vykazujú dobrú príľnavosť a v okrajovej oblasti v rozsahu od 1 mm môžu byť pretreté zodpovedajúcou farbou.

## Pretierateľnosť:

Pretierateľné sú tmely, ktoré je možné dodatočne natrieť alebo prelakovať. Vzhľadom k širokej škále farieb a lakov na trhu, odporúčame vždy vykonať predbežnú skúšku. Silno namávané škárky by nikdy nemali byť pretreté, pretože to môže viesť k popraskaniu povrchovej vrstvy a tým k vzniku netesností.

**Všetky údaje sú laboratórne hodnoty, ktoré sa v praxi môžu odlišovať a preto nepredstavujú záruku pre určitú vlastnosť. Podrobné detaily a možnosti kombinácií nemôžu byť riešené v tomto rámci. Je na zodpovednosti užívateľa sa vhodne informovať. Konkrétne pracovné výsledky nemožno zaručiť vzhľadom k obrovskej rozmanitosti podmienok spracovania. Na zabezpečenie požadovaných výsledkov odporúčame vykonať vlastné skúšky.**



## Náterová základná reaktívna farba NP2

- Pre zlepšenie príľnavosti polymérov a silikónových tmelov na uzavretých pórových povrchoch.

### Náterová základná reaktívna farba NP2

Obj. č. 0898 913

Obsah: 250 ml



Vhodné pre všetky 310 ml kartuše!



## Uhlové adaptéry + uzávery

### Príslušenstvo pre silikónové kartuše.

- uľahčujú lepenie a škárovanie v ťažko prístupných miestach.
- uzáver utesňuje načatú kartušu a tým ich chráni pred vysychaním

Obj. č. 0891 730

Obsah

Uhlové adaptéry + uzávery

20 ks uzáverov a

10 ks 45° uhlových adaptérov

Obj. č. 0891 731

Obsah

Kartušová dýza

1 ks kartušová dýza

Surovinová báza

Dilatačná schopnosť

Doba vytvorenia opovrchovej vrstvy \*\*

Rýchlosť vytvrdnutia \*\*

Teplotná odolnosť

Teplota spracovania

Pretierateľnosť \*

Kompatibilita s nátermi \*

Príprava utesňovacieho

Tvrdosť podľa Shore A

Hustota

Skladovateľnosť

Pevnosť v ťahu

\* s vhodnými farbami

# RECA prehľad stavebnej chémie

RECA S 10 Akrylový tmel interiérový	RECA S 11 Štruktúrovaný akryl	RECA S 17 Acetátový silikón	RECA S 18 Neutrálny silikón	RECA S 300 Vysokoteplotný silikón	RECA S 78 MS Polymér	RECA S 19 Montážne lepidlo	RECA S 21 1 K PU montážne lepidlo
akrylátová disperzia	polyakrylát	silikónový tmel zosie- ťovaný acetátom	polysiloxan	silikónový tmel zosie- ťovaný acetátom	hybrid MS polymér	akrylátová disperzia	polyuretán
cca. 7,5 %	13 %	25 %	25 %	25 %	25 %	menej ako 5 %	
cca. 5 min.	cca. 10 – 20 min.	cca. 13 min.	10 – 15 min.	cca. 6 min.	cca. 10 min.	cca. 5 – 10 min. otvorený čas vlhké: 2 Min	otvorený čas suché: 5 min.
cca. 1 mm/24 hod.	1 – 2 mm/24 hod.	cca. 2 mm/24 hod.	1 mm/24 hod.	cca. 2 mm/24 Std.	cca. 3 mm/24 hod.		cca. 2,5 mm/24 hod.
-20 až +80 °C	-20 až +80 °C	-30 až +150 °C	-50 až +150 °C	-60 až +260 °C (+300 °C krátkodobo)	-40 až +90 °C	-20 až +80 °C	-30 až +110 °C
+5 až +40 °C	+5 až +45 °C	+5 až +40 °C	+5 až +45 °C	+5 až +40 °C	+5 až +40 °C	+5 až +40 °C	+7 až +25 °C
áno	áno	nie	nie	nie	áno, výnimka: laky z akrylovej živice	áno	áno
áno	áno	nie	áno	nie	áno, výnimka: laky z akrylovej živice	áno	áno
nie		áno	áno	nie	nie	nie	
cca. 20 jednotiek	cca. 35 +/- 5	cca. 20 jednotiek	18 +/- 3	cca. 25 jednotiek	transparentný: 40 farebný: 60 jednotiek		
1,68 g/cm <sup>3</sup>	1,63 g/cm <sup>3</sup>	0,99 g/cm <sup>3</sup>	1,02 g/cm <sup>3</sup>	1,06 g/cm <sup>3</sup>	transparentný: 1,06 g/cm <sup>3</sup> farebný: 1,55 g/cm <sup>3</sup>	1,62 g/cm <sup>3</sup>	1,52 g/cm <sup>3</sup>
12 mesiacov pri +5 a +25 °C	12 mesiacov	12 mesiacov pri +5 a +25 °C	12 mesiacov	12 mesiacov pri +5 a +25 °C	12 mesiacov pri +5 a +25 °C	12 mesiacov pri +5 a +25 °C	12 mesiacov pri +7 a +25 °C
		1,2 ÷ 1,5 N/mm <sup>2</sup> DIN 53504	1,0 ÷ 1,4 N/mm <sup>2</sup> DIN 53504	1,7 N/mm <sup>2</sup> DIN 53504	1,7 N/mm <sup>2</sup> DIN 53504	3,5 N/mm <sup>2</sup> DIN 53504	10,5 N/mm <sup>2</sup> DIN EN 204-D1 7,6 N/mm <sup>2</sup> (WATT 91)

\*\* pri 23 °C / 55 % rel. vlhkosti

## RECA FugenProfi stierky




### Škárujte ako profesionál!

RECA FugenProfi stierky sú 3 špeciálne nástroje pre rôzne typy škárovania.

RECA FugenProfi stierky sú odolná voči kyselinám, oteru a vysoko flexibilné. Vďaka svojim ostrým hranám sa dajú zvyšky silikónu dokonale odstrániť z podkladu. Po použití sa musia FugenProfi stierky iba utrieť. Silikón sa neprichytáva na nástroje. Obsahuje 3 špeciálne nástroje.

Obj. č. 0891 703

Bal: 1 ks (3-diel.)



## S 11 štruktúrovaný akryl biely

- škáry musia byť zbavené prachu, oleja, mastnoty a voľných častíc
- pred vytvorením povrchovej vrstvy (zavädnutím) sa môže vyhladiť vodou a po úplnom vytvrdnutí premaľovať mnohými bežnými disperznými farbami.
- pred spracovaním vykonať vlastnú skúšku zľúčiteľnosti

**S 11 štruktúrovaný akryl biely (približne RAL 9016)**  
Obj. č. 0898 011      Obsah: 310 ml      Bal: 20 ks

## S 10 akrylový tmel

- vhodný predovšetkým na škárovanie v interiéri
- drží na dreve, betóne, pórobetóne, omietke a azbestocemente
- škáry musia byť suché, zbavené prachu a mastnoty a nesmú byť zmrznuté
- veľmi savé podklady (napr. pórobetón) najprv pretrite akrylovým tmelom zriedeným s vodou a nechajte schnúť minimálne 30 minút
- maľovateľný

**S 10 akrylový tmel**      Obsah: 310 ml      Bal: 25 ks  
Obj. č. 0898 110      **biely (približne RAL 9016)**  
Obj. č. 0898 112      **šedý (približne RAL 7037)**

## S 20 Premium maliarsky akryl biely

### Technické údaje S 20 Premium

<b>Báza:</b>	akrylátová disperzia
<b>Dilatačná schopnosť:</b>	cca. 20 %
<b>Doba vytvorenia povrchovej vrstvy:</b>	cca. 10 min. (23 °C / 55 % rel.vlh.)
<b>Rýchlosť vytvrdnutia:</b>	cca. 1 mm / 24 hod. (23 °C / 55 % rel.vlh.)
<b>Teplotná odolnosť:</b>	-25 °C až +80 °C
<b>Pracovná teplota:</b>	+5 °C až +40 °C
<b>Pretierateľnosť:</b>	áno
<b>Kompatibilita s nátermi:</b>	áno
<b>Protipliesňová úprava:</b>	nie
<b>Tvrdosť podľa Shore A:</b>	cca. 14 +/- 5 jednotky
<b>Hustota:</b>	1,54 +/- 0,04 g/cm <sup>3</sup>
<b>Skladovateľnosť:</b>	24 mesiacov (pri +5 až +25 °C)



- jednozložkový akrylový tmel, rýchle nepremokavý vhodný na vnútorné a vonkajšie použitie s maximálnym namáhaním až do 20%.
- na utesnenie spojov a medzier s miernym namáhaním v ťahu a bez neustáleho vystavenia vlhkosti, napríklad, medzi betónom, murivom, omietkou, vláknitý cement, sadrokartón, drevo alebo tvrdé PVC.
- bez zápach, rozpúšťadiel, izokyanátov a silikónu

### Upozornenie

RECA S20 Premium biely maliarsky akryl nesmie byť použitý v sanitárnej oblasti na mramor / prírodný kameň, inžinierske stavby, na asfalt, s obsahom dechtu alebo plochy pokryté zmäčkovadlom, ako aj pre trhliny ktoré sú v konštantnom kontakte s vlhkosťou (napr. betónové povrchy v kontakte so zemou). Prosíme pozrite si naše všeobecné pokyny pri práci s tmelmi.

**S 20 Premium maliarsky akryl biely**  
Obj. č. 0898 120      Obsah: 310 ml      Bal: **doplňit** ks

## S 17 acetátový silikón

### S 17 acetátový silikón

Obj. č. 0898 311 4	<b>transparentný</b>
Obj. č. 0898 311 5	<b>biely (~ RAL 9016)</b>
Obj. č. 0898 311 6	<b>šedý (~ RAL 7037)</b>
Obj. č. 0898 311 7	<b>čierny (~ RAL 9005)</b>
Obj. č. 0898 311 8	<b>hnedý hnedý (~ RAL 8011)</b>
Obj. č. 0898 311 9	<b>svetlošedý (~ RAL 7038)</b>

Obsah: 310 ml      Bal: 25 ks

- jednozložkový tmel na dilatačné a tesniace škáry v interéri aj exteriéri
- pre všestranné použitie v remeselnej výrobe, priemysle a domácnosti
- trvalo elastický, odolný voči poveternostným vplyvom
- obsahuje protipliesňové fungicidy
- určený na utesňovanie prípojných škár pri inštalácii sanity, okien a dverí
- odolný voči UV žiareniu, zosieťovaný acetátom



# Silikóny

## S 18 neutrálny silikón



- určený predovšetkým na utesňovanie škár vonkajších stien
- použiteľný v stavebníctve, na zasklievanie pri výrobe okien a na dilatačné škáry v strojárstve
- odolný voči poveternostným vplyvom, odoláva bežným chemikáliám
- elastický, odolný voči starnutiu a UV žiareniu

### S 18 neutrálny silikón transparentný

Obj. č. 0898 312 1

### S 18 neutrálny silikón biely (približne RAL 9016)

Obj. č. 0898 312 2

### S 18 neutrálny silikón šedý (približne RAL 7037)

Obj. č. 0898 312 3

### S 18 neutrálny silikón hnedý (približne RAL 8011)

Obj. č. 0898 312 4

### S 18 neutrálny silikón svetlošedý (približne RAL 7038)

Obj. č. 0898 312 5

### S 18 neutrálny silikón čierny (približne RAL 9005)

Obj. č. 0898 312 7

Obsah: 310 ml

Bal: 25 ks

## S 300 vysokoteplotný silikón



- jednozložková tesniaca hmota zosieťovaná acetátom
- na utesnenie škár a styčných medzier v stavebníctve a priemysle, pri ktorých je požadovaná vyššia tepelná odolnosť
- vhodný predovšetkým pre kúrenárov a inštalatérov na utesňovanie dymových potrubí (nahrádza kotlový tmel)
- odolný voči starnutiu a poveternostným vplyvom
- dobrá odolnosť voči UV žiareniu
- veľmi dobrá príľnavosť na sklo ako aj na glazované plochy
- vulkanizuje na trvalo pružnú červenú hmotu

Obj. č. 0898 313

Obsah: 310 ml

Bal: 12 ks





**S 78 pp transparentný nie je určený na kovy a umelé hmoty a nie je odolný voči UV žiareniu.**



## S 78 pp (pressure pack) transparentný

- plnený hncím plynom
- spracovanie bez pištole
- opätovne uzatvárateľný
- lakovateľný vhodnými farbami, nepoužívať laky z akrylovej živice!

### Použitie

Odrežte špičku kartuše, rýhovanú maticu otočte doľava, spúšť stlačte dole a nanášajte. Potom rýhovanú maticu zatvorte a pevne nasadte červený uzáver. S 78 pp má samozrejme rovnaké vlastnosti ako bežná kartuša.



Obj. č. 0898 512 4

Obsah: 200 ml

Bal: 12 ks

### Obmedzenia použitia

Nie je vhodný pre použitie na PP, PE, PTFE teflón a bitúmenové podklady, ako aj škáry pod vodou. Neznáša sa s butylom.

**\*S 78 transparentný nie je určený na kovy a umelé hmoty a nie je odolný voči UV žiareniu.**

**S 78 lepiť & tesniť MS biely (~ RAL 9016)**

Obj. č. 0898 511 1

**S 78 lepiť & tesniť MS šedý (~ RAL 7045)**

Obj. č. 0898 511 2

**S 78 lepiť & tesniť MS čierny (~ RAL 9005)**

Obj. č. 0898 511 3

**S 78 lepiť & tesniť MS transparentný\***

Obj. č. 0898 511 4

**S 78 lepiť & tesniť MS medenohnedý (~ RAL 8004)**

Obj. č. 0898 511 15



## S 78 lepiť & tesniť MS

**Je vysoko hodnotné jednozložkové lepidlo a tesniaca hmota na polymérovej báze.**

- výnimočne dobrá príľnavosť na mnohé podklady ako sklo, glazované povrchy, smalt, epoxid, polyester, tvrdené PVC, ušľachtilá oceľ a lakované drevo
- na lepenie a utesňovacie práce pri spracovaní kovu a dreva, v stavebníctve a vo vnútornej výstavbe
- použiteľný v interéri aj exteriéri na lepenie panelov, drevených lišt, parapetných dosiek, prahov, krycích lišt, ...
- ako konštrukčná zmes na výrobu karosérií a kovové spoje
- na utesňovanie a lepenie pri stavbe lodí
- škárovacia zmes na trhliny a nerovné plochy
- odolný voči UV žiareniu\*, neutrálny, takmer bez zápachu, bez silikónu, lakovateľný (nie s lakmi z akrylovej živice!)

Obsah: 290 ml

Bal: 12 ks



## RECA S 77 Clearfix lepiť a tesniť

**Jednozložkové lepidlo a tesniaca hmota na hybridnej báze.**

- na takmer všetky materiály a všetky typy spojov
- krištáľovo čistý, ideálny pre nenápadné zlepenia
- vysoká mechanická pevnosť, je testovaný na lepenie s ťažkými zaťažzeniami (do 22 kg/cm<sup>2</sup>), s vysokou pevnosťou v ťahu
- vynikajúca príľnavosť k väčšine stavebných a priemyselných materiálov, ako je drevo, sklo, kov, hliník, eloxovaný hliník, mosadz, meď, tvrdené PVC.
- odolný proti vibráciám, zvukotesný, trvalo elastický, prelakovateľný
- bez silikónu, izokyanátov a zápachu, číry ako sklo

Obj. č. 0898 511 9

Obsah: 300 ml

Bal: 12 ks

# MS polymér / montážne lepidlo



## Upozornenie

- behom doby zavädnutia (po zvlhčení max. 2 min) lepené diely spojte a podľa potreby ich pritlačte k sebe až do dosiahnutia pevnosti spoja
- produkt počas procesu tvrdnuti mierne napučí
- pri lepení nesavých materiálov navzájom sa musí nanesené lepidlo navlhčiť vodou
- lepidlo mení vplyvom slnečného žiarenia odtieň, nie však pevnosť

## RECA S80 Fix-it ultra

Jednozložkové silové lepidlo (do 26 kg/cm<sup>2</sup>).

- pre rýchlu prácu - extrémne vysoká počiatočná lepiivosť
- príčne výborne na mnohých podkladoch ako je sklo, presklené plochy, smalt, porcelán, epoxid, polyester, tvrdené PVC, PU, na nehrdzavejúcu oceľ, eloxovaný hliník, meď, zinok, olovo, maľované drevo, lepenku, drevené lišty, parapety, prírodný kameň, mramor, zrkadlá a iné
- na všetky druhy lepenia v interiéri aj v exteriéri
- použitie v stavebníctve, remeslách, autoservisoch, zámočníctve
- odolný voči poveternostným vplyvom
- bez silikónu, izokyanátov a zápachu

Obj. č. 0898 480

Obsah: 290 ml

Bal: 12 ks

## Silikón sklo a kameň

Ideálny pre prírodný kameň, sklené fasády a izolačné sklo.

- vynikajúci na mramor, žulu a špárovanie prírodného kameňa
- vzhľadom k svojej vysokej príľnavosti ku sklu a kameňu je ideálny pre sklené stavby
- ideálny pre tesnenie v oblasti bazénov (napr. zakrývanie bazénov)
- testovaný pre čisté priestory

Technické údaje

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí:	600 %
Doba použiteľnosti:	12 mesiacov
Minimálna šírka medzery:	4 mm
Maximálna šírka medzery:	25 mm
Pracovná teplota:	+ 5 až + 40 °C
Teplotná odolnosť po vytvrdnutí:	- 40 až + 120 °C
Čas tvorby povrchu: (23°C/55% rel.vlh.)	cca. 10 - 15 min.
Praktická elasticita:	+/-25 %
Tvrdosť podľa Shore A:	20

Obj. č. 0898 910 001 biely

Obsah: 300 ml

Bal: 12 ks

Obj. č. 0898 910 002 transparentný

Obsah: 300 ml

Bal: 12 ks

Obj. č. 0898 910 003 šedý

Obsah: 300 ml

Bal: 12 ks

## S 21 montážne lepidlo 1 K PU

Jednozložkové polyuretánové montážne lepidlo na elastické vyplňovanie škár s rýchlou reakčnou dobou.

Vďaka širokému spektru materiálov, na ktorých drží, je S 21 montážne lepidlo 1 K PU vhodné na mnoho ďalších remeslných i priemyselných aplikácií.

Výhody

- široké spektrum materiálov, na ktorých drží
- vysoká počiatočná príľnavosť
- jednoduchá manipulácia
- veľmi rýchle vytvrdzovanie
- vysoká pevnosť
- pachovo neutrálné
- na vyplňovanie škár
- trvalé a elastické lepenie škár
- brúsiteľné a lakovateľné
- vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
- duroplastická lepená škára
- odolné teplotám až +110 °C
- vhodné na lepenie prírodného kameňa

Obj. č. 0898 421

Obsah: 310 ml

Bal: 12 ks

## S 29 1 K pištoľová pena

### Technické údaje

Hustota po vytvrdnutí:	14 - 20 kg/m <sup>3</sup>
Doba lepidosti:	8 - 12 min
Rezateľnosť:	15 - 30 min
Rozmerová stabilita:	-5% < DS < 0%
Teplota pri použití:	+5°C až +35°C (optimálne +15°C až +20°C)
Teplota dózy:	viac ako +5° C (optimálne +10°C až +20°C)
Teplná vodivosť:	30 - 35 mW/mK
Trvanlivosť:	12 mesiacov
Výdatnosť:	cca. 42 litrov



### Jednozložková polyuretánová pena vytvrdzujúca vlhkosťou.

- vynikajúca rozmerová stabilita
- neobsahuje (H)FKW plyn (bez skleníkového efektu)
- zodpovedá triede F podľa DIN-EN13501-1
- zodpovedá triede stavebných materiálov B3 podľa DIN 4102-diel 1

Obj. č. 0898 229 001      Obsah: 750 ml      Bal: 12 ks

### Odporúčané príslušenstvo: montážna pištoľ Basic

- pre čistejšiu a hospodárnejšiu prácu
- množstvo peny sa dá dobre dávkovať
- pištoľ musí byť čistená v pravidelných intervaloch (s univerzálnym čističom obj. č. 0898 225)
- na pištoli musí byť vždy nasadená dóza

Obj. č. 0891 151  
Bal: 1 ks



## S 25 čistič PU peny a pištoľí

### Technické údaje

Teplota skladovania:	+ 5°C až + 20°C
Trvanlivosť:	12 mesiacov



- na odstránenie čerstvých striekancov PU peny
- na čistenie montážnych pištoľí
- jednoducho na montážnu pištoľ namontovať a striekať
- vhodný pre všetky štandardné pištole
- pomocou priloženej striekacej hlavy použiteľný aj ako sprej
- odstraňuje tekuté polyuretánové zvyšky rýchlo a spoľahlivo
- vhodný aj na odstránenie zvyškov farieb, lepidiel, mastnoty, oleja a vosku

### Dôležité

- penovú pištoľ po každom použití vyčistiť
- pištoľ nikdy nečistiť vodou

Obj. č. 0898 225      Obsah: 500 ml      Bal: 12 ks



# PUR peny

## S 27 1 K montážna pena

### Technické údaje

Hustota po vytvrdnutí:	18 - 25 kg/m <sup>3</sup>
Doba lepiivosti:	8 - 12 min
Rezateľná:	30 - 60 min
Rozmerová stálosť:	-5% < DS < 0%
Teplota pri použití:	+5°C až +35°C (optimálne +15°C až +20°C)
Teplota dózy:	vyššia ako +5°C (optimálne +10°C až +20°C)
Teplná vodivosť:	30 - 35 mW/mK
Trvanlivosť:	12 mesiacov
Výdatnosť:	cca. 24 litrov



### Jednozložková univerzálna stavebná a plniaca pena vytvrdzujúca vlhkosťou.

- neobsahuje (H)FKW plyn (bez skleníkového efektu)
- zodpovedá triede stavebných materiálov B3 podľa DIN 4102-diel 1
- zodpovedá triede F podľa DIN-EN13501-1

Obj. č. 0898 227 001      Obsah: 750 ml      Bal: 12 ks

### Technické údaje

Báza A komponentov:	zmes polyolov
Báza B komponentov:	modifikovaný izokyanát
Špecifická hmotnosť:	50 kg/m <sup>3</sup>
Výdatnosť:	cca. 3,5 litrov
Nelepivá:	(30 mm pásič)
	1 - 2 min. (pri 23°C)
Rezateľná:	(30 mm pásič)
	5 min.
Odstrániteľná:	(30 mm pásič)
	cca. 20 min.



## 2 K montážna pena na dvere bez hnacieho plynu

### Ideálna na montáž zárubní.

- množstvo stačí presne na jednu zárubňu
- nevzniká tak žiadny odpad z poloprázdnych kartuší!

### Spracovanie

Montážne pásy zahňte do tvaru V a špicatou stranou nahor vložte do všetkých montážnych bodov. Na kartuši odrežte obe horné časti držiaku zmiešavacej rúrky a nasadte zmiešavaciu rúrku. Kartušu vložte do pištole a stlačajte páku až pokým sa zmiešavacia rúrka nenaplní. Predlžovací násadec použite na hlboké a úzke škáry. Po vytvrdnutí peny odrežte prebytočný montážny pás a penu.

### Teplota spracovania:

Prostredie:	+5°C až +30°C
Kartuša:	+10°C až +30°C
Teplotná stálosť:	-40°C až +90°C (krátkodobo až 130°C)

### Trieda stavebného materiálu:

DIN 4102 B2

### Skladovanie:

v chlade, suchu a bez mrazu 12 mesiacov

Kartušová pištoľ na  
2 K penu na dvere  
Obj. č. 0891 153  
Pozri str. 37 dole



Obj. č. 0898 228 1      Obsah: 210 ml      Bal: 16 ks

# PU peny

## RECA S 28 2K pena na zárubne

### Technické údaje

**Báza A komponentov:**

zmes polyolov

**Báza B komponentov:**

modifikovaný izokyanát

**Špecifická hmotnosť:**

50 kg/m<sup>3</sup>

**Výdatnosť:**

cca. 10 litrov

**Nelepivá (30 mm pásik):**

1 - 2 min. (pri 23°C)

**Rezateľná (30 mm pásik):**

5 min.

**Odstrániteľná (30 mm pásik):**

cca. 20 min.



### 2-komponentná PU pena so zrýchlenou reakciou a zaťažiteľnosťou.

#### Aplikácia

Montáž dverných zárubní a okenných parapetov všetkého druhu. Zapečenie prasklín v múroch a drevených rámoch. Extrémne rýchle vytvrdnutie bez ohľadu na okolitú vlhkosť. Príľne na všetky bežné stavebné povrchy okrem PE, silikónu, separačných prostriedkov, atď. Vynikajúce zvukovo-izolačné vlastnosti.

- nie je potrebné vlhčenie
- žiadna dodatočná expanzia
- žiadne zmršťovanie
- nie je odolná voči UV žiareniu




#### Pracovný postup

Podklad musí byť pevný, čistý, bez prachu, mastnoty a oddeľovacích prostriedkov. Ideálna teplota pre aplikáciu je +20 °C. Adaptér naskrutkovať, kotúč v spodnej časti dózy minimálne päťkrát otočiť doprava až do prekonania odporu. Dózu držať dolu ventilom a minimálne 30 krát silne zatrepáť. Penu nanášať tlakom na páku. Musí byť rovnomerne zafarbená - ak nie je, znovu pretriasť. Dôležité: Dóza musí byť po aktivovaní spracovaná v priebehu 2-3 minút! Inak sa môže dóza prehriať a prasknúť. Neaktivovať dózu pri teplotách nad 25 °C. Zárubne dverí je pri montáži potrebné až do vytvrdnutia peny fixovať rozperami. Čerstvé zvyšky peny okamžite odstráňte univerzálnym čističom PU peny. Zatvrdnuté zvyšky peny je možné odstrániť len mechanicky. Prosím postupujte podľa bezpečnostných pokynov uvedených na dóze a informácií v bezpečnostnom liste.

Obj. č. 0898 228 2

Obsah: 400 ml

Bal: 12 ks



# Montážna pena na studne

## Technické údaje

### Výdatnosť:

cca. 45 litrov

### Rezateľná (CT):

30-60 min (+20°C)

### Zaťažiteľná:

po cca. 6-8 h (+20°C)

### Teplota spracovania:

+5°C až +35°C (optimálne +15°C až +20°C)

### Teplota dózy:

vyššia ako +5°C (optimálne +10°C až +20°C)

### Teplná odolnosť:

po vytvrdnutí -40°C až +80°C

### Trvanlivosť:

12 mesiacov



## RECA S 24 1K montážna pena na studne

### Pre spracovanie pomocou trubičky.

- jednozložková polyuretánová pena vytvrdzujúca vlhkosťou
- výborne drží na betóne, omietke, murive, dreve a mnohých plastoch
- vysoká lepiivosť
- montáž betónových skruží a rúrových dielcov z betónu s polodrážkovými alebo perodrážkovými spojmi
- spájanie rúr z kameniny a keramiky

Neobsahuje (H)FKW plyn (bez skleníkového efektu).

Zodpovedá triede stavebných materiálov B3 podľa DIN 4102-diel 1.

Zodpovedá triede F podľa DIN-EN13501-1.

Preukázané spájanie studňových skruží podľa DIN 4034-2.

Nevhodná na použitie pod vodou a plnenie väčších uzatvorených dutín bez prístupu vzdušnej vlhkosti. Nevhodná na studne s pitnou vodou!

Obj. č. 0898 990

Obsah: 750 ml

Bal: 12 ks

## Technické údaje

### Výdatnosť:

cca. 45 litrov

### Rezateľná (CT):

30 - 60 min (+20°C)

### Zaťažiteľná:

po cca. 6-8h (+20°C)

### Teplota spracovania:

+5°C až +35°C  
(optimálne +15°C až +20°C)

### Teplota dózy:

vyššia ako +5°C  
(optimálne +10°C až +20°C)

### Teplná odolnosť:

po vytvrdnutí -40°C až +80°C

### Trvanlivosť:

12 mesiacov



## RECA S 24 1K pištoľová pena na studne

### Pre spracovanie pomocou bežných penových pištoľí.

- jednozložková polyuretánová pena vytvrdzujúca vlhkosťou
- výborne drží na betóne, omietke, murive, dreve a mnohých plastoch
- vysoká lepiivosť
- montáž betónových skruží a rúrových dielcov z betónu s polodrážkovými alebo perodrážkovými spojmi
- spájanie rúr z kameniny a keramiky

Neobsahuje (H)FKW plyn (bez skleníkového efektu).

Neobsahuje formaldehyd / PCB / PCP.

Zodpovedá triede stavebných materiálov B3 podľa DIN 4102-diel 1.

Zodpovedá triede F podľa DIN-EN13501-1.

Preukázané spájanie studňových skruží podľa DIN 4034-2.

Nevhodná na použitie pod vodou a plnenie väčších uzatvorených dutín bez prístupu vzdušnej vlhkosti. Nevhodná na studne s pitnou vodou!

Obj. č. 0898 991

Obsah: 750 ml

Bal: 12 ks



## Kartušová pištoľ na spojovaciu maltu

■ profesionálna kartušová pištoľ s nízkym odporom pri vytlačaní vďaka špeciálnemu prevodu ■ mechanický ukazovateľ obsahu ■ extra stabilné vyhotovenie pre štandardné kartuše s obsahom 290 ml / 310 ml a koaxiálne 2-zložkové kartuše ■ obzvlášť vhodná pre spojovacie malty VMW a VM-Multi

Obj. č.	Tvar piestu	Hmotnosť g	Bal
0911 001 297	koaxiálny	1060	1



## Kartušová pištoľ Profi

■ profesionálna kartušová pištoľ s uzavretou kartušovou rúrou ■ väčší a dlhší zdvih ■ nezničiteľné vyhotovenie pre štandardné kartuše do objemu 310 ml

Obj. č.	Tvar piestu	Hmotnosť g	Bal
0891 02	štandardný	800	1



## Kartušová pištoľ Handymax

■ profesionálna kartušová pištoľ s nízkym odporom pri vytlačaní vďaka špeciálnemu prevodu ■ extra stabilné vyhotovenie pre štandardné kartuše s obsahom 290 ml / 310 ml a koaxiálne 2-zložkové kartuše ■ vhodná aj pre VM-Multi-2K

Obj. č.	Tvar piestu	Hmotnosť g	Bal
0891 022 912	koaxiálny	1140	1



## Kartušová pištoľ Economax

■ s nízkym odporom pri vytlačaní vďaka špeciálnemu prevodu ■ mechanický ukazovateľ obsahu ■ extra stabilné vyhotovenie pre štandardné kartuše a koaxiálne 2-zložkové kartuše

Obj. č.	Tvar piestu	Hmotnosť g	Bal
0891 021 912	koaxiálny	1080	1



## Kartušová pištoľ na stlačený vzduch

■ na rýchlu a racionálnu prácu s tesnacími materiálmi v štandardných kartušiach s objemom 310 ml, pripojovací závit 1/4", 2-4 Bar

Obj. č.	Tvar piestu	Hmotnosť g	Bal
0891 01	štandardný	1000	1

# Kartušové pištole



## Kartušová pištoľ Štandard

- s ozubenou oskou
- opotrebované diely sú v spevnenom vyhotovení
- určený pre štandardné kartuše do objemu 310 ml

Obj. č.	Tvar piestu	Hmotnosť g	Bal
0891 0	štandardný	600	1



## Kartušová pištoľ Skelett

- lakované štandardné vyhotovenie určené pre kartuše s objemom do 310 ml
- kostrová pištoľ s hladkou šesťhrannou oskou

Obj. č.	Tvar piestu	Hmotnosť g	Bal
0891 00	štandardný	500	1



## Kartušová pištoľ Skelett

- lakované štandardné vyhotovenie určené pre kartuše s objemom do 310 ml
- kostrová pištoľ s hladkou šesťhrannou oskou
- koaxiálne vyhotovenie vhodné pre štandardné kartuše a VM spojovaciu maltu

Obj. č.	Tvar piestu	Hmotnosť g	Bal
0891 023 912	koaxiálny	550	1



## Kartušová pištoľ na penu na dvere 2K

- lis s dvojitým ťiahom na spracovanie dvojzložkovej montážnej peny na dvere bez hnacieho plynu
- stabilné vyhotovenies
- smaltovaná

Obj. č.	Tvar piestu	Hmotnosť g	Bal
0891 153	dvojitý	600	1



## Transparentná pištoľ na kartuše

- s nastaviteľnou silou tlaku od hrubej po jemnú
- vďaka transparentnosti je dobrý prehľad aká kartuša sa používa
- otočná rúrka na kartuši
- automatické zníženie tlaku – žiadny dobeh

Obj. č.	Tvar piestu	Hmotnosť g	Bal
0891 020	<b>DOPLNIT</b>	<b>DOPLNIT</b>	1

## Öl-Clean dielenský čistič



Odstraňuje bezo zvyšku škvvrny z plôch kontaminovaných olejom, ako sú stroje a podlahy dielni.

- po zriedení s vodou v pomere 1:10 je použiteľný vo vysokotlakom čističi
- vynikajúci účinok pri odstraňovaní silného a problematického znečistenia napr. olejom, tukom, živcou, ...
- znečistené miesta nastriekajte a prípadne vydrhnite kefou
- negatívne neovplyvňuje fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti vody a betónu
- používať s areca/ tlakovým rozprašovačom Pump-up
- nepoužívať na hliník

Obj. č. 0893 5  
Obsah: 5 l kanister  
Bal: 1 ks

## Odstraňovač oleja Oil-Free



Odstraňovač oleja.

- odstraňuje olejové znečistenie takmer zo všetkých materiálov a povrchov
- absolútne ekologický a vodou riediteľný
- bez fosfátov a rozpúšťadiel
- neleptavý, nehorľavý a nevýbušný
- neuvolňuje jedovaté výpary

Obj. č. 2697 750 1  
Obsah: 1 l postrekovač

Obj. č. 2697 750 5  
Obsah: 5 l kanister

## Nasávací vak



Výhody

- absorbuje olej, chladiace prostriedky a všetky neagresívne uhľovodíkové zlúčeniny
- nasávací výkon cca. 3 litre na 1 vak

Obj. č.	Označenie	Ø	Dĺžka	Bal
2697 800 10	nasávací vak	76 mm	1220 mm	40 ks v kartóne
2697 800 100	nasávací vak	76 mm	1220 mm	1 ks

# Čistenie

## Nasávacia rolka



### Výhody

- absorbuje olej, chladiace prostriedky, tekutiny s obsahom uhľovodíkov, vodu a tekutiny na báze vody
- nasávací výkon cca. 150 litrov na 1 rolku

Obj. č.	Označenie	Šírka x hrúbka	Dĺžka	Bal
2697 800 20	nasávacia rolka	840 x 5 mm	46 m	1 rolka v kartóne

### Technické údaje

#### Základný materiál:

100 %-ný recyklát starých PUR izolácií

#### Stredná veľkosť zŕn:

1 mm

#### Špecifická objemová hmotnosť:

cca. 390 g/l



## Pohlcovač oleja "do každého počasia"

### Výhody

- neprášny, nekľzavý a protišmykový
- rýchlo a jednoducho sa odstraňuje
- optimálny na nasadenie v daždi a vlhku
- neviaže vodu, ale len olejové znečistenie
- vodou nie je znižovaný absorpčný účinok
- prostriedok nasiaknutý olejom zhorí takmer bez zvyšku, s minimálnym množstvom popola 2 %
- konečný produkt je ale potrebné spracovať ako špeciálny odpad!

Obj. č. 0893 10

Obsah: 10 l

Bal: 1 ks


## Absorbčné utierky na olej



### Výhody

- na prvé, rýchle pohltenie rozliatych tekutín
- nenasáva vodu, ale len problémové látky
- absorpčná kapacita balenia: 15,5 litra

Obj. č.	Označenie	Dĺžka x šírka	Bal
0893 20	utierky na olej	480 x 430 mm	20 ks v kartóne

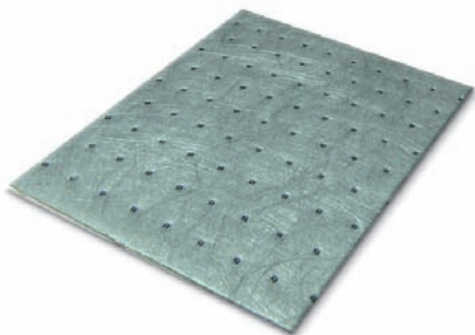


## Nasávacia rohož

### Výhody

- Viaže chladiace prostriedky, tekutiny s obsahom uhľovodíkov, oleje, vodu a tekutiny na báze vody.
- nasávací výkon cca. 0,7 litra na 1 rohož

Obj. č.	Označenie	Dĺžka x šírka x hrúbka	Bal
2697 800 30	nasávacia rohož	420 x 510 x 10 mm	100 ks v kartóne

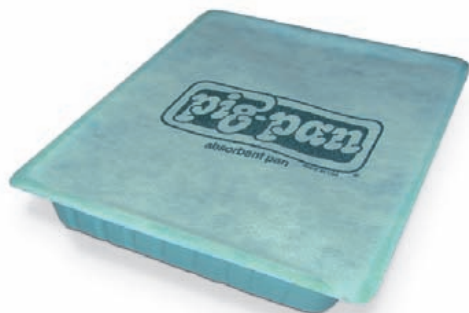

## Sacia vaňa

### Výhody

- absorbuje olej, chladiace prostriedky a všetky neagresívne uhľovodíkové zlúčeniny
- nasávací výkon cca. 2,8 litra na 1 vaňu

Obj. č.	Označenie	Dĺžka x šírka x hrúbka	Bal
0893 800 40	sacia vaňa	270 x 270 x 80 mm	24 ks v kartóne



## RECA čistiace utierky Clean

### Aplikácia

na umývanie rúk, povrchov, zariadení, strojov, nástrojov, vozidiel, bicyklov, plastov, textílií, keramiky, ...

### Výhoda

chráni pleť a odstraňuje aj tie najodolnejšie škrvny rýchlo a dôkladne ako sú mazivá, tuky, živice, farby, bitúmeny, asphalt, lepidlá, vosk, decht a pod. bez vody alebo iných čistiacich prípad

Obj. č.	Označenie	Obsah
0892 300 80	RECA čistiace utierky Clean 30 x 27 cm	80 utierok



# Čistenie

## RECA INOX top



Lepšia receptúra!  
Lepšie balenie!

RECA utierky na čistenie nereze.

### Aplikácia

- čistí jednoducho a rýchlo materiály ako mosadz, meď, chróm, hliník,...
- určený predovšetkým na nerezovú oceľ
- chráni a zachováva lesk nerezovej ocele

### Použitie

- drsnou stranou vyčistiť
- mäkkou stranou vyleštiť

### Výhoda

- žiadna rozstreknutá hmla ako pri použití sprejov
- 30 čistiacich utierok v praktickej darovanej dóze

Obj. č.	Označenie	Obsah
0895 111 30	RECA čistiace utierky INOX top	30 utierok



## arecal dermapro

### Výhody

- ochrana pokožky voči meniacim sa pracovným látkam
- bez silikónu

Obj. č.	Označenie	Obsah	Bal
0892 103	arecal ochranná masť dermapro	100 ml	1 tuba



Dermatologicky  
testovaná!

## arecal DERMA TOP

### Výhody

- odolná vode a mydlu
- bráni podráždeniu kože
- netoxická
- umožňuje pokožke normálne dýchať
- zabraňuje vysušeniu pokožky
- veľmi výdatná



Obj. č.	Označenie	Obsah	Bal
0895 912 400	arecal pena na ochranu rúk Derma Top	400 ml	12

## RECA čistič rúk



### Výhody

- ochrana rúk
- so špeciálnym číatiacim prostriedkom
- vysoká čistiaca sila
- neutrálne pH
- bez piesku
- dermatologicky testovaná

Obj. č.	Označenie	Obsah	Bal
0892 101 110	RECA Cleanhand Liquide štartovacia sada*	2500 ml	1
0892 101 101	RECA Cleanhand	250 ml	1
0892 101 100	RECA Cleanhand Liquide	2500 ml	1
0892 101 104	RECA Cleanhand kanister	10 l	1
0892 101 102	pumpička		1
0892 101 105	pumpička na 10 l kanister		1
0892 101 103	nástenný držiak		1

\*RECA Cleanhand Liquid štartovacia sada:

RECA Cleanhand Liquid 2500ml / nástenný držiak / pumpička

## RECA pasta na umývanie rúk



### Výhody

- optimálna čistiaca sila
- klinicky testovaná a pozitívne hodnotená kožnou klinikou v Augsburgu
- vhodná i na citlivú pokožku
- bez zásad
- bez piesku – neupcháva odpadové potrubie

Obj. č.	Označenie	Obsah	Bal
0892 100	RECA pasta na umývanie rúk	1 l	1
0892 101	RECA pasta na umývanie rúk	10 l	1

## RECA dávkovač pasty na umývanie rúk



### Výhody

- bezúdržbový dávkovač na reca pastu na umývanie rúk
- robustný priehľadný zásobník
- viditeľný stav náplne
- hygienické uloženie pasty a jej ľahký a úsporný odber
- s držiakom na stenu

Obj. č.	Označenie	Hmotnosť	Bal
0892 000	RECA dávkovač pasty na umývanie rúk	500 g	1

# Čistenie



## Čistiaca buničina biela

Obj. č.	Vyhotovenie	Dĺžka	Šírka	Útržky	Bal
2697 850 10	2-vrstvová	340 mm	235 mm	750	2
2697 851 010	3-vrstvová	380 mm	265 mm	750	2
2697 850 20	Držiak na stenu (bez obrázku)				1
2697 850 30	Podlahový stojan (bez obrázku)				1



## Čistiaci papier modrý

Obj. č.	Vyhotovenie	Dĺžka	Šírka	Útržky	Bal
2697 851 000	3-vrstvový	360 mm	220 mm	1000	2
2697 851 001	2-vrstvový	360 mm	380 mm	1000	2
2697 850 20	Držiak na stenu (bez obrázku)				1
2697 850 30	Podlahový stojan (bez obrázku)				1



## Čistiaci papier prírodný

Obj. č.	Vyhotovenie	Dĺžka	Šírka	Útržky	Bal
2697 851 002	2-vrstvový	380 mm	380 mm	1000	2
2697 850 20	Držiak na stenu (bez obrázku)				1
2697 850 30	Podlahový stojan (bez obrázku)				1




## Čistiaci papier 3-vrstvový

Obj. č.	Vyhotovenie	Dĺžka	Šírka	Útržky	Bal
2697 851 005	3-vrstvový	250 mm	250 mm	800	2



## Vlies z viskózy

Obj. č.	Označenie	Obsah	Bal
2697 851 003	Vlies z viskózy biely 300 x 360 mm	30	1



## Čistiace handry

- Úsporná alternatíva k čistiacemu papieru

### Bavlnený úplet

Obj. č. 2697 851 050 1 Bal = 10 kg

### Froté

Obj. č. 2697 851 051 1 Bal = 5 kg



## Nepotrebuje Nič?! Nech sa páči!

Nič čistí a ošetruje plastové diely, stroje, zariadenia, pracovné prístroje všetkých druhov / uvoľňuje hrdzavé čapy, potrubné armatúry, skrutky, matice, kĺby / na dverové zámky, dverové čapy, západky, dverové závesy a zárubne / zabráňuje korózii na elektrických konštrukčných dieloch, káblových prípojkách / maže uzávery, závesy, objímky, kľuky, hriadele / na okenné zámky a závesy / na záhradné náradie, nožnice, kosačky na trávu / ako antikoročná ochrana holých kovov / na výťahové dvere a automaty / na ošetrovanie náradia / na automatické garážové brány / na ložiská bicyklov a pedálov / na elektrické kontakty / ako kontaktný sprej / brzdové páky / na pruženia / na reťazové ozubené kolesá / na kladky / na žalúzie

### areca! Nič

Obj. č. 0896 113 400    Obsah: 400 ml    Bal: 12 ks

### RECA Slovensko s.r.o.

Vajnorská 134/ B

SK-831 04 Bratislava

Tel. 00421/ 2/ 444 55/ 916-8

Fax 00421/ 2/ 444 55/ 900

e-mail: reca@reca.sk

www.reca.sk



## Očná stanica prvej pomoci na stenu



- prachotesná skrinka na stenu s 200 ml roztokom pH Neutral a 500 ml roztokom PLUM na vypláchnutie očí
- integrovaným piktogramom a zrkadlom
- spolu s núdzovým plánom činnosti v prípade zasiahnutia očí
- zvlášť vhodná na pracoviská, kde sa do očí môžu dostať kyseliny, zásady, cudzie častice alebo kde sa vyskytuje prach a špina
- doba výplachu 200 ml: cca. 2 min
- doba výplachu 500 ml: cca. 5 min

Obj. č. 0686 100 201

## Roztok na výplach očí



- na vyplavenie cudzích častíc
- fľaštička so sterilným roztokom chloridu sodného (0,9%)
- fľaštička je vhodná na dopĺňovanie očnej stanice prvej pomoci a na jednorazové použitie

Obj. č. 0686 100 202

Obsah: 500 ml

Bal: 6 ks

## Roztok na výplach očí



- praktická fľaštička so sterilným roztokom fosforečnanu (4,9%)
- na rýchlu neutralizáciu kyselín a zásad (s výnimkou látok obsahujúcich vápnik ako vápno a cement)
- vhodná na mobilné použitie napr. do boxu na náradie, lekárničiek
- vhodná na dopĺňovanie očnej stanice prvej pomoci

Obj. č. 0686 100 203

Obsah: 200 ml

Bal: 10 ks