



RECA | DRŽÍ. PŔSOBÍ. NAPREDUJE.



Vydanie 5, 2022

RECA TOP TIP

Platí od 01.12.2022 do 31.01.2023

www.reca.sk

Vrták na dlaždice diadrill KERAMIK

na použitie s akumulátorovými skrutkovačmi



- pre prechodzie otvory Ø 6 a 8 mm s iba jedným nástrojom
- vhodný pre jemnú kameninu, žulu, tvrdé dlaždice a keramiku
- vysoká rýchlosť práce bez chladenia vodou
- ideálny pre bežné montážne práce vo vyššie uvedených materiáloch
- šesťhranná stopka na upnutie v sklúčovadle akumulátorových skrutkovačov

Tip na použitie:

- pri navíťovaní prikladať zošíkma
- v priebehu vrtania pohybujte vrtákom do strán, uľahčuje to vrtanie a šetrí nástroj
- pracujte s malým prítlakom a opakujte chladiace prestávky (po cca. 30 s), výrazne tým zvýšite životnosť nástroja
- vrták KERAMIK Duo je pre lepšie chladenie naplnený chladiacim voskom

Produktové číslo	Ø mm	Pracovná dĺžka mm	Upínanie	BAL ks
0663 768 000	6/8	20	šesťhranné	3

Po cca. 30 s sa musia robiť v priebehu vrtania krátke chladiace prestávky!



NOVINKA

Diaflex

3 kusy diaflex univerzálného prémiového diamantového rezného kotúča vo výročnej edícii vrátane RECA upínacej matice No-Key M14

Symetrické usporiadanie diamantov v segmentoch umožňuje silný suchý rez! Prémiové segmenty s krátkymi zubami umožňujú konštantnú vysokú rýchlosť rezania, chladiace otvory zaisťujú extrémne dlhú životnosť nástroja. Kontinuálny laserový zvar zaisťuje silné spojenie medzi telom kotúča a segmentmi a robí z náradia nepostrádateľného spoločníka pri spracovaní mnohých tvrdých materiálov.

Vhodné na materiály:

- žula
- betón
- armovaný betón
- slinok
- všeobecný stavebný materiál



Produktové číslo	Výška segmentu mm	Ø mm	Otvor mm
0664 000 230	12	230	22,23



R100 Slim

- otočný klb o 180° pre COB-LED rameno
- 2 magnety na zadnej strane
- 1 magnet na spodnej strane
- magnet na fixáciu COB-LED ramena
- klip na opasok
- vrátane 1 m nabíjacieho kábla USB typ C

Produktové číslo	Označenie	Prúd svetla lm	Doba svietenia h	Dĺžka mm	Šírka mm	Hmotnosť g
0981 200 140	R100 Slim	100 / 50	až do 6	224	24	73



NOVINKA



Sada nástrčných kľúčov ECO 1/2" - 1/4"

93-dielna sada nástrčných kľúčov je vyrobená podľa normy DIN.

Nastavce sú vyrobené z kvalitnej chróm-vanádiovej ocele a majú matné pochrómovanie.

Kufor je vybavený kovovými pántmi a dá sa uzamknúť visiacim zámkom (nie je súčasťou dodávky).

Vďaka prehľadnému usporiadaniu a popisu jednotlivých nástrčných nastavcov vo vnútri kufríka je zabezpečené rýchle nájdenie vhodného nástrčného orecha. Nastavce sú uchytené pomocou upínacích svoriek.

2-zložkové račne je možné prepínať (pravotočivá / ľavotočivá) a majú jemne ozubený prevod so 72 zubami (spätňý výkyvný uhol 5°). Stlačením tlačidla sa dajú rýchlo a pohodlne nastriť i uvoľniť nástrčné kľúče a predĺženia. Navyše zabraňuje neúmyselnému uvoľneniu / zrušeniu spojenia.

Výhody:

- poriadok a fixácia nastavcov pomocou upínacích svoriek
- rýchle hľadanie pri výbere nastavcov
- nastavce z chróm-vanádiovej ocele
- kufrík uzatvoriteľný s visacim zámkom



Produktové číslo	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm	Obsah
0700 120 900	380	300	80	93-dielny



Račna 1/2"

POWER SYSTEM 4v1

- maximálne zaťaženie 710 Nm
- prepínateľná
- extrémne štíhla hlava
- ergonomická 2-komponentná rukoväť
- nekĺzavá
- s guľôčkovou aretáciou
- s tlačidlom s rýchlo-uvolňovacou funkciou na hlave račne
- 72-zubový mechanizmus račne s jemným ozubením
- materiál: chróm-vanádium
- povrch: pochrómovaný

CrV 1/2"

Produktové číslo	Označenie	Výška hlavy mm	Šírka hlavy mm	Dĺžka mm
0700 022 000	prepínateľná 1/2" račna	16	30	245



Sada račňových kľúčov Varius

zahnuté, prepínateľné

- nízka konštrukčná výška, 15° zahnutá hlava s račňou a s funkciou prepínania zvyšuje voľnosť pohybu a umožňuje rýchle prepínanie račne sprava doľava
- vidlicová strana rovnakej veľkosti slúži na podporu pri náročných skrutkovacích prácach
- materiál: chróm vanádium
- povrch: pochrómovaný

CrV M

Produktové číslo	Obsah veľkosti kľúčov
0700 315	6-dielna v plastovom kufříku: 8, 10, 12, 13, 17, 19



Sady očko-vidlicových kľúčov

DIN 3113, zahnuté pod uhlom 15°

- praxou overené zostavy
- rovnaké šírky kľúčov, vidlice aj očka zahnuté pod uhlom 15° uľahčujú ťažko dosiahnuteľné skrutkovacie práce
- praktická silnejšia profilová stopka umožňuje veľký prenos energie

Povrch:

- pochrómovaný

Materiál:

- chróm-vanádium

DIN 3113 CrV M

Produktové číslo	Obsah veľkosti kľúčov
0700 101 204	12-dielna v plast.kufříku: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32



Sada klieští: kľúčové kliešte + Cobra

Materiál: chróm-vanádiová elektroocel', tvrdená

Púzdro z odolnej polyesterovej tkaniny so suchým zipsom a praktickým klipom na opasok.

Produktové číslo	Obsah
0703 821 822	1x RECA kľúčové kliešte 150 mm do VK 27 1x RECA kliešte na rúry „Cobra“ 125 mm do VK 27
0703 821 823	1x RECA kľúčové kliešte 180 mm do VK 35 1x RECA kliešte na rúry „Cobra“ 180 mm do VK 36



Kľúče s popruhom

- s pevným, protišmykovým tkaninovým popruhom, extra široký = 25 mm
- kvalitná pochrómovaná oceľ

Produktové číslo	Ø mm	Rozpätie mm	Dĺžka mm	Šírka mm
0695 100 001	140	140	480	15
0695 100 002	200	200	900	15



Univerzálny držiak bitov

Univerzálne držiaky bitov s poistným krúžkom v magnetickom a nemagnetickom prevedení zaručujú bezpečné spojenie medzi skrutkovačmi a bitmi.



Produktové číslo	Prevedenie	Ø mm	Dĺžka mm
0702 812 200	s rozperným poistným krúžkom, magnetom	10,5	200



NOVINKA

Mag Bit20, 8-dielny

Sada skrutkovača so zásobníkom bitov TX, PH, PZ, 8-dielna

- skrutkovač so zásobníkom vrátane 6 ks torzných bitov
- s ergonomickou rukoväťou, ktorá sa otvára stlačením tlačidla
- vysúvne teleskopické upínanie, pre hlboké skrutky (môže byť aj úplne odstránené a použité v akumulátorovom skrutkovači)



Produktové číslo	Obsah
0702 110 025	TX: 20, 25; PH: 1, 2; PZ: 1, 2; držiak bitov 100 mm; Mag-Bit



Multifunkčný nástroj

s prenosným púdzrom na opasok

Multifunkčný nástroj RECA je perfektný spoločník pre prácu aj voľný čas!

Popis:

- náradie z nehrdzavejúcej ocele
- pogumovaná rukoväť
- celková dĺžka 100 mm (uzavretý)

Funkcie:

- špicaté kliešte
- nožnice na drôty
- odizolovacie kliešte
- malý plochý skrutkovač
- škrabák
- stredný plochý skrutkovač
- píłka
- veľký nôž
- otvárač na fľaše a veľký plochý skrutkovač
- krížový skrutkovač Philips
- otvárač na konzervy
- balenie: praktické textilné púzdro so sponou na opasok



Produktové číslo	Označenie
0703 000 012	RECA multifunkčný nástroj

Dierovacie kliešte na trapézový plech

s vyhadzovacími pružinami 700 mm

- pre trapézové plechy do hrúbky plechu max. 1,2 mm
- nastaviteľný doraz hĺbky od 35 - 105 mm
- tvrdené razidlá s lisovanými vyhadzovacími pružinami
- šírka rezu: 100 mm
- vymeniteľné razidlá

Produktové číslo	Ø mm	Dĺžka mm
0703 500 010	10	700



Náhradné razidlá pre dierovacie kliešte

sada náhradných razidiel s vyhadzovacími pružinami

- sada tvrdených náhradných razidiel s lisovanými vyhadzovacími pružinami

Produktové číslo	Ø mm
0703 999 915	10



Sada 2-zložkových skrutkovačov

sada, 7-dielna, pre drážku TX

- rukoväť má ochranu proti samovoľnému pohybu, ktorá zabraňuje odrolovaniu skrutkovača, priečny otvor na zavesenie a symbol drážky na hlave rukoväte
- čepeľ: matná pochrómovaná guľatá čepeľ
- výstup: „Black Tip“ špička na presné nasadenie



Produktové číslo	Obsah
0701 307	TX 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40



Sada skrutkovačov

7-dielna sada pre Phillips / priebežnú drážku

- rukoväť má ochranu proti samovoľnému pohybu, ktorá zabraňuje odrolovaniu skrutkovača, priečny otvor na zavesenie a symbol drážky na hlave rukoväte
- čepeľ: matne pochrómovaná guľatá čepeľ
- drážka: „Black Tip“ špička pre presné nasadenie



Produktové číslo	Obsah
0701 448 700	PH 1, 2, piebežná 3,0x0,5; 4,0x0,8; 5,5x1,0; 6,5x1,2; 8,0x1,2



Sada skrutkovačov

7-dielna sada pre Pozidriv / priebežnú drážku

- rukoväť má ochranu proti samovoľnému pohybu, ktorá zabraňuje odroluovaniu skrutkovača, priečný otvor na zavesenie a symbol drážky na hlave rukoväte
- čepeľ: matne pochrómovaná guľatá čepeľ
- drážka: „Black Tip“ špička pre presné nasadenie



Produktové číslo	Obsah
0701 449 700	PZ 1, 2, priebežná 3,0x0,5; 4,0x0,8; 5,5x1,0; 6,5x1,2; 8,0x1,2



Sada Bit Tool, 10-dielna

Sada bitov TX, PH, PZ, 10-dielna

Táto 10-dielna sada bitov 1/4" zaujme kompaktným dizajnom. Držiak bitov funguje aj ako skrutkovacia rukoväť.

Výhody:

Bity sú vhodné na skrutkovanie do kovu a dreva. Bity je možné použiť na manuálne alebo strojové použitie.



Produktové číslo	Obsah
0702 930 201	TX10; TX15; TX20; TX25; PZ1; PZ2; PH1; PH2; univerzálny držiak bitov 1/4" 58 mm; rukoväť - držiak bitov



Kufor na náradie

Škrupinový kufor na náradie Tool Case

- púzdra z vysokoodolného ABS materiálu
- robustný hliníkový rám s ochranou hrán
- dve uzamykatelné zámky a profesionálny zamykací kód
- štyri ďalšie nožičky pre lepšiu stabilitu
- robustné pohodlné uchopenie pre väčší komfort
- kryt závesu
- variabilný podlahový zásobník
- krycia doska s 15 vreckami
- nástrojová doska s 22 vreckami
- oddiel pre dokumenty vo formáte A4
- maximálna nosnosť: 25 kg
- dodávané bez náradia

Produktové číslo	Šírka mm	Hĺbka mm	Výška mm	Hmotnosť kg	BAL ks
0695 007 002	495	195	415	4,6	1



Montážne skrutky

Na upevnenie inštalačných dosiek k dreveným podlahám.



Oblasti použitia: rekonštrukcie starých budov, novostavby, renovácie.

Výhody:

- plochá zápsuná hlava s frézovacími rebrami zaisťuje dobré zafrézovanie hlavy do dreva a rovné zahĺbenie
- závit pod hlavou zaručuje pevné pritlačenie dielu, žiadne vŕzganie alebo kývanie dreveného spoja a zaisťuje bezpečné uchytenie a trvalú fixáciu
- rezný zárez predvŕta a minimalizuje štiepenie materiálu; okamžitý štart skrutkovania
- klzný povlak znižuje odpor pri skrutkovaní

Odporúčanie k spracovaniu:

4,5 x 50 pre OSB dosky hrúbky cca. 15-18 mm


4,5 x 60 pre OSB dosky hrúbky cca. 18-22 mm

4,5 x 70 pre OSB dosky hrúbky cca. 22-28 mm

Produktové číslo	d mm	l mm	Priemer hlavy mm	Pre dosky hrúbky mm	Drážka	BAL ks
0190 045 050	4,5	50	8,4	15 - 18	TX20	250
0190 045 060	4,5	60	8,4	18 - 22	TX20	200
0190 045 070	4,5	70	8,4	22 - 28	TX20	140

ODPORÚČAME

RECA IMPAKT-BIT
Prod. č. 0702 532 050



Pracovná koza, drevo

- až 80 kg pri plochom zaťažení
- výška podpery 800 mm
- skladacia pre úsporu miesta

Produktové číslo	Nosnosť kg
4700 771 025	cca. 80

NOVINKA



Valcová podpera, 60 kg

- plynulé nastavenie výšky od 69 do 110 cm
- skladacia pre úsporu miesta
- šírka podpery 30 cm
- gumové nohy pre bezpečné státie na hladkom povrchu
- potiahnutý podperný valec chráni obrobok

Produktové číslo	Hmotnosť kg	Nosnosť kg
4700 771 022	4	60



Zverák s čelustami na upevnenie rúrok


- zverák z nárazuvzdornej ocele
- s dodatočným rozšírením o upínaciu čelúť na bezpečné upnutie rúrky
- ploché upínacie čeluste sú frézované a povrchovo spevnené
- vreteno s dvojcestným, valcovaným trapézovým závitom
- nastaviteľné vedenie
- s trvalým mazaním
- zabezpečuje dlhú životnosť pri nešetrnom zaobchádzaní

Produktové číslo	Šírka čelustí mm	Rozpätie mm	Upínacia výška mm	Hmotnosť kg
3653 880 120	120	150	82,5	10
3653 880 140	140	200	96	17,2
3653 880 160	160	225	117	24,9



ODPORÚČAME

Ochranné čeluste na zverák
 Prod. č. 3653 888 125 | 125 mm
 Prod. č. 3653 888 135 | 135 mm
 Prod. č. 3653 888 150 | 150 mm



Svorky Omega

5-dielna sada

- upínacia sila až do 5.000 N
- ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť
- vymeniteľné prítlačné doštičky bez použitia nástrojov
- kované klzné a pevné rameno pre pružné a elastické upínanie
- univerzálne spektrum použitia pri spracovaní dreva a kovu

Produktové číslo	Obsah
0709 000 001	Rozpätie svoriek: 200, 200, 300, 300, 400



Sada sťahovákov

kombinácia 4 sťahovákov

- s Quick Adjust technológiou pre úzke priestory
- 2-ramenný sťahovák: 20-1+S, 20-1-2+S
- 3-ramenný sťahovák: 30-1+S, 30-1-2+S
- tuba s mazivom

Produktové číslo	Model	Rozpätie mm	Upínacia hĺbka mm	Hmotnosť kg
4650 700 001	KS-2030-1-193+S	90	100 - 200	4,2



Sortiment značkovačov

6-dielna sada

Obsah:

- 1x značkovač na hlboké otvory vrátane grafitovej tuhy
- 1x Profi značkovač vrátane grafitovej tuhy
- 1x značkovač na vŕtané otvory (čierny)
- 1x permanentný značkovač (čierny)
- 1x káblový značkovač (čierny)
- 1x značkovač Industry (biely)

Produktové číslo	Obsah
0695 900 399	6-dielna sada



Magnetické uholníky Switch

so zapínateľným a vypínateľným magnetom

- rýchlo a jednoducho pridržiť a montovať obrobky pod uhlom 45° a 90°
- pri nastavovaní obrobku magnetizmus jednoducho vypnúť
- obzvlášť ľahké čistenie v polohe VYPNUTÉ
- vhodný pre plochý, uhlový a okrúhly materiál
- nitovacie otvory pre jednoduché spojenie viacerých magnetov
- ťažké prevedenie
- modely dostupné v dvoch veľkostiach

Produktové číslo	Dĺžka mm	Výška mm	Zdvíhacia sila kg	Hmotnosť g
0709 200 002	95	110	31,5 - 36,0	700
0709 200 001	130	150	54 - 65	1350



Viaclúčový laser

X-Liner 6

Samonivelačný zelený viaclúčový laser s horizontálnym 360° laserovým lúčom a štyrmi vertikálnymi laserovými lúčmi pre nivelizáciu, vyrovnávanie a prenášanie pravých uhlov v interiéri.

- rýchle vyrovnávanie osi pomocou vodováhy a jemného posuvu
- vytvorí laserový kríž na štyroch stenách, laserový kríž na stope a na zemi
- vhodný pre použitie na stavenisku
- magnetické tlenie
- pripojenie na 5/8" statív
- napájanie pomocou Li-Ion akumulátora alebo batérií

Produktové číslo	Presnosť	Rozsah merania	Prevedenie
2687 902 030	+/- 0,3 mm/m	25 m bez, 60 m s voliteľným prijímačom	Samonivelačný rozsah +/- 3°, zelený laser (trieda 2) 515 nm, 1 mW, prevádzková doba až 25 h, Li-Ion akumulátor 7,4 V / 2 600 mAh, krytie IP 54

Obsah balenia: X-Liner 6, multifunkčná noha s jemným doladením, akumulátor, nabíjačka, priehradka na batérie, laserové okuliare, cieľový terč a prepravný kufrík.



NOVINKA



DISTANZA 10

Laserový merací prístroj vzdialenosti

Vykonáva digitálne meranie mimoriadne jednoducho. Vďaka technológii laserovej presnosti a režimu nepretržitého merania je možné spoľahlivo vykonávať merania. RECA DISTANZA 10 presvedčí svojím praktickým formátom a disponuje intuitívnym ovládaním cez jedno tlačidlo. Ideálny pre remeselníkov všetkých činností, ako aj staviteľov a správcov nehnuteľností.

Produktové číslo	Dĺžka mm	Rozsah merania	Presnosť
0705 301 010	146	0,5 - 10 m	+/-6 mm/10 m

Trieda lasera 2



Digitálne vreckové posuvné meradlo Ultra

vodotesné podľa ochrannej normy IP67, s potvrdením o kalibrácii



- indukčný merací systém, resistantný voči vlhkosti a potu rúk
- nehrdzavejúca oceľ
- kalená meracia plocha
- elektronický numerický displej na LCD
- zaistovacia skrutka navrchu
- krížové špičky
- 4-násobné meranie
- funkcia rýchleho štartu
- funkcia Preset (prednastavenie meranej hodnoty)
- uzamknutie tlačidiel
- nulové nastavenie na ľubovoľnom mieste
- prepínanie mm / "
- uhlová hĺbka



Produktové číslo	Rozsah merania mm	Odčítanie mm	Obsah	Ďĺžka ramena mm	Norma
0705 725 151	0-150	0,01	plastové púzdro, batérie a návod na použitie	40	DIN 862

RECA vodováha Torpedo 360

Funkčná a robustná vodováha Torpedo 360 je nielen kompaktná a má mimoriadne silné magnety zo vzácnych zemín, ale tiež bublinu, ktorú je možné nastaviť o 360°, vďaka čomu je možné skontrolovať každý uhol. Navyše má vodováha vertikálnu a horizontálnu bublinu pre sklony 1% a 2%. Na spodnej strane má Torpedo 360 vyfrézovanú V-drážku, do ktorej sú vsadené silné magnety.



NOVINKA



- kompaktná, robustná vodováha z tlakovej hliníkovej liatiny s horizontálnou bublinou na meranie sklonu 1%- a 2% a dodatočnou otočnou bublinou
- úzky skosený profil
- mimoriadne silné magnety pre príľnavosť ku kovovým stavebným prvkom - voľné ruky pri vyrovnávaní a zoraďovaní stĺpov a nosníkov
- presne vyfrézovaná meracia plocha s V-drážkou pre optimálnu príľnavosť k rúrkam
- otočná bublina s uhlom 360° pre vytváranie a priame testovanie akýchkoľvek uhlov, napríklad potrubia
- s púzdrom na opasok - vždy po ruke
- jedinečná inštaláčna technológia zaisťuje dlhodobú presnosť - presnosť merania v normálnej polohe $\pm 0,5$ mm/m, v sklopenej polohe $\pm 0,75$ mm/m



Vybavenie:

- 1 šesťkrúžková horizontálna bublina
- 1 vertikálna bublina
- 1 otočná uhlová bublina (tolerancia merania uhlu $\pm 0,3^\circ$)
- 1 vyfrézovaná plocha s V-drážkou
- systém magnetov zo vzácnych zemín (až 5x silnejší než bežné feritové magnety)

Produktové číslo	Presnosť mm/m	Ďĺžka mm
0705 400 030	0,5	250

Vodováha

Basiclevel

- hliníkové prevedenie
- max. presnosť merania: 1,0 mm/m v normálnej polohe

Produktové číslo	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm
0705 402 030	300	20	50 NOVA
0705 402 040	400	20	50
0705 402 060	600	20	50
0705 402 080	800	20	50
0705 402 100	1000	20	50
0705 402 120	1200	20	50
0705 402 150	1500	20	50
0705 402 180	1800	20	50
0705 402 200	2000	20	50



Sada strojných závitníkov, univerzálne

pre slepý otvor do ocele, ušľachtilej ocele a hliníka

- v robustnom plastovom bezpečnostnom boxe
- špirálové vrtáky pre jadrové otvory HSS (0626)
Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2
- strojné závitníky pre slepý otvor, modro-zelený krúžok, HSS-Co, M3-M12
- M3 - M10: DIN 371, forma B
- M12: DIN 376, forma B



Produktové číslo	Obsah	BAL ks
1703 500 000	14-dielna sada: M3 - M12 + jadrové vrtáky	1



NOVINKA



Sada strojných závitníkov, univerzálne

pre priechodzie otvory do ocele, ušľachtilej ocele a hliníka

- v robustnom plastovom bezpečnostnom boxe
- špirálové vrtáky pre jadrové otvory HSS (0626)
Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2
- strojné závitníky pre priechodzí otvor, modro-zelený krúžok, HSS-Co, M3-M12
- M3 - M10: DIN 371, forma B
- M12: DIN 376, forma B



Produktové číslo	Obsah	BAL ks
1703 100 000	14-dielna sada: M3 - M12 + jadrové vrtáky	1



NOVINKA



Vratidlá

ploché prevedenie DIN 1814

- presne erodované a kalené čeluste z nástrojovej ocele
- zušľachtené rukoväte /procesom černenia a nitridácie/, odskrutkovateľné na jednej strane, pracovný otvor na zvýšenie pákového efektu
- vodiaca drážka na stabilizáciu čeluste
- upínanie nástrojov so štvorhranom

Prevedenie:

- korpus z tlakovoliatej zinkovej zliatiny Zamak 5
- prepínač zušľachtený procesom černenia a nitridácie
- upínacie čeluste presne erodované a kalené
- bezpečnostná závlačka pevne spojená s rukoväťou
- pracovný otvor na upínanie vretenového prepínača

**DIN
1814**

Produktové číslo	Veľkosť	pre Ø mm
0657 100 000	0	1 - 8
0657 100 010	1	1 - 10
0657 100 015	1 1/2	1 - 12
0657 100 020	2	4 - 12
0657 100 030	3	5 - 20
0657 100 040	4	9 - 27
0657 100 050	5	12 - 33
0657 100 060	6	18 - 40

NOVINKA



RECA RUČNÉ ZÁVITNÍKY HSS

SADY RUČNÝCH ZÁVITNÍKOV



0639 ..



Metrický závit	0640 .
Metrický jemný závit	0642 ..
Whitworth	1650 500 ...
UNC	1650 30. ...
UNF	1650 40.

Kazeta špirálových vrtákov HSS-Co5

DIN 338, typ TS (špirála na hlboké otvory), pravorezné, HSS-Co 5%, brúsené, povrchová úprava TiAlN 1300 N



Precízne brúsené špirálové vrtáky s profilom na hlboké otvory sú potiahnuté titánovým nitrídom hliníka. Vďaka povrchovej úprave je možné vrtáky používať v najrôznejších materiáloch až do 1300 N/mm². Vrtáky majú profily na hlboké otvory. Toto umožňuje vrtanie do hrúbky materiálu až 10xØvrtákov. Špirálové vrtáky RECA ultra plus sú najvhodnejšie pre použitie na CNC strojoch a stojanových vrtacích zariadeniach.

NOVINKA



Profil na hlboké otvory so zosilneným jadrom:

- najvyšší objem obrábania
- maximálna hĺbka vrtania až do 10x Ø
- vynikajúca tuhosť nástroja
- nízke riziko zlomenia
- najprecíznejšie otvory aj pri veľkých hĺbkach vrtania
- optimálne vhodný na jadrové vrtanie otvoru



Produktové číslo	Prevedenie	Obsah	Stúpanie mm
0622 004 913	Kazeta, 34-dielna	1,0 - 5,0 (po 2) 5,5 - 13,0 (po 1)	0,5

Sada kuželových záhlbníkov

6-dielna



Kuželové a odihlovacie záhlbníky s 3 britmi 90°, HSS-CBN vybrúsené, DIN 335 forma C, s valcovou stopkou.

Oblasti použitia:

modrý krúžok na ocel'

Výhody:

- trojbrittové záhlbníky sa vyznačujú:
 - » vynikajúcim odvodom špôn
 - » kludným spôsobom práce bez vibrácií
 - » výsledným povrchom bez rýh
 - » najlepšou schopnosťou vystredenia



Produktové číslo	Obsah mm
0692 390 006	Ø: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

Produktové číslo	Ø zapustenia mm	Ø hrotu mm	Ø stopky mm	Dĺžka mm
0692 390 400	40,0	10	15	80 NOVÝ



Sada stupňovitých vrtákov HSS-TiAIN

3-dielna



Ideálne nástroje na opracovanie plechu. Pri práci možno plechy vycentrovať, navítať, vyvítať a odhrotovať. Všetky stupňovité vrtáky sú označené laserovou stupnicou, aby bolo možné odčítať príslušný priemer vrtáka.

Oblasti využitia:

- elektrotechnika, sanita a vykurovacía technika, autodiely, strojárstvo, konštrukcie rozvodných skríň, výroba nádrží a zariadení
- farebné kovy, plechy z nerez, plasty, plexisklo, rôzne druhy dreva a všetky bežné oceľové plechy do hrúbky 4 mm.

Výhody:

- povrchová úprava TiAIN
- maximálna životnosť - žiadne nárastky, vyššia povrchová tvrdosť, vyššia tepelná stabilita, možné suché obrábanie

Stopka TRICON je kľúčom prenosu výkonu pri formovaní:

- žiadne otáčanie v skľučovadle
- optimálny prenos výkonu / žiadna tvorba rýh
- bez príliš hlbokého upnutia v skľučovadle - optimálna elasticita
- nízka sila pri otváraní + zatváraní skľučovadla
- chráni skľučovadlo



Produktové číslo	Obsah
0692 730 000	po 1 kuse: Ø 4 - 12 mm, 1 mm stúpanie, 9 stupňov, veľkosť 9; Ø 4 - 20 mm, 2 mm stúpanie, 9 stupňov, veľkosť 1; Ø 4 - 30 mm, 2 mm stúpanie, 14 stupňov, veľkosť 2



stopka TRICON
- žiadne otáčanie v skľučovadle



dodávané v 3 rôznych rozmeroch



označené laserovou stupnicou

Lamelový kotúč Mop

Edícia 100

Jubilejný lamelový kotúč "Fat-Mop edícia 100"

- zirkónový lamelový brúsny kotúč s diskom zo sklenených vlákien
- univerzálne použiteľný na železo, oceľ a ušľachtilú oceľ
- bez obsahu železa, síry a chlóru ($\leq 0,1\%$)
- rovnomerný brúsny vzor až po úplné opotrebenie
- nízka hladina hluku
- príjemný mäkký rez
- vybavený obzvlášť hrubými 120 lamelami
- výška kotúča vrátane textilného podkladu cca. 16,5 mm
- BAL = 10 kusov (rozmery balenia = cca. $\varnothing 125 \times 150$ mm)

Hospodárnosť:

cenová úspora vďaka až o 80 % väčšiemu počtu brúsnych lamiel než pri porovnateľných Mop kotúčoch:

- Fat-Mop má výrazne dlhšiu životnosť
- je potrebná menej častá výmena kotúča
- vzniká menej odpadu
- dajú sa výrazne znížiť náklady



Produktové číslo	\varnothing mm	Veľkosť zrna	BAL ks
0666 002 000	125	40	10

NOVINKA



100
KELLNER & KUNZ AG

NOVINKA



Rezná kotúč

Edícia 100

Jubilejný kotúč edície 100

- krátke časy rezania v oceli a ušľachtilej oceli
- splnené najvyššie bezpečnostné požiadavky OSA
- osvedčená kvalita
- bezpečnostná tkanina
- dobrá životnosť v oceli a ušľachtilej oceli
- bez železa, síry a chlóru ($\leq 0,1\%$)



Produktové číslo	\varnothing mm	Hrúbka mm	Upínanie	BAL ks
0670 003 000	125	1,2	22,23	50

Lamelový brúsny kotúč

R-Mop



RECA R-MOP určený pre maximálny úber materiálu.

- vynikajúci výkon na ťažko obrobiteľných materiáloch (ocel, nástrojová ocel, ušľachtilá ocel, ...)
- použiteľný na opracovanie všetkých kovových materiálov
- optimálny na brúsenie hrán, zvarov a zrážanie hrán
- neobsahuje železo, chlór a síru ($\leq 0,1\%$)
- prevedenie - vypuklé
- upozornenie: použite uhlovú brúsku > 1.400 W

Výhody:

Rýchlosť / úber

- maximálny úber vďaka keramickému zrnú so samoostriacim účinkom
- vždy ostré zrna
- obnoviteľná brusná tkanina
- využiteľné aj spodné vrstvy brusného zrna

Komfort

- menej vibrácií vďaka špeciálnemu tanieru
- brúsne aktívna krycia vrstva
- chladnejší výbrus – menšie riziko zafarbenia materiálu
- vďaka keramickému zrnú sa doceli rovnomerný vzhľad výbrusu
- menej dokončovania

Životnosť

- nosný tanier zo špeciálneho plastu
- kotúč sa dá využiť bez zbytku
- keramické zrna zostáva do úplného opotrebenia na tkanine
- vysoká odolnosť pri brúsení hrán



Produktové číslo	Ø mm	Veľkosť zrna	BAL ks
0666 325 040	125	40	10

Sortiment odstraňovačov ostrín

Zloženie:

0694 701 119 - odstraňovač ostrín NG1005
(plastová rukoväť NG-1 + po 1 čepeľ C10 / 20 / 35 / 101 / 202)

0694 701 000 - odstraňovač ostrín NG3710
(plastová rukoväť NG-3, 1 držiak D, 1 čepeľ škrabky D66)

Produktové číslo	Označenie
0694 702	sortiment odstraňovačov ostrín NOGA



Role brúsneho pásu

Úsporné role

- úsporné role v kartóne s plastovým jadrom (vnútorný priemer 25 mm)
- v kartóne zabalená úsporná rola je optimálna na montáž (v aute, viac žiadne „navíjanie“ pred miestom) a môže byť integrovaná do existujúcich regálových systémov (SECO)
- umožňuje aj napriek kartónu náhľad na rolu
- po odstránení kartónu môže byť umiestnená úsporná rola s plastovým jadrom na držiak rolí

Oblasti použitia:

- na ručné brúsiace práce ocele, nerez, liatiny, neželezných kovov
- odstraňovanie ostrých hrán
- brúsenie profilov, konštrukcia foriem a výroba prípravkov, častí nástrojov atď.

Výhody:

- veľmi pružná a elastická bavlnená tkanina
- husto rozptýlený korund
- vysoký výkon brúsenia vďaka plnej väzbe syntetickou živcou
- žiadne vylomenie brúsneho zrna - vysoká príľnavosť zrn
- veľmi dobré správanie pri roztrhnutí
- v kartóne s plastovým jadrom (vnútorný priemer 25 mm)

Produktové číslo	Šírka mm	Dĺžka m	Veľkosť zrna
0673 050 040	50	50	40
0673 050 060	50	50	60
0673 050 080	50	50	80
0673 050 100	50	50	100
0673 050 120	50	50	120
0673 050 150	50	50	150
0673 050 180	50	50	180
0673 050 220	50	50	220
0673 050 240	50	50	240
0673 050 320	50	50	320
0673 050 400	50	50	400



Príslušenstvo sady na opracovanie kovov

Rúnový kotúč

Oblasti použitia:

- na kov na matovanie bez tieňov, satinovanie, leštenie
- na odstraňovanie oxidových vrstiev z ušľachtilej ocele a neželezných kovov
- na drevené hladké povrchy

Výhody:

- elastický kotúč z nylonového rúna impregnovaného zrnom
- s púzdom tlmiacim vibrácie pre 1, 2 a 4-násobnú drážkovanú hriadel'



Produktové číslo	Ø mm	Šírka mm	Veľkosť zrna
0674 610 400	100	100	400



Sada na opravovanie kovov

RECA PTX 1800 sada na opravovanie kovov:

- brúska typ PTX 1800
- kufor
- expanzný valec
- 2ks brúsnych valcových pásov Ø 90x100 Z40
- po 1 púzdre z rúna, Ø 90x100 stredná a jemná zrnitosť
- 2ks kotúč Mop Ø 105x50 Z40
- 10ks brúsnych pásov Z120
- kotúč z rúna 30x600 stredná zrnitosť
- púzdro z plste 90x100
- rolka brúsneho pásu
- krycia páska
- sada dištančných krúžkov
- leštiace pasty biela a modrá

Produktové číslo	Výkon W
0674 002	1800



S15 lepidlo na fólie, parotesné

vysokovýkonné lepidlo na fólie pre vzduchotesné spojenie

Oblasť použitia:

pre trvalé vzduchotesné lepenie parotesných zábran / bariér a tiež tesniacich fólií na murivo a tehly, betón, drevo, sádku, kov

Výhody:

- testované na nízke emisie podľa GEV-EMICODE, EC1plus
- trvale samolepiace
- elastické
- odolné voči starnutiu
- s kontrolou systému

Poznámka:

Podklady musia byť stabilné, suché a bez prachu a mastnoty. Hotové lepenie nesmie byť v stojacej vode a nesmie byť vystavené stálemu mechanickému namáhaniu.



Produktové číslo	Farba	BAL ks	Obsah ml
0898 715 000	modrá	12	310



Lepí a tesní S79 SealFix

Jednozložkové lepidlo a tesniaca hmota



Vlastnosti:

- neutrálne sieťované 1-zložkové silikónové lepidlo a tesniaca hmota
- ideálne na sklenú stavbu
- veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom, starnutiu a UV-žiareniu
- veľmi dobrá príľnavosť na mnohých povrchoch, sčasti v spojení so základovým náterom
- nekorodujúca

Oblasť použitia:

- utesňovanie pripájajúcich a dilatačných škár v pozemnom stavitelstve
- tesnenie odolné voči poveternostným vplyvom (vodotesné) na presklených fasádach, šikmom zasklení, spoje drevo-sklo, zasklenie strechy, zimné záhrady
- spájanie presklených prvkov

Teplota spracovania:

- +5 °C do +40 °C
- teplotná odolnosť od -40 °C do +180 °C

Produktové číslo	Farba	Obsah ml	BAL ks
0898 513 1	transparentná	310	20



Vysokoteplotný silikón S 300

jednozložkový, s kyselinou octovou



Vlastnosti:

- teplotná odolnosť do +260 °C (krátkodobo až do +300 °C)
- odolnosť proti starnutiu a poveternostným vplyvom
- dobrá odolnosť proti UV žiareniu
- veľmi dobrá príľnavosť ku sklu a sklenené povrchy
- vulkanizuje do trvale pružnej červenej hmoty

Oblasti použitia:

- pre utesnenie škár a styčných škár v priemysle a stavebníctve, ktoré sú vystavené vyšším teplotám
- vhodný na utesnenie pripojení vykurovacích kotlov, kachlí, pre kurenárov a inštalatárov klimatizácií (nahradza tmel pre kotle)

Produktové číslo	Farba	Obsah ml	BAL ks
0898 313	červená	310	12



S23 montážna pena bez izokyanátov

1-zložková univerzálna stavebná a výplňová pena S23



Jednozložková, samorozpínajúca, pripravená na použitie a 100 % bez izokyanátov

- vysoká rozmerová stabilita
- vysoká plniaca kapacita
- dobrá príľnavosť ku všetkým povrchoch (okrem PE, PP a PTFE)
- vysoká izolačná hodnota (tepelná a zvuková izolácia)
- veľmi dobré adhézne vlastnosti
- bez freónu (nepoškodzuje ozónovú vrstvu)



Produktové číslo	Farba	Obsah ml	BAL ks
0898 223 500	opálovo-biela	500	12



Osviežovač vzduchu Air Refresh

na jednoduchý a efektívny boj proti zápachu

Efektívny boj proti zápachu pre všetky interiéry. Aj interiéry vozidiel sa dajú osviežiť v priebehu niekoľkých sekúnd. arecal osviežovač vzduchu Air Refresh neutralizuje všetky druhy nepríjemných pachov a zaisťuje dlhotrvajúcu sviežu vôňu.

Pri použití v interiéri vozidla vypnite motor. Následne vystreknite na krátko obsah spreja (1 sekundu) cez otvorené dvere do interiéru. Potom zatvorte dvere a nechajte pôsobiť 5-10 minút. Nakoniec vozidlo dobre vyvetrajte. Pri použití vo všetkých ostatných priestoroch jednoducho krátko vystreknite do priestoru.



Produktové číslo	Obsah ml	BAL ks	Prevedenie
0894 030 600	600	12	jednorázová dóza

Nikdy nestriekajte na ľudí alebo zvieratá!



Sekundové lepidlo, gél

univerzálne, porézne

- kyanoakrylátový supergél
- žiadne stekanie lepidla, preto sa výborne hodí na vertikálne plochy a väčšie spracovávané diely
- vynikajúce lepenie nerovných a poréznych dielov

Materiály:

- drevo, drevotrieka, látka, korok, koža, plast, kov, kameň, keramika

Produktové číslo	Prevádzková teplota °C	Obsah g	BAL ks
0983 503 90	-30 - +80	3	1



Štruktúrovaný lepiaci gél

sklo na kov

- lepí materiály s výrazne rozdielnymi koeficientmi rozťažnosti
- vynikajúce fyzikálne vlastnosti umožňujú použitie aj v náročných podmienkach, ako napr. teplotné a klimatické zmeny

Produktové číslo	Prevádzková teplota °C	Obsah g	Farba	BAL ks
0983 145 100	-55 - +120	50	žltá	1



Tlakový rozprašovač IK ALK 1.5, alkalický

IK ALK 1.5

Rozprašovač IK ALK 1.5 má robustnú a odolnú konštrukciu. Vyvinutý pre najnáročnejšie aplikácie v rôznych oblastiach profesionálneho čistenia. Tesnenia a materiály použité v IK ALK 1.5 sú obzvlášť odolné voči väčšine alkalických látok, alkoholov a ketónov a dezinfekčných prostriedkov.

Má široký plniaci otvor, ergonomický dizajn, bezpečnostný ventil nastavený na 2,5 bar (možné prepnúť na beztlakový), dve striekacie trysky (nastaviteľná kuželová tryska a plochá striekacia tryska). Priehľadná nádrž umožňuje kontrolovať hladinu kapaliny vo vnútri.

IK Alk 1.5 má príslušenstvo pre použitie v ťažko prístupných oblastiach. Jednoduchá ručná montáž a demontáž umožňuje kompletnú údržbu bez použitia náradia.

Vhodný pre acetón, amoniak, hydroxid sodný, hydroxid draselný, butanol, etanol, metanol a iné alkoholy.

Produktové číslo	Objem l
2697 166 450	1



RECA letovacia lampa Piezo

- letovacia lampa disponuje horákom s plynovým predohrevom
- vďaka svojej veľmi kompaktnej konštrukcii sa vojde letovacia lampa do každého kufríka s náradím
- s piezoelektrickým zapáľovaním
- priemer hlavy horáku 20 mm
- výkon 1,8 kW

Produktové číslo	Prevedenie	Spotreba plynu g/h
2694 362 112	piezo zapáľovanie	140

Dodávaná bez plynovej kartuše!



ilustračný obrázok

ODPORÚČAME

Skrutkovacia kartuša Powergas
Prod. č. 2694 362 600 | 7/16" EU



Grabo Plus - akumulátorový vákuový prísavný držiak

Grabo Plus je inovatívny, akumulátorom poháňaný vákuový prísavný zdvihák, ktorý užívateľovi výrazne uľahčuje zdvíhanie a umiestňovanie širokej škály materiálov.

Použiteľný na širokú škálu materiálov ako napr.:

- betónové dlaždice
- sklo (hladké alebo štruktúrované)
- keramické dlaždice
- mramor
- kov (štruktúrovaný ako napr. hrboľaté alebo hladké platne)
- textúrované platne z rôznych materiálov
- drsný betón
- drevo
- sadrovláknité dosky a atď.

Spoločník, ktorý uľahčí prácu, či už pri kladení obkladov, montáži okien a dverí, v stolárstve alebo aj pri sťahovacích firmách na ľahkú prepravu neskladných kusov nábytku a pod. So zdvíhacou silou až 120 kg neexistujú takmer žiadne limity.

Produktové číslo	Nosnosť kg	Hmotnosť kg	Napätie V	Kapacita mAh
2697 470 001	120	1,5	14,8	2200



NOVINKA



Grabo Pro - akumulátorový vákuový prísavný zdvihák s funkciou doprisávania a digitálnym displejom

Grabo Pro je ďalším vývojom Grabo Plus a okrem všetkých dobrých vlastností Grabo Plus ponúka aj digitálny displej a funkciu automatického doprisávania, aby bola práca ešte bezpečnejšia.

Použiteľný na širokú škálu materiálov ako napr.:

- betónové dlaždice
- sklo (hladké alebo štruktúrované)
- keramické dlaždice
- mramor
- kov (štruktúrovaný ako napr. hrboľaté alebo hladké platne)
- textúrované platne z rôznych materiálov
- drsný betón
- drevo
- sadrovláknité dosky a atď.

Spoločník, ktorý uľahčí prácu, či už pri kladení obkladov, montáži okien a dverí, v stolárstve alebo aj pri sťahovacích firmách na ľahkú prepravu neskladných kusov nábytku a pod. So zdvíhacou silou až 120 kg neexistujú takmer žiadne limity.

Produktové číslo	Nosnosť kg	Hmotnosť kg	Napätie V	Kapacita mAh
2697 470 004	120	1,5	14,8	2200



NOVINKA



Klincovačka F44AC pre drevené klince LIGNOLOC®

Pneumatická klincovačka LIGNOLOC® F44AC je výsledkom perfektného fungovania a optimálnej manipulácie. Aby bolo možné rýchlo a presne spracovať drevené klince LIGNOLOC®, poskytuje pneumatická klincovačka požadovaný výkon a presnosť.

Inovácia v oblasti pneumatických klincovačiek, pri tomto zariadení sa nespracúvajú žiadne bežné klince, ale extrémne tvrdé klince z dreva, ktoré umožňujú úplne nekovové spojenie a dokonca aj všeobecný súhlas stavebného úradu na nosné spojenia.

Tento systém nájde uplatnenie:

- v konštrukciách drevených rámov
- v konštrukciách nábytku a postelí
- pri výstavbe montovaného domu
- v stolárstve
- v konštrukciách drevostavieb
- v sadrokartónových stenách
- pri dekoráciách a obloženiach
- v konštrukciách interiérov

Produktové číslo	pre	Pre dĺžky mm	Hmotnosť kg	max. pracovný tlak bar	Uhol °	Ø mm
4700 600 849	klince bez hlavičky	38-60	2,4	6-8	15	3,7

Klincovačka F44 LIGNOLOC® nájde svoje uplatnenie v interiéri.



NOVINKA

LIGNOLOC® drevené klince pre klincovačky F44 a F60

Drevené klince LIGNOLOC® sú prvé nastrelovateľné drevené klince pre použitie v priemyselnej výrobe a ekologickom spracovaní dreva.


Klince s Ø 3,7 mm sú použiteľné s klincovačkou F44AC CN15-PS60A.
Klince s Ø 4,7 a 5,3 mm sú použiteľné s klincovačkou F60 CN15-PS90-H.

Výhody:

- ekologicky udržateľné
- nie je potrebné lepidlo na drevo
- inštalujú sa oveľa rýchlejšie ako drevené hmoždinky
- z miestneho bukoveho dreva
- odolné voči hnilobe vďaka infiltrácii živice
- bez známok korózie alebo tvorby pruhov na dreve

Drevené klince LIGNOLOC® možno použiť na upevnenie dosiek a panelov z masívneho dreva, materiálov na báze dreva alebo sadrových vlákien. Rovnako môžu byť spoje vytvorené s LIGNOLOC® na vytvorenie výstužných a nosných stenových panelov.

Vďaka všeobecnému súhlasu stavebného úradu na nosné drevené spoje je možné plánovanie, dimenzovanie a realizovanie nosných spojov v drevenej rámovej konštrukcii.

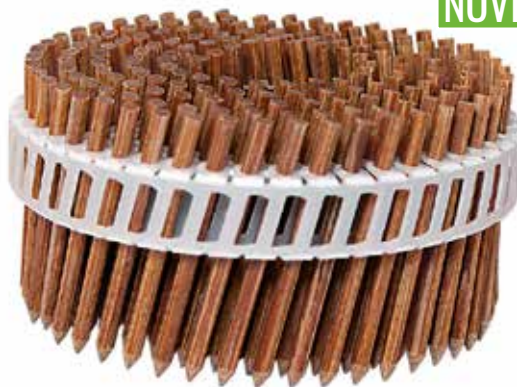

NOVINKA

Produktové číslo	Ø mm	Dĺžka mm	Prevedenie
4700 600 371	3,7	38	bez hlavičky
4700 600 372	3,7	50	bez hlavičky
4700 600 373	3,7	55	bez hlavičky
4700 600 374	3,7	60	bez hlavičky
4700 600 472	4,7	65	bez hlavičky

Produktové číslo	Ø mm	Dĺžka mm	Prevedenie
4700 600 473	4,7	75	bez hlavičky
4700 600 474	4,7	89	bez hlavičky
4700 600 531	5,3	65	bez hlavičky
4700 600 532	5,3	75	bez hlavičky
4700 600 533	5,3	89	bez hlavičky

Klincovačka F60 pre drevené klince LIGNOLOC®

Pneumatická klincovačka LIGNOLOC® F60 je výsledkom perfektného fungovania a optimálnej manipulácie. Aby bolo možné rýchlo a presne spracovať drevené klince LIGNOLOC®, poskytuje pneumatická klincovačka požadovaný výkon a presnosť.

Inovácia v oblasti pneumatických klincovačiek, pri tomto zariadení sa nesppracúvajú žiadne bežné klince, ale extrémne tvrdé klince z dreva, ktoré umožňujú úplne nekovové spojenie a dokonca aj všeobecný súhlas stavebného úradu na nosné spojenia.

Tento systém nájde uplatnenie:

- pri výstavbe plotov
- pri plankingu
- v konštrukciách drevených rámov
- v konštrukciách nábytku a postelí
- pri výstavbe montovaného domu
- v stolárstve
- v konštrukciách drevostavieb
- pri sadrokartónových stenách
- pri dekoráciách a obloženiach
- v konštrukciách interiérov

Produktové číslo	Pre	Pre dĺžky mm	Hmotnosť kg	max. pracovný tlak bar	Uhol °	Ø mm
4700 600 851	klince s a bez hlavičky	65-90	3,95	5-8	15	4,7-5,3

Klincovačka F60 LIGNOLOC® nájde svoje využitie v interiéri aj exteriéri, pretože môžu byť použité aj klince s hlavičkou.



NOVINKA

LIGNOLOC® drevené klince pre klincovačku F60

Drevené klince LIGNOLOC® sú prvé nastrelovateľné drevené klince pre použitie v priemyselnej výrobe a ekologickom spracovaní dreva.

Klince s hlavičkou s Ø 4,7 mm sú použiteľné s klincovačkou F60 CN15-PS90-H pre práce v exteriéri.

Výhody:

- ekologicky udržateľné
- nie je potrebné lepidlo na drevo
- inštalujú sa oveľa rýchlejšie ako drevené hmoždinky
- z miestneho bukoveho dreva
- odolné voči hnilobe vďaka infiltrácii živice
- bez známok korózie alebo tvorbe pruhov na dreve

Drevené klince LIGNOLOC® možno použiť na upevnenie dosiek a panelov z masívneho dreva, materiálov na báze dreva alebo sadrových vlákien. Rovnako môžu byť spoje vytvorené s LIGNOLOC® na vytvorenie výstužných a nosných stenových panelov.

Vďaka všeobecnému súhlasu stavebného úradu na nosné drevené spoje je možné plánovanie, dimenzovanie a realizovanie nosných spojov v drevenej rámovej konštrukcii.

Produktové číslo	Ø mm	Dĺžka mm	Prevedenie
4700 600 475	4,7	58	s hlavičkou



NOVINKA



RECA Slovensko s.r.o.

Vajnorská 134/B
831 04 Bratislava
Tel.: +421 (2) 44 45 59 16
reca@reca.sk
www.reca.sk

Váš kompetentný partner pre dodávky - spojovacieho materiálu
- vŕtacieho a brúsneho materiálu - chemických prostriedkov - kotviacej techniky
- diamantovej techniky - ručného elektrického náradia - dielenského vybavenia
- prípravkov na údržbu pre autoservisy - služieb zameraných na optimalizáciu
všetkých logistických procesov - RFID systémov.

