



RECA | DRŽÍ. PŔSOBÍ. NAPREDUJE.



Vydanie 3, 2023

# RECA TOP TIP

Platí od 01.06.2023 do 31.08.2023

[www.reca.sk](http://www.reca.sk)

## Brush guľatá kefa so stopkou

pre priame brúsky s reguláciou otáčok.

Pre univerzálne použitie v priamych brúskach s reguláciou otáčok.

### Použitie:

- jednoduché odstránenie ostrín, čistenie, jemné dokončovacie práce a odstránenie nábehových sfarbení

### Odporúčame:

- pracovná rýchlosť pre dokonalú finalizáciu: 12000 až 15000 ot./min.
- životnosť kefy sa maximalizuje pri vyvinutí mierneho tlaku na hroty štetín

### Výhody:

- tenké, pružné štetiny umožňujú rýchle dokončovacie práce s konštantným výsledkom
- odstraňovanie tenkých povrchových vrstiev za minimalizácie vzniku prachu a tepla

Max. rýchlosť 50 mm: 30000 ot./min., odporúčaná rýchlosť: 15000 ot./min.

Max. rýchlosť 75 mm: 20000 ot./min., doporučená rýchlosť: 12000 ot./min.

Produktové číslo	Ø mm	Hrúbka mm	Ø stopky mm	Veľkosť zrna	Farba	BAL ks
0668 850 008	50	6,4	6	80	žltá	10
0668 850 012	50	6,4	6	120	šedá	10
0668 875 008	75	6,4	6	80	žltá	10
0668 875 012	75	6,4	6	120	šedá	10



NOVINKA



## Brush Mop

RECA Brush MOP M14 pre uhlové brúsky.

Pre univerzálne použitie.

### Použitie:

- pre jemné leštiace práce ako aj odstraňovanie laku, farby, hrdze nábehových sfarbení
- pre uhlové brúsky s reguláciou otáčok

### Odporúčame:

- zrnitosť 50 a zrnitosť 80 na odstraňovanie hrdze a farby
- zrnitosť 120 pre šetrné čistenie a jemné brúsenie

### Výhody:

- výborne sa prispôsobí štruktúre obrobku
- odstraňuje tenké vrstvy z väčšiny povrchov bez poškodenia podkladovej vrstvy
- minimalizácia vzniku prachu a tepla

Max. počet otáčok: 12000 ot./min / odpor. počet otáčok: 10000 ot./min

Produktové číslo	Ø mm	Upínanie	Veľkosť zrna	Farba	BAL ks
0668 816 005	115	M14	50	zelená	5
0668 816 008	115	M14	80	žltá	5
0668 816 012	115	M14	120	šedá	5



NOVINKA



## Brush guľatá kefa

S prírubou / adaptérom.  
Pre univerzálne použitie.

### Použitie:

- pre ľahké odstránenie ostrín, čistenie, jemné dokončovacie práce a odstránenie nábehových sfarbení
- pre využitie v stolných brúskach

### Odporúčame:

- pracovná rýchlosť od cca. 1000 - 4000 RPM pre perfektnú finalizáciu
- pre maximálnu životnosť pritláčajte kefu iba jemne

### Výhody:


- tenké, flexibilné štetiny pre rýchle a konštatné dokončovacie práce
- odstraňovanie tenkých povrchových vrstiev s minimálnym vznikom prachu a tepla

Max. počet otáčok: 6000 ot./min. / odpor. počet otáčok: 4000 ot./min.  
Vrátane adaptéra na 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 mm

Produktové číslo	Ø mm	Veľkosť zrna	Farba	BAL ks
0668 817 003	152	36	hnedá	1
0668 817 005	152	50	zelená	1
0668 817 008	152	80	žltá	1



NOVINKA

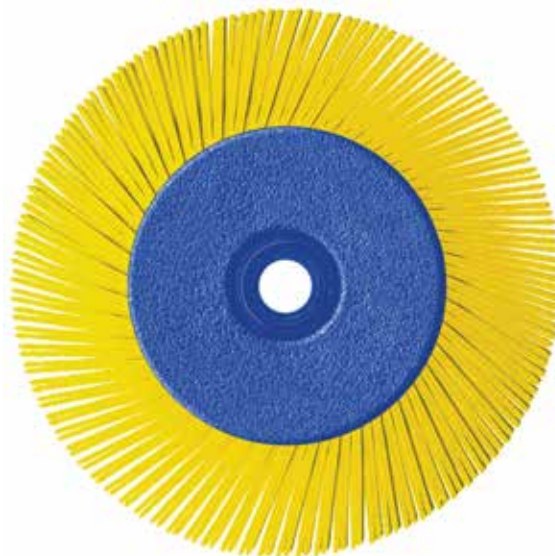

## Brush sada adaptérov / prírub

12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 / 25,4 mm

Sada adaptérov / prírub 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 / 25,4 mm

Vhodné pre RECA Brush 152 mm

Prod. č. 0668 817 003


Prod. č. 0668 817 005

Prod. č. 0668 817 008

Produktové číslo	Obsah	BAL ks
0668 800 001	5-dielna sada	1



NOVINKA

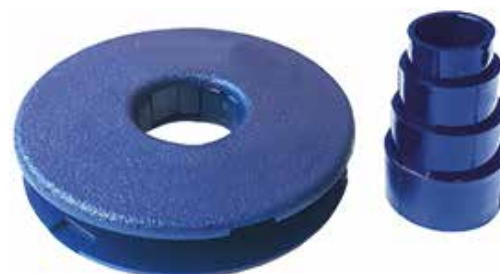

## Upínacie trne

Produktové číslo	Ø mm	Rozpätie mm	Dĺžka mm	BAL GA
0666 913 652	6	13	52	1
0666 913 867	8	13	67	1



## Rezný kotúč

Ultra I, na ušľachtilú oceľ

Ultra I špecialista na ušľachtilú oceľ, bez obsahu železa, síry a chlóru ( $\leq 0,1\%$ ), rezná kotúč (bez náletovej hrdze) s príjemným a mäkkým rezom. Veľmi dobrý rezný výkon do ušľachtilej ocele, ocele, hliníka a ďalších neželezných kovov..

### Rýchlosť:

- najrýchlejšie časy rezania
- bez nábehového sfarbenia
- agresivita kotúča
- okamžite sa zarezáva do materiálu, „neubieha“

### Bezpečnosť:

- extrémne drsné bočné povrchy
- žiadne zasekávanie kotúča v silných materiáloch
- extrémne vysoká zaťažiteľnosť
- bezpečnostné smernice OSA

### Komfort:

- presné rezy chvenia a ostrín
- menej dodatočných prác
- nízka prašnosť
- výrazne menej brúsneho odpadu

### Životnosť:

- rovnomerné rozdelenie brúsnych zrn vďaka okrúhlej umelej kolmitácii
- trvale maximálny výkon v každej fázi
- vrstvený korund
- špeciálne pojivo zabraňuje predčasnému vypadnutiu brúsnych zrn

Produktové číslo	Ø mm	Hrúbka mm	Prevedenie	BAL ks
0670 001 125	125	1,0	rovné	25



## Rezný kotúč

F1/I, špecialista pre ušľachtilú oceľ

- rezný kotúč bez obsahu železa, síry a chlóru ( $\leq 0,1\%$ ) (žiadna náletová hrdza) s príjemným a mäkkým rezom
- veľmi dobrý rezný výkon u ocele, hliníka a ostatných neželezných kovov

Produktové číslo	Ø mm	Hrúbka mm	Prevedenie	BAL ks
0670 016 125	125	1,0	rovné	25





## Lamelové brúsne kotúče

Brúsne kotúče Flex-Mop

- uhol priloženia 15-20° a vypuklý tvar umožňujú rovné a rovinné výbrusy
- 60 lamiel so zirkónkorundom sú upevnené na tkanine pojivom z fenolových živíc
- mnohostranne použiteľné
- zaručene najvyššia bezpečnosť a vhodnosť na všetky materiály (i A2)

Produktové číslo	Ø mm	Veľkosť zrna	BAL ks
0666 012 540	125	40	25
0666 012 560	125	60	25
0666 012 580	125	80	25



## diadrill Keramik

Sada, 4-dielna

- extrémne výkonný
- pre použitie na uhlových brúskach

Využitie:

- na vŕtanie tvrdej jemnej kameniny, žuly, mramoru a keramiky

Produktové číslo	Obsah
0663 799 040	po jednom RECA diadrill Keramik v priemeroch 35, 40, 50 a 68 mm

Po cca. 30 sekundách sa musia dodržať krátke chladiace prestávky!



## diadrill Keramik

Sada, 8-dielna

- extrémne výkonný
- na hrúbku materiálu 8 - 10 mm
- na použitie do uhlových brúsok
- s adaptérom vhodný aj do vŕtačiek
- s voskovým jadrom pre lepšie chladenie

Využitie:

- na vŕtanie do tvrdej jemnej kameniny, žuly, mramoru a keramiky\*

Produktové číslo	Obsah
0663 799 007	po 2ks 6x35, 8x35, po 1 ks 10x35, 12x35, 14x35, vrátane adaptéru M14

\* po cca. 30 sekundách sa musia dodržať krátke chladiace prestávky!



# Ultra+ sada kužel.záhlníkov HSS TiAlN

6-dielna

HSS-CO TiAlN, DIN 335, forma C



3-bitvový kuželový a odhrotovací záhlník sa vyznačuje novou geometriou obrábania. Extra široká drážka zaisťuje rýchlejší transport triesok a tepla. Týmto sa enormne zvyšuje životnosť nástroja. Dokonalého zapusteného povrchu sa dosiahne variabilným reliéfnym brúsením. S povrchovou úpravou TiAlN (titán-hliník-nitrid) sa plocha zahĺbenia ešte zväčší.

## Oblasti použitia:

Univerzálne použiteľné v

- oceli
- liatine
- ušľachtilej oceli
- farebných i ľahkých kovoch

## Výhody:

- rýchlejšie zahĺbenie vďaka variabilnému podbrúseniu, ktoré umožňuje výrazne vyššie posuvy
- dlhšia životnosť nástroja vďaka úzkemu reznému klinu, ktorý znižuje abrazívne opotrebenie
- extrémne hladký chod zaisťuje optimálny a hladký výsledok zahĺbenia
- povrchová úprava TiAlN pre dlhšiu životnosť nástroja, rýchlosť rezania a práca bez chvenia
- univerzálne použitie - pre materiály do 1.100 N/mm<sup>2</sup>
- vhodné pre ocel' a ušľachtilú ocel' (farebné krúžky modrá/zelená)
- žiadne otáčanie v sklúčovadle a optimálny, tvarový prenos sily vďaka stopke TRICON

## Poznámka:

Pri ťažko obrábiteľných materiáloch, napr. ušľachtilá ocel', znížte posuv.

Produktové číslo	Obsah sady
0617 910 006	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5



# Kazeta špirálových vrtákov ultra HSS-O

DIN 338, Typ N, pravorezné 135°, brúsené

- najčastejšie používané vrtáky od 1,0 do 5,0 mm sú zdvojené
- (Ø 1,0 a 1,5 mm v prevedení 0624)
- robustná RECA plastová kazeta



Produktové číslo	Prevedenie	stúpanie mm	Obsah sady
0620 004 913	kazeta, 34-dielna	0,5	1,0 - 13,0 (po 2x 1,0 - 5,0)



## Sada stupňovitých vrtákov HSS-TiAIN

3-dielna

Ideálny nástroj na opracovanie plechu. Pri práci možno plechy vycentrovať, navítať, vyvítať a odhrotovať. Všetky stupňovité vrtáky sú označené laserovou mierkou, aby bolo možné odčítať príslušný priemer vrtáka.

### Oblasti použitia:

Elektrotechnika, sanita a vykurovacía technika, autodiely, strojárstvo, konštrukcie rozvodných skríň, výroba nádrží a zariadení.

Farebné kovy, plechy z nerez, plasty, plexisklo, rôzne druhy dreva a všetky bežné ocelové plechy do hrúbky 4 mm.

### Stopka TRICON je kľúčom prenosu výkonu pri formovaní:

- žiadne otáčky v skľučovadle
- optimálny prenos výkonu / žiadna tvorba rýh
- bez príliš hlbokého upnutia v skľučovadle - optimálna elasticita
- nízka sila pri otváraaní + zatváraní skľučovadla
- chráni vaše skľučovadlo

Produktové číslo	Obsah sady
0692 730 000	po 1 ks: Ø 4 - 12 mm, 1 mm stúpanie, 9 stupňov, veľkosť 09; Ø 4 - 20 mm, 2 mm stúpanie, 9 stupňov, veľkosť 1; Ø 6 - 30 mm, 2 mm stúpanie, 14 stupňov, veľkosť 2



## Kazeta strojných závitníkov HSS-Co5

EVO sada závitníkov a jadrových vrtákov M4 - M10

Sada špirálových vrtákov, závitníkov a záhlbníka

### Oblasti použitia:

- vhodné pre takmer všetky kovy
- pre priechodné otvory

### Výhody:

Vysokokvalitná plastová kazeta so závitníkmi a jadrovými vrtákmi + 12,4 mm ultra záhlbníkom uložených v pene.

### Obsah sady:

- po 1x EVO závitník: M4, M5, M6, M8, M10
- po 1x EVO špirálové vrtáky  $\varnothing$ : 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5
- 1x ultra záhlbník 12,4 mm

Produktové číslo	Prevedenie	Obsah
0623 804 410	11-dielna sada	M4-M10 (po 1); 3,3 - 8,5 (po 1); ultra záhlbník 12,4



## Sada hadovitých vrtákov

v drevenej kazete

- rýchle vrtanie presných, hlbokých dier do dreva (napr. krokiev, trámov)
- samostatný posuv s minimálnym úsilím vďaka vťahovaciemu závitu
- rezná hrana bez roztrhnutia vďaka predrezaču
- dlhá životnosť vďaka kalenej špirále
- okrúhla a hlboká drážka bez jadra urýchľuje priebeh vrtania s malým úsilím a optimalizuje vyhadzovanie triesok

Produktové číslo	Obsah sady mm	Celková dĺžka mm	Pracovná dĺžka mm
0616 460 000	10, 12, 14, 16, 18, 20	460	390



## Valcové píly

Bimetál na ocel' a ušľachtilú ocel'

### Použitie:

Použiteľný na mobilných a stacionárnych strojoch.

Pri rezaní kovov používajte chladiaci prostriedok.

Pri ušľachtilej oceli znížte otáčky.

Prehriatiu zamedzíte pravidelným odstránením pilín.

### Oblasti použitia:

Ocel', ušľachtilá ocel', zliatina, meď, bronz, hliník, plast, drevo

### Extrémny tvar zubov:

- najrýchlejší postup pri minimálnom vylamovaní zubov
- ľahké navrtanie
- rozstup zubov Vario 4/6Z HSS-Co8 (8 % Co)
- najrýchlejší odsun tepla - maximálna životnosť
- vysoká kvalita rezu

Produktové číslo	Ø mm	Ø "	Hĺbka rezu mm
0609 000 160	160	6-5/16	38
0609 000 168	168	6-5/8	38
0609 000 170	170	6-11/16	38
0609 000 177	177	6-31/32	38
0609 000 190	190	7-15/32	38
0609 000 200	200	7-7/8	38
0609 000 210	210	8-1/4	38



## Príslušenstvo pre valcové píly

Produktové číslo	Označenie	Drážka	Dĺžka mm	pre Ø mm
0609 102 110	Upínanie pre valcové píly	SK 11	-	32 - 152
0609 105 007	Vyhadzovacia pružina pre valcové píly	-	-	-
0609 105 080	Strediaci vrták pre upínanie A1, A2	-	80	6,4
0609 105 300	Predĺženie A5 pre upínanie A2	-	300	-





## Balenie skrutiek do drevotriesky so sadou bitov

Obsah:

### RECA TX sada bitov

TX10, TX15 (2x), TX20 (2x), TX25 (2x), TX30 (2x), TX40 (1x), držiak bitov

### RECA skrutky do drevotriesky, záp.hlava, čiastočný závit, žltý zinok

TX20: 4x40 (2.000 ks), 4x50 (1.000 ks), 4x60 (1.000 ks), 4x70 (600 ks)  
 TX25: 5x100 (100 ks), 5x50 (1.000 ks), 5x60 (500 ks), 5x70 (400 ks),  
 5x80 (100 ks), 5x90 (100 ks)  
 TX30: 6x100 (100 ks), 6x120 (100 ks), 6x160 (100 ks), 6x180 (100 ks),  
 6x60 (400 ks), 6x70 (200 ks), 6x80 (200 ks)

### RECA skrutky do drevotriesky, záp.hlava, plný závit, žltý zinok

TX20: 4x40 (2.000 ks)

Produktové číslo	Obsah
1176 000 001	10.001 ks



**ODPORÚČAME**

Sada torzných bitov, 31-dielna  
 Prod. č. 0702 930 084

## Balenie skrutiek do drevotriesky so sadou bitov

Obsah:

### RECA TX sada bitov

TX10, TX15 (2x), TX20 (2x), TX25 (2x), TX30 (2x), TX40 (1x), držiak bitov

### RECA skrutky do drevotriesky, záp.hlava, čiastočný závit, pozinkované

TX20: 4x50 (1.000 ks), 4x60 (500 ks), 4x70 (500 ks), 4,5x50 (500 ks),  
 4,5x60 (200 ks)  
 TX25: 5x50 (250 ks), 5x60 (500 ks), 5x70 (600 ks), 5x80 (500 ks),  
 5x90 (200 ks), 5x100 (100 ks), 5x120 (100 ks)  
 TX30: 6x50 (250 ks), 6x60 (200 ks), 6x70 (100 ks), 6x80 (100 ks),  
 6x90 (100 ks), 6x100 (100 ks), 6x120 (100 ks), 6x140 (100 ks)

### RECA skrutky do drevotriesky, záp.hlava, plný závit, pozinkované

TX20: 4x30 (1.000 ks), 4x35 (1.000 ks), 4x40 (1.000 ks)  
 TX25: 5x30 (500 ks), 5x40 (500 ks)

Produktové číslo	Obsah
1178 000 001	10.001 ks



# Balenie skrutiek do drevotriesky so sadou bitov

Obsah:

## RECA TX sada bitov Inox

TX10, TX15 (2x), TX20 (2x), TX25 (2x), TX30 (2x), držiak bitov

## RECA skrutky do drevotriesky, záp.hlava, čiastočný závit, ušľ. oceľ A2

TX20: 4x40 (500 ks), 4x50 (500 ks), 4x60 (500 ks)  
 TX25: 5x50 (200 ks), 5x60 (200 ks), 5x70 (200 ks), 5x80 (200 ks),  
 5x100 (100 ks), 6x60 (200 ks), 6x80 (100 ks), 6x100 (100 ks),  
 6x120 (100 ks)

## RECA skrutky do drevotriesky, záp.hlava, plný závit, ušľ. oceľ A2

TX20: 4x20 (500 ks), 4x30 (500 ks), 4x40 (500 ks)  
 TX25: 5x30 (500 ks), 5x40 (200 ks), 5x50 (200 ks), 6x40 (200 ks),  
 6x50 (200 ks), 6x60 (200 ks)

Produktové číslo	Obsah
1183 000 001	6.001 ks

# Letovacia lampa Piezo

- letovacia lampa disponuje horákom s plynovým predohrevom
- vďaka svojej veľmi kompaktnej konštrukcii sa vojde letovacia lampa do každého kufríka s náradím
- s piezoelektrickým zapáľovaním
- priemer hlavy horáku 20 mm
- výkon 1,8 kW
- dodávaná bez plynovej kartuše

Produktové číslo	Prevedenie	Spotreba plynu g/h
2694 362 112	Piezo zapáľovanie	140

# 1/2" nástrčné kľúče pre rázové uťahováky

krátke prevedenie

- nástrčné kľúče pre rázové uťahováky s vnútorným šesťhranom
- krátke prevedenie
- pre prístrojové použitie (rázové uťahováky)
- podľa DIN 3129, ISO 2725-2
- upínanie: vnútorný štvorhran 1/2" podľa DIN 3121, ISO 1174
- výstup: vnútorný šesťhran
- prevedenie: chróm-molybdénová oceľ
- povrch: fosfátovaný



Produktové číslo	Veľkosť kľúča	Dĺžka mm	D1 mm	D2 mm
0700 121 107	7	38	14	25
0700 121 109	9	38	15	25

Každý nástrčný kľúč alebo každý hnací prvok pre rázový uťahovák musí mať drážku a otvor, ktoré musia byť zaistené s bezpečnostným spojovacím kolíkom a istiacim o-krúžkom.



## ODPORÚČAME

Skrutkovacia kartuša Powergas  
 Prod. č. 2694 362 600



## NOVINKA



# Viaclúčový laser

X-Liner 6



Samonivelačný zelený viaclúčový laser s horizontálnym 360° laserovým lúčom a štyrmi vertikálnymi laserovými lúčmi pre nivelizáciu, vyrovnávanie a prenášanie pravých uhlov v interiéri.

- rýchle vyrovnanie osi pomocou vodováhy a jemného posuvu
- vytvorí laserový kríž na štyroch stenách, laserový kríž na strope a na zemi
- vhodný pre použitie na stavenisku
- magnetické tlenie
- pripojenie na 5/8" statív
- napájanie pomocou Li-Ion akumulátoru alebo batérií

Produktové číslo	Presnosť	Prevedenie
2687 902 030	+/- 0,3 mm/m	samonivelačná rozsah +/- 3°, zelený laser (trieda 2) 515 nm, 1 mW, doba prevádzky až do 25 h, Li-Ion akumulátor 7,4 V / 2.600 mAh, trieda ochrany IP 54

Obsah balenia: X-Liner 6, multifunkčná noha s jemným doladením, akumulátor, nabíjačka, príhradka na batérie, laserové okuliare, cieľový terč a prepravný kufrík



# Rebríky

Viacúčelové rebríky, 3-dielne, hliníkové



- trojdielne hliníkové rebríky s priečkami sa dobre hodia pre prácu vo veľkých výškach v profesionálnej oblasti, ako aj pre kutilov
- použiteľný ako stupňovitý rebrík, naklápací alebo predlžovací rebrík a aj ako stupňovitý rebrík s prídavným zariadením
- oceľové články umožňujú jednoduché a bezpečné predĺženie rebríka
- široký stojan traverzy sa stará o stabilitu aj vo veľkých výškach
- pásy odolné proti poveternostným vplyvom zabraňujú neúmyselnému sklznutiu časti rebríka počas používania
- extrémne stabilné príruby s priečnym lemom všade okolo profilovaných priečok pre bezpečný výstup a zostup
- samoistiace zaklápacie háčiky zabraňujú neúmyselnému sklznutiu počas používania a transportu
- protisklzové plastové pätky zaisťujú stabilitu rebríka

Produktové číslo	Počet priečok	Dĺžka m	Hmotnosť kg
2695 576 021	3 x 7	1,9 / 2,76 / 3,99	10,5
2695 576 025	3 x 11	2,9 / 4,2 / 6,3	17,1



## Momentové kľúče

s prepínaním v hlave račne

- presnosť vypínania:  $\pm 3\%$  tolerancia nastavenej hodnoty stupnice
- opakovateľné a presné pri minimálne 5.000 záťažoch
- pre kontrolované ťahovanie vpravo i vľavo
- s ryhovaným otočným tlačidlom na reverznom štvorhrane pre ťahovanie rukou
- zmena smeru ovládania sa mení zasunutím štvorhranu
- dvojitá stupnica v Nm a lbf.ft pre presné nastavenie
- vrátane jemne delenej mikrometrovej stupnice Nm pre jemné a presné nastavenie
- veľké zobrazovacie okno s funkciou lupy optimalizuje odčítanie
- jasne počuteľné a citelné uvoľnenie krútiaceho momentu pomocou uvoľnenia na krátku dráhu
- s robustným 30-zubým račňovým mechanizmom
- rýchle a bezpečné nastavenie krútiaceho momentu otáčaním rukoväte
- možnosť bezpečného uzamknutia na rukoväti
- ergonomická a do ruky príjemná 2-zložková rukoväť s mäkkou zónou
- štvorhran podľa DIN 3120 - ISO 1174 s guľovou aretáciou
- individuálne sériové číslo pre jednoznačnú identifikáciu produktu
- vrátane certifikátu podľa DIN EN ISO 6789 - obnoviteľný na národné normy

Produktové číslo	Výstup "	Krútiaci moment Nm	Rozdelenie stupnice Nm	L mm	Hmotnosť kg
0700 501 200	1/2	40 - 200	1,0	500	1,30

## Odplášťovací nástroj

univerzálne kliešte, Multi Strip

- rýchle a precízne odplášťovanie a odizolovanie všetkých bežných guľatých a inštalacyjnych káblov do vlhkého prostredia
- nová ergonomická pištoľová rukoväť pre jednoduchšie strihanie, sťahovanie a pozdĺžne rezanie plášťa
- kónicky zúžené zakončenie nástroja pre lepšiu dostupnosť v tesných priestoroch
- odizolovací prostriedok pre prierezy káblov 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm<sup>2</sup>
- jednoduché vkladanie jednotlivých vodičov k odizolovaniu vďaka polohovaniu
- s otváracou pružinou a prepravnou poistkou
- komfortné vsunutie koaxiálneho a dátového kábla vďaka pomoci pri otváraní
- viackomponentný dizajn s mäkkou plastovou zónou pre pohodlnú manipuláciu a bezpečné držanie
- telo zo stabilného plastu vystuženého sklenenými vláknami

Produktové číslo	Dĺžka mm	Hmotnosť g
0695 300 300	135	93

## Odizolovacie kliešte

Multistrip 10 odizolovacie kliešte, samonastavovacie

Plnoautomatické nastavenie na rôzne prierezy v závislosti na hrúbke izolácie v rozsahu 0,03 až 10,0 mm<sup>2</sup> pri viacžilových medených a hliníkových vodičoch; pri jednožilových vodičoch do 6 mm<sup>2</sup>.

Produktové číslo	pre mm <sup>2</sup>	pre AWG	Dĺžka mm
0695 410 001	0,03 - 10	32 - 7	195



**ODPORUČAME**

Sada nástřných kľúčov pre rázové ťahovky 1/2"  
Prod. č.. 1695 616 900



1/2"

Pozor: Po každom použití uvoľnite mechanizmus krútiaceho momentu otočením kľúča do polohy 0.





## Sada klieští

izolované, 4-dielna, v kartóne

- kliešte majú VDE skúšku jednotlivo na každý kus podľa DIN 7437 na práce do 1000 V pri striedavom napätí alebo do 1500 V pri jednosmernom napätí
- ergonomicky tvarovaná, hrubostenná 2-zložková rukoväť umožňuje bezpečnú prácu bez prekážania
- **materiál:** kovaná nástrojová oceľ
- **povrch:** pochrómovaný



Produktové číslo	Obsah sady
0703 081	Kombinované kliešte 180, bočné štiepačky 180, kliešte s predĺženými čelustami rovné 200, kliešte s predĺženými čelustami zahnuté 200



## Sada klieští

izolované, 4-dielna, v kartóne

- kliešte majú VDE skúšku jednotlivo na každý kus podľa DIN 7437 na práce do 1000 V pri striedavom napätí alebo do 1500 V pri jednosmernom napätí
- ergonomicky tvarovaná, hrubostenná 2-zložková rukoväť umožňuje bezpečnú prácu bez prekážania
- **materiál:** kovaná nástrojová oceľ
- **povrch:** pochrómovaný



Produktové číslo	Obsah sady
0703 082	kombinované kliešte 180, bočné štiepačky 160, odizolovacie kliešte 160, nožnice na káble 165



## Skrutkovače E-Slim VDE ultra

Sada

- zapustené komory z flexibilného plastu v rúčke sa starajú o optimálnu adaptáciu do každej ruky
- rukoväť je o 30 % tenšia ako bežné rúčky
- guľaté čepele až o 50 % tenšie
- symbol drážky a veľkosti rukoväte
- izolácia čepele je nastriekaná priamo na čepel a garantuje bezpečnú prácu až do 1000 V
- individuálne skúšanie každého skrutkovača vo vodnom kúpeli pri 10.000 V podľa normy ISO 60900
- rukoväť: roll-off v rukoväti hlavy zabráňuje prevracaniu skrutkovača, otvor pre zavesenie alebo vloženie páky
- čepel: guľatá, izolovaná
- výstup: "Black Tip" špic pre presné uchytenie



Produktové číslo	Obsah sady
0701 500 506	7-dielna: drážka 3x0,5 / 3,5x0,6 / 4x0,8 / 5,5x1 / 6,5x1,2 / PH 1 / 2
0701 500 507	4-dielna: TX 10 / 15 / 20 / 25





## Čistiace handry, 100% bavlna

**NOVINKA**

- 100% bavlna pradená prstencovo
- pravá prekrížená väzba
- farebný odtieň surová biela

Produktové číslo	Dĺžka mm	Šírka mm	BAL ks/bal.
2697 850 801	250	300	10



## Toolbox

- kovové uzávery
- priestorná spodná priehradka pre uloženie náradia
- vnútorná vložka
- časť pod rukoväťou z protišmykovej gumeny
- možnosť visiacej zámky

Produktové číslo	Šírka mm	Výška mm	Hĺbka mm	Hmotnosť kg
0700 001 213	560	340	340	3,1



## Kufor na náradie

Škrupinový kufor na náradie „Basic“, Tool Case

- škrupiny kufra z vysokopevného ABS-materiálu
- robustný hliníkový rám s ochranou hrán
- 2 uzamykateľné kovové zámky
- prekryté pánty
- variabilná spodná škrupina
- krycí panel s 15 zástrčnými priehradkami
- panel na nástroje s 22 zástrčnými priehradkami
- priehradka na dokumenty formátu A4
- max. zaťaženie: 25 kg
- dodávané bez náradia

Produktové číslo	Šírka mm	Hĺbka mm	Výška mm	Hmotnosť kg	BAL ks
0695 007 001	490	188	365	4,5	1



## Taška na náradie

Tool-Bag

- z robustnej plastovej tkaniny, dvojitá
- zadná stena s priebežným, flexibilným gumovým pásom a dvojitým pútkom
- prinitované prídavné vrecko na klince (cca. 80 mm hlboké)
- prinitovaný držiak kladiva a pútko na kladivo
- 3 otvorené a 2 uzavreté vrecká
- dĺžkovo nastaviteľný popruh s klipovým uzáverom

Produktové číslo	Prevedenie	BAL ks
2691 385 141	plastová tkanina	1



## Skrutkovacie svorky Omega

Sada, 5-dielna

- upínacia sila až do 5.000 N
- ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť
- vymeniteľné prítlačné doštičky bez použitia nástrojov
- kované klzné a pevné rameno pre pružné a elastické upínanie
- univerzálne spektrum použitia pri spracovaní dreva a kovu

Produktové číslo	Obsah sady mm
0709 000 001	rozpätie skrutkovacích svoriek: 200, 200, 300, 300, 400



## Trhače matíc

dvojbritvové

- dvojbritvové trhače matíc s dvojítm trhacím účinkom
- pre neuvolniteľné pevne zafixované matice pevnostnej triedy 5, 6 a 8

Produktové číslo	Model	pre veľkosti kľúčov mm	Hmotnosť g	Veľkosť kľúča mm
4650 540 002	54-2	10 - 27	480	17
4650 540 003	54-3	17 - 36	720	19



## Kombinované pracovné stoly

Zloženie:

- pracovná doska z bukoveho masívu, lepená z hranolkov, zrazené hrany a obojstranne naolejované, hrúbka dosky: 40 mm
- podstavcová skrinka v stabilnej konštrukcii z oceleového plechu: výška 800 x šírka 572 x hĺbka 600 mm - s 5 zásuvkami, výška čiel zásuviek: 1x 90 mm, 1x 120 mm, 1x 150 mm a 2x 180 mm
- nosnosť na zásuvku max. 100 kg
- centrálné uzamykanie s bezpečnostnou zámokou a zaistenie jednotlivých zásuviek proti vytiahnutiu
- lakovanie: skriňa RAL 9011 čierna, čelá zásuviek RAL 6018 RECA zelená
- noha pracovného stola zo stabilného oceleového profilu U: výška 800 mm

Produktové číslo	Šírka mm	Hĺbka mm	Výška mm
1961 000 201	2000	700	840



## Regále na kolesá a pneumatiky

- obojstranné vloženie i odobratie kolies
- možná dispozícia viacerých úrovní
- nosnosť do 150 kg na úroveň
- nastaviteľná výška úrovní v rasti po 25 mm
- vystuženie pomocou traverzí pneumatík
- pozinkované
- šetrné skladovanie pneumatík cez optimalizované traverzy pneumatík alebo skladovanie na zaoblených tyčiach so širokým rozpätím
- individuálne prispôsobenie na rôzne rozmerom kolies, pneumatík a ráfikov
- rýchla montáž jednoduchým zapojením úrovní do seba

Produktové číslo	Výška mm	Šírka mm	Hĺbka mm	Prevedenie
① 4963 000 050	2000	1200	400	základný regál
② 4963 000 051	2000	1200	400	prídavný regál



## Profi sada zo skleného vlákna Ø 4,5 mm

Preťahovacie pero zo skleného vlákna, Ø 4,5 mm, Profi sada

Profi sada preťahovacieho pera zo skleného vlákna Ø 4,5 mm - RUNPOTEC; Závit RTG Ø 6 mm s robustnou oceľovou navíjačkou (pozinkovanie / prášková povrchová úprava) s novým dvojitým systémom výstupu (automatická výstupná brzda a rýchly výstup); dodatočná zaistovacia brzda; výsuvné nožičky a odkladací priestor na príslušenstvo.

### Dodávané príslušenstvo:

- 1x RUNPOGLEITER
- 1x závesné oko
- 1x kladka
- 1x špeciálne lepidlo
- 1x spojovacie púzdro
- 2x koncovka

### Oblasti použitia:

- rozmery potrubí 30-80 mm

### Výhody:

- vrátane oceľovej navíjačky
- dvojitý systém výstupu (automatická výstupná brzda a rýchly výstup)
- dodatočná zaistovacia brzda
- záťaž peťahovacieho pera zo skleného vlákna: do 1300 kg
- celkové zaťaženie: 220 kg
- polomer ohybu: 120 mm

Produktové číslo	Pracovná dĺžka m	Šírka mm	Výška mm	Hĺbka mm	Hmotnosť g
0695 990 040	60	380	500	250	5,03
0695 990 041	80	380	500	250	5,48



## Preťahovacie pero zo sklenených vlákien s počítadlom metrov

GFS 3 s počítadlom metrov

- jadro zo sklenených vlákien s PP opláštením
- integrované digitálne počítadlo metrov
- optimálne pre rúry od 10 mm - 50 mm ako aj obkladové rúry
- vodiaca špička s vyrovnávaním skrútenia a ochranou proti zalomeniu
- automatická poistka spätného ťahu
- rýchly prístup pre servisný otvor
- stabilný ťah
- extrémne nárazuvzdorný box s ergonomickou rukoväťou a protišmykovým povrchom
- vrátane pútky preťahovacieho pera
- celková medza pevnosti 130 kg

### Obsah balenia:

1x GFS 3 s počítadlom metrov v plastovom boxe, ochranné púzdro na koniec proti zlomeniu, obojstranné

### Obsah boxu na príslušenstvo:

1x vodiaca špička s vyrovnávaním skrútenia, 1x koncovka na ochranu proti zlomeniu RTG Ø 6 mm, 1x pomôcka na natiahnutie, 1x špeciálne lepidlo 3 g, 1x pútko na preťahovacie pero (vonkajší Ø 14 mm), 6x nalepovacie púzdra Ø 3 mm, 3x ťažné oko Ø 7 mm, 1x štartovací nastavac v tvare hrušky Ø 11 mm, 1x spojovacie púzdro, 2x montážne kľúče

Produktové číslo	Prevedenie	Dĺžka m	Ø mm	Šírka mm	Hĺbka mm	Hmotnosť kg
0695 990 021	preťahovacie pero s počítadlom metrov GFS 3, 30 m	30	3	245	295	1,38



NOVINKA



## Vodováha Torpedo 360

Funkčná a robustná vodováha Torpedo 360 je nielen kompaktná a má mimoriadne silné magnety zo vzácnych zemín, ale tiež bublinu, ktorú je možné nastaviť o 360°, vďaka čomu je možné skontrolovať každý uhol. Navyše má vodováha vertikálnu a horizontálnu bublinu pre sklony 1% a 2%. Na spodnej strane má Torpedo 360 vyfrézovanú V-drážku, do ktorej sú vsadené silné magnety.

- kompaktná, robustná vodováha z tlakovej hliníkovej liatiny s horizontálnou bublinou na meranie sklonu 1%- a 2% a dodatočnou otočnou bublinou
- úzky skosený profil  
mimoriadne silné magnety pre príľnavosť ku kovovým stavebným prvkom - voľné ruky pri vyrovnávaní a zoraďovaní stĺpov a nosníkov
- presne vyfrézovaná meracia plocha s V-drážkou pre optimálnu príľnavosť k rúrkam
- otočná bublina s uhlom 360° pre vytváranie a priame testovanie akýchkoľvek uhlov, napríklad potrubia
- s púzdrom na opasok - vždy po ruke
- jedinečná inštalčná technológia zaisťuje dlhodobú presnosť - presnosť merania v normálnej polohe  $\pm 0,5$  mm/m, v sklopenej polohe  $\pm 0,75$  mm/m

### Vybavenie:

- 1 šesťkrúžková horizontálna bublina
- 1 vertikálna bublina
- 1 otočná uhlová bublina (tolerancia merania uhlu  $\pm 0,3^\circ$ )
- 1 vyfrézovaná plocha s V-drážkou
- systém magnetov zo vzácnych zemín (až 5x silnejší než bežné feritové magnety)
- púzdrom

Produktové číslo	Presnosť mm/m	Dĺžka mm
0705 400 030	0,5	250



## 2-zložkové meracie pásma

- nová, uzatvorená konštrukcia rámu, ktorá ponúka vysokú odolnosť proti ohybu a zlomeniu
- veľká priestorná rukoväť pre dobré uchopenie a bezpečnejšiu manipuláciu
- stabilnú kľuku je možné jednoducho prenastaviť na ľavákov
- ložiská pre dlhú životnosť a hladký chod celého kľukového mechanizmu
- navinutá páska je optimálne chránená proti mechanickému namáhaniu
- oko na páse je možné na ráme zafixovať a tým je pás chránený pred zlomením
- stabilný, presný, skladací hák pre použitie jednou osobou
- meracie pásmo má na začiatku háčik
- milimetrové delenie po celej dĺžke
- trieda presnosti EG II

Produktové číslo	Prevedenie	Dĺžka m	Šírka mm
0705 271 30	oceľ	30	13
0705 271 50	oceľ	50	13



## Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

stredná pevnosť

- stredne pevný univerzálny produkt s vynikajúcou odolnosťou proti médiám (mazadlá, rozpúšťadlá, lúhy) a teplotám
- plní štrbiny vďaka vyššej viskozite
- rýchle vytvrdnutie aj na nehrdzavejúcej oceli a pasivačných povrchoch
- testované podľa DVGW (DIN EN 751-1)



Produktové číslo	Prevádzková teplota °C	Konečná pevnosť pri 25°C h	Farba	Obsah g	BAL ks
0987 405 24	-55 - +150	3	modrá	50	1
0987 405 26	-55 - +150	3	modrá	250	1

ergo.



## Eko Clean čistič povrchov

na účinné čistenie povrchov z najrôznejších materiálov

Účinný čistič na drevené, plastové a kamenné povrchy. Odstraňuje bez námahy a rýchlo sivý závoj na nelakovanom dreve a hlbokú nečistotu na kamenných a plastových povrchoch, ako aj pri rôznych interiérových použitiach (napr. v kúpeľni a priestoroch sanity).

Na oživenie všetkých povrchov z dreva, plastu a kameňa. Na účinné čistenie terás a fasád, záhradného nábytku, dlaždíc, drevených plotov, kamenných portálov, smaltovaných povrchov, plastových krytín atď.

- na oživenie vymenovaných povrchov
- vysokoúčinný produkt na prírodnej báze
- pôsobí preventívne proti plesniam
- biologicky odbúrateľný
- rýchle a nekomplikované použitie
- ekologické balenie z polyetylénu

Produktové číslo	Prevedenie	Objem l	BAL ks
0895 005 005	kanister	5	128





# Dielenský čistič OIL-CLEAN

odstraňuje olej, masť, živicu

Odstráni bezozvyšku škvŕny z plôch kontaminovaných olejom ako sú podlahy dielni a strojárske prevádzky.

**Vlastnosti:**

- odstraňuje olej, masť, živicu

**Použitie:**

- dá sa použiť do vysokotlakových čistiacich zariadení, zriedený vodou v pomere 1:10
- znečistené miesta nastriekajte a prípadne prekartáčujte
- neovplyvňuje negatívne fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti vody a betónu
- k aplikácii je vhodná rozprašovací fľaša Pump up



Pozor: nepoužívať na hliník!

Produktové číslo	Prevedenie	Objem l	BAL ks
0893 5	kanister	5	1



# diaflex balík, 3 ks

Betón a žula, ECO balík


- diamantové rezné kotúče s maticovými segmentmi
- obzvlášť úsporné vďaka pravidelne usporiadaným diamantom v segmente
- rovnomerné rezné rýchlosti až do posledného milimetra
- vhodné pre: uhlová brúska

**Oblasti použitia:**

- stavebný materiál
- armovaný betón
- vymývateľný betón
- keramika
- žula
- slinok
- tehla



Produktové číslo	Výška segmentu mm	Ø mm	Otvor mm
0664 000 023	12	230	22,23

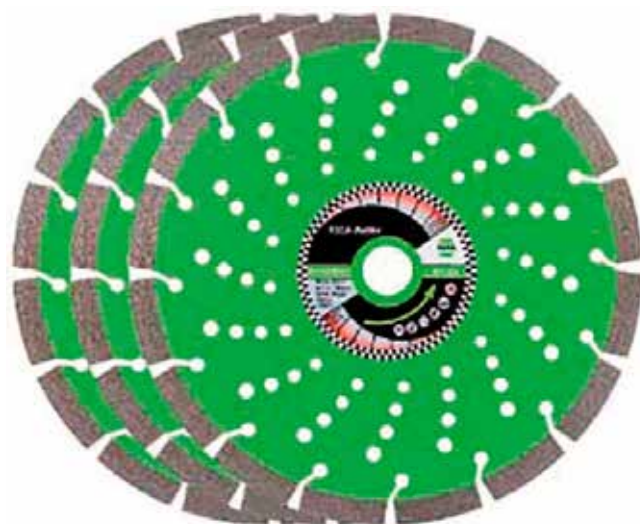

## Vrtáky na strešné tašky, hardcon



### Oblasti použitia:

Do prílepkových vrtáčiek (použiť bez príklepu) a akumulátorových skrutkovačov so skľučovadlom na vrtáky s valcovou stopkou. Na kachličky, dlažbu a keramikú (do tvrdosti 9), na murivo, napr. škridle, tehly, klinker, prírodný kameň.

Produktové číslo	Ø mm	Pracovná dĺžka mm	Celková dĺžka mm	BAL ks
0650 914 075	4	40	75	1
0650 915 085	5	50	85	1
0650 916 100	6	60	100	1
0650 918 120	8	80	120	1
0650 910 120	10	80	120	1



**RECA**  
**fotovoltika**  
**v ponuke**  
**už čoskoro**



## Kartuša tuku

Skrutkovacia kartuša SYSTEM REINER® (SR)

Produktové číslo	Označenie	Hmotnosť g
0896 825 500	ARECAL viacúčelový tuk EP, skrutkovacia kartuša: vysokokvalitný tuk s antioxidantami, inhibítormi korózie ako aj EP/AW aditívami, podobný špecifikáciám MAN 283 Li-P2 a Mercedes-Benz 267.0, použitie od -30°C do +120°C (max. 130°C), vodeodolný	500



**ODPORÚČAME**

Dvojrúčný mazací lis  
Prod. č. 2697 190 001

## Kartuše tukov

- podľa DIN 1284, hodí sa k 500 cm<sup>3</sup> lisom na tuk

Produktové číslo	Označenie	Hmotnosť g
0896 821 400	ARECAL viacúčelový tuk lítium: na všeobecné mazanie strojov, prístrojov a vozidiel, použitie od -30°C do +120°C (max. 130°C), vodeodolný	400
0896 822 400	ARECAL viacúčelový tuk grafit: na mazanie klzných a valivých ložísk pri vysokých zaťaženiach, použitie od -30°C do +130°C (max. 150°C), vodeodolný	400
0896 825 400	ARECAL viacúčelový tuk EP lítium: vysokokvalitný tuk s antioxidantami, inhibítormi korózie ako aj EP/AW aditívami, podobné špecifikácie MAN 283 Li-P2 a Mercedes-Benz 267.0, použitie od -30°C do +120°C (max. 130°C), vodeodolný	400



**ODPORÚČAME**

Jednorúčný mazací lis  
Prod. č. 2697 190 01

## Zverák s čelustami na upevnenie rúrok

- zverák z nárazuvzdornej ocele
- s dodatočným rozšírením o upínaciu čelúšť na bezpečné upnutie rúrky
- ploché upínacie čeluste sú frézované a povrchovo spevnené
- vreteno s dvojcestným, valcovaným trapézovým závitom
- nastaviteľné vedenie
- s trvalým mazaním
- zabezpečuje dlhú životnosť pri nešetnom zaobchádzaní

Produktové číslo	Šírka čelustí mm	Rozpätie mm	Upínacia výška mm	Hmotnosť kg
3653 880 120	120	150	82,5	10
3653 880 140	140	200	96	17,2
3653 880 160	160	225	117	24,9



## Ochranné čeluste na zverák

hliníkové, rýhované, pozdĺžne hranoly, magnetické

- ochranné čeluste z ľahkého kovu so špeciálnymi magnetmi, ktoré bezpečne prilnú k zveráku
- dodávané len v pároch

Produktové číslo	Dĺžka mm	BAL pár
3653 888 125	125	1
3653 888 135	135	1
3653 888 150	150	1



## Krycie plachty

- materiál: polyetylén zosilnený tkaninou
- s kovovými okami
- odstup ôk: 100 cm
- pevné vyhotovenie
- hmotnosť 180 g/m<sup>2</sup>

Produktové číslo	Dĺžka m	Šírka m	Hmotnosť g/m <sup>2</sup>
0693 800 001	1,5	6	180
0693 800 002	2	3	180
0693 800 003	3	4	180
0693 800 006	5	6	180
0693 800 009	6	10	180
0693 800 010	8	10	180



## Magnetický uholník Multi

30 °, 45 °, 60 °, 90 °

- štandardné uhly 45° a 90° a hrany 30° a 60°
- veľký strediaci otvor pre ľahkú manipuláciu
- dva nitové otvory pre jednoduché spojenie viacerých magnetov

Produktové číslo	Dĺžka mm	Výška mm	Zdvíhacia sila kg	Hmotnosť g
0709 200 003	95	110	25,0 - 40	760





## Stroj na viazanie drôtu Ultra Grip 40

S viazacím prístrojom TJEP pracujete omnoho efektívnejšie v porovnaní s ručným viazaním, ktoré je fyzický náročné, monotónne a časovo náročné.

TJEP ULTRA GRIP je viazací prístroj 3. generácie značky TJEP a ďalší vývoj našich úspešných XP viazacích prístrojov. Pri vývoji novej rady ULTRA GRIP boli zohľadnené všetky skúsenosti predchádzajúcich generácií zariadení. Rýchlosť väzby aj kvalita väzby dosiahli novej úrovne.

- nový vyvinutý dizajn nosu a držadla optimalizuje prístup k obrobku
- 18V a 4 Ah silný lítium-iónový zásuvný akumulátor zaručuje dlhú životnosť
- bezuhlíkové motory poskytujú rýchle a efektívne viazanie; s iba 0,6 až 0,8 sekundami na zväzok pracujú ešte efektívnejšie
- vysokokvalitné a pevné spojenia zaručujú, že môžete robiť svoju prácu bez rušenia

Rada TJEP ULTRA GRIP je zárukou najlepšej celkovej hospodárnosti pri viazaní výztuží alebo podobných.

Prístroj je dodávaný v kufríku vrátane 2x 18 V 4 Ah akumulátorov a nabíjačky.

Produktové číslo	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm	Hmotnosť kg	Rozsah mm
4700 601 041	297	109	300	2,6	12 - 40



so 40 rolami drôtu



### ODPORÚČAME

TJEP Ultra Grip drôt, galvanicky pozinkovaný  
Prod. č. 4700 601 400 ...







**RECA Slovensko s.r.o.**

Vajnorská 134/B  
831 04 Bratislava  
Tel.: +421 (2) 44 45 59 16  
reca@reca.sk  
www.reca.sk

**Váš kompetentný partner pre dodávky** - spojovacieho materiálu  
- vŕtacieho a brúsneho materiálu - chemických prostriedkov - kotviacej techniky  
- diamantovej techniky - ručného elektrického náradia - dielenského vybavenia  
- prípravkov na údržbu pre autoservisy - služieb zameraných na optimalizáciu  
všetkých logistických procesov - RFID systémov.

