

RECA | DRŽÍ. PŔSOBÍ. NAPREDUJE.



Vydanie 4, 2023

# RECA TOP TIP

Platí od 01.09.2023 do 31.10.2023

[www.reca.sk](http://www.reca.sk)

## Dielenské posuvné meradlá

nehrdzavejúca oceľ, DIN 862

- s meracími špičkami, s jemným nastavením
- meracie špičky, meracia lišta a čeľuste celotvrdené
- meracie plochy jemne vybrúsené a lapované
- posuvná časť z fosforového bronzu
- nónius a stupnica matne pochrómované
- hlavné členenie položené nižšie

Produktové číslo	Rozsah merania mm	Dĺžka meracej čeľuste mm	Nónius mm	Nónius "
0705 000 150	250	80	0,05	1/128
0705 000 118	300	90	0,05	1/128
0705 000 106	400	125	0,05	1/128




## RECA digitálny odchýlkomer

- veľký LCD displej
- upínanie 8H6

Produktové číslo	Odčítanie mm	Rozsah merania mm
0705 000 103	0,01	0 - 12,7

2680 990 - náhradná batéria SR44-1,55 V

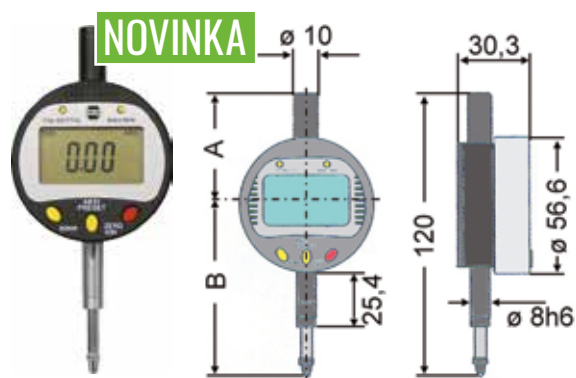

## Sada na rysovanie

Rysovacie mierky

Sada na rysovanie z 1 kusa rysovacej ihly z tvrdokovu v tvare guľôčkového pera, rysovacej mierky - ploché prevedenie s nóniom a [mm] delením, presný uholník s tvrdenou rysovacou hranou.

Produktové číslo	Obsah sady
0705 000 028	rysovacia ihla z tvrdokovu, rysovacia mierka 250 mm a dorazový uholník III/150x100 mm



## Debna na náradie

- stabilné prevedenie z oceleového plechu
- zelené lakovanie zo všetkých strán
- sklápatelná rúrová rukoväť na nosenie
- šikmý vrch
- obzvlášť tuhá voči deformácii
- priečodný záves s otvorom na visiaci zámok

0700 004 100 obsah debny na náradie:

- RECA sada očko-vidlicových kľúčov, 18-dielna, veľkosti 6-27
- RECA sada 2-zložkových klieští, izolovaných, 4-dielna
- RECA sada skrutkovačov, 7-dielna
- RECA sada úderových nástrojov, 6-dielna
- zámočnícke kladivo s násadou, 500 g
- RECA zvinovací meter s brzdou, 3 m

Produktové číslo	Prevedenie	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm
0700 004	5-dielna, prázdna	530	200	200
0700 004 100	5-dielna, s obsahom	530	200	200



## Šetrné kladivá bez spätného rázu

- vďaka špeciálnemu kovovému vedeniu v obale kladiva dosahuje RECA šetrné kladivo vyšší úder ako väčšina štandardných šetrných kladív
- plnené oceľovými guľôčkami s vysokým obsahom uhlíka, výsledkom čoho je vyššia účinnosť v porovnaní s kladivami plnenými oceľovým odpadom
- umožňuje ergonomickú prácu a je šetrné ku kĺbom a šľachám - zabraňuje odskokom
- takmer nerozbitné polyamidové hlavy odolné voči rozbitiu a opotrebovaniu, 75 Shore D, testované do -20 °C
- extrémne stabilná a robustná rúrková oceľová rukoväť
- bezpečnosť vďaka GS osvedčeniu

Produktové číslo	Ø mm	Dĺžka mm	Hmotnosť g
1695 666 025	30	290	600
1695 666 033	35	295	700
1695 666 041	40	300	800
1695 666 076	50	310	1005
1695 666 084	60	335	1800



## Kliešte Quintus

5 funkcií iba v 1 kliešťoch

Strihanie - odizolovanie - stlačanie - lisovanie - držanie

Výhody:

- cez ozubené uchopovacie plochy sa držia predmety bezpečne a pevne
- odizolovanie drôtov je rovnako jednoduché ako lisovanie koncoviek alebo izolovaných plochých zástrčiek (prierezy drôtov 0,5 / 1,5 / 2,5 mm<sup>2</sup>)
- rezná hrana je indukčne kalená a má tak trvalý a konštantný rezný výkon

Produktové číslo	Prierez kábla mm <sup>2</sup>	Dĺžka mm	BAL ks
0703 999 011	0,5 / 1,5 / 2,5	180	1



VIDEO:



## Kľúče s popruhom

- s pevným, protišmykovým tkaninovým popruhom, extra široký = 25 mm
- kvalitná popchromovaná oceľ

Produktové číslo	Ø mm	Rozpätie mm	Dĺžka mm	Šírka mm
0695 100 001	140	140	480	15
0695 100 002	200	200	900	15



## Sada kuželových záhlbníků HSS-CO

DIN 335 forma C

- hlboký výbrus, DIN 335 forma C, s valcovou stopkou
- sada kuželových záhlbníků, v bezpečnej plastovej kazete, 6-dielna

**Oblasti použitia:**

Zelený krúžok pre ušľachtilú oceľ

**Výhody:**

Trojbitvové záhlbníky sa vyznačujú:

- vysoký obsah kobaltu sa stará pre rýchly odvod tepla a tým sú optimálne vhodné na nerez
- vynikajúci odvod ostrín
- práce bez chvenia
- povrch bez rýh
- vynikajúce centrovanie



Produktové číslo	Obsah sady
0692 900 900	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5



## RECA ECO HSS CO5 kazeta špirál. vrtákov

DIN 338, brúsené, pravorezné 135°

Špirálové vrtáky s valcovou stopkou, krátke, pravorezné, DIN 338, HSS-Co 5 %

**Oblasti použitia:**

- HSS Co 5% s výraznou odolnosťou voči tepelnej tvrdosti
- na vrtanie legovaných a nelegovaných ocelí i zliatin s pevnosťou do 1000 N/mm<sup>2</sup>


**Výhody:**

- malá tvorba ostrín (ostrapov)
- vhodné pre montážne práce
- vhodné pre ručné vrtáčky
- ideálne sa hodia na opracovanie tenkého materiálu so strednými stenami



Produktové číslo	Prevedenie	Stúpanie mm	Obsah sady
0621 999 910	Mambo Box, 19-dielna	0,5	1,0 -10,0

VIDEO:

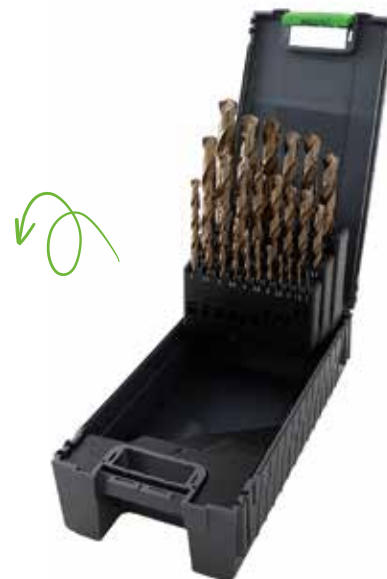

## Sada závitových očiek

8-dielna

**Obsah:**

- z každého po 1 kuse: závitové očko podľa DIN EN 22568
- HSS brúsené, Ø 25 mm, M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- 1 ks držiak závitových očiek DIN 225, 25 x 9mm



Produktové číslo	Obsah sady
0652 000 001	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, Schneisenhalter 25 x 9





## Sada strojných závitníkov, priechodzí otvor

pre priechodné otvory v oceli

- v robustnom plastovom bezpečnostnom boxe
- jadrové špirálové vrtáky HSS (0624) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- strojné závitníky, priechodzie otvory, modrý krúžok HSS-Co M 3 do M 12
- M3 - M10: DIN 371, forma B
- M12: DIN 376, forma B



Produktové číslo	Obsah	BAL ks
0624 010 312	14-dielna: M3 - M12 + jadrové vrtáky	1



## Sada strojných závitníkov, slepý otvor

pre slepé otvory do ocele

- v robustnom plastovom bezpečnostnom boxe
- špirálové jadrové vrtáky HSS (0624) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- strojné závitníky, slepé otvory, modrý krúžok, HSS-Co, M 3 až M 12
- M3 - M10: DIN 371, forma C
- M12: DIN 376, forma C



Produktové číslo	Obsah	BAL ks
0624 020 312	14-dielna: M3 - M12 + jadrové vrtáky	1



## Sada forstnerových vrtákov

s vlnitým výbrusom

Forstnerov vrták WAVECUT s inovatívnymi zvlhými reznými hranami zaisťuje čistý a rýchly rez v tvrdom a mäkkom dreve, drevotrieskových doskách a MDF doskách.

Výhody:

- dlhá životnosť nástroja vďaka menšiemu treniu
- absolútna súmernosť
- málo vibrácií vďaka stredovej špičke
- 5-dielna
- v drevenom púzdre



Produktové číslo	Obsah sady
0650 201	15, 20, 25, 30, 35

Produktové číslo	Ø mm	Dĺžka mm
2696 837 35	35	140
2696 837 40	40	140
2696 837 68	68	150



## Brúsne rúno Fluffy

stredná zrnitosť 280, 150 x 13 mm

Mäkké, ale extrémne odolné brúsne rúno pre jednoduché zabrúsenie. Bez komponentov ohrozených koróziou. Bez obsahu železa, síry a chlóru ( $\leq 0,1\%$ ).

### Oblasti použitia:

- odstraňovanie nábehových farieb a ľahkých škrabancov
- úprava satinovaného povrchu bez nedokonalostí
- finálne zabrúsenie zvarov bez rizika ich poškodenia
- jednoduché odstránenie ostrín
- opracovanie ušľachtilej ocele, ocele a hliníka
- pre použitie vo vrtačkách a priamych brúskach s reguláciou otáčok

### Poznámka:

Použiteľný iba s upínacím trňom, produktové č. 0666 913 652.

### Výhody:

- mäkké brúsne rúno sa ľahko prispôsobí brúsenému materiálu
- extrémne odolný materiál
- otvorená štruktúra zabraňuje zanášaniam

Produktové číslo	Ø mm	Hrúbka mm	Otvor mm	Odporúčaný počet otáčok 1/min	BAL ks
0668 515 000	150	19	13	3000	5



NOVINKA



## Kotúč Mop

Edícia 100 rokov Kellner & Kunz AG

Jubilejný lamelový brúsny kotúč „Fat-Mop“

- zirkónový lamelový brúsny kotúč s diskom zo sklenených vlákien
- univerzálne použiteľný na železo, oceľ a ušľachtilú oceľ
- bez obsahu železa, síry a chlóru ( $\leq 0,1\%$ )
- rovnomerný brúsny vzor až po úplné opotrebenie
- nízka hladina hluku
- príjemný mäkký rez
- vybavený obzvlášť hrubými 120 lamelami
- výška kotúča vrátane textilného podkladu cca. 16,5 mm
- BAL = 10 kusov (rozmery balenia = cca. Ø125 x 150 mm)

**Hospodárnosť:** cenová úspora vďaka až o 80 % väčšiemu počtu brúsnych lamiel než pri porovnateľných Mop kotúčoch!

- Fat-Mop má výrazne dlhšiu životnosť
- je potrebná menej častá výmena kotúča
- vzniká menej odpadu
- dajú sa výrazne znížiť náklady

Produktové číslo	Ø mm	Veľkosť zrna	BAL ks
0666 002 000	125	40	10



## Hybridný rezný kotúč

Optimálny pre akumulátorové úhlové brúsky

- nový výrobný postup umožňuje hladké, presné a extrémne rýchle rezy hneď od začiatku
- univerzálne použitie na stavbe a pri montáži
- rezný kotúč (žiadna hrdza) bez železa, síry a chlóru ( $\leq 0,1\%$ ) s príjemným a mäkkým rezom
- stohovateľné balenie zabezpečuje maximálnu ochranu rezného kotúča. Žiadna šanca pre vlhkosť, preto zostáva rezací kotúč dlhšie „čerstvý“

Oblasti použitia:

- veľmi dobrý výkon pri rezaní nehrdzavejúcej ocele, ocele, hliníka a iných neželezných kovov


Komfort:

- presné, nehrotajúce rezy bez ostrín
- menej dodatočných prác
- s nízkym množstvom prachu
- výrazne menej brúsnych častíček

Produktové číslo	Ø mm	Hrúbka mm	Prevedenie	BAL ks
0670 130 125	125	1,0	rovné	15



VIDEO:



## Hybridný brúsny kotúč

Hybridný brúsny kotúč je vhodný na veľké množstvo použití a materiálov (nerez, oceľ, hliník, ...). Najnižšie vibrácie zabezpečujú optimálny komfort pri brúsení. Vďaka svojej nízkej hmotnosti sa hybridný brúsny kotúč vynikajúco hodí aj pre akumulátorové úhlové brúsky.

Výhody:

- úberový výkon
- samoostriaci
- mriežková (vaflová) štruktúra
- agresívny - k dispozícii vždy ostré brúsne zrno
- flexibilná štruktúra - viac brúsneho zrna pri použití

Životnosť:

- mriežková (vaflová) štruktúra - žiadne upchatie pri mazacích látkach

Produktové číslo	Ø mm	Hrúbka mm	Prevedenie	BAL ks
0669 012 125	125	3,0	vypuklé	10




## Rezný / brúsny kotúč

Na rezanie a odhrotovanie ocele a ušľachtilej ocele

- rezanie a brúsenie jedným kotúčom bez obsahu železa a síry
- 3-násobná bezpečnostná tkanina, splňa predpísané bočné zataženie (290 N) pre brúsne kotúče
- rezanie, odhrotovanie, zrážanie hrán a vyhladzovanie v jednom pracovnom kroku
- žiadne prerušenie práce, žiadne prestavovanie, žiadna výmena prístroja
- extra tenké rezanie a brúsenie s jedným kotúčom

Produktové číslo	Ø mm	Hrúbka mm	Prevedenie	BAL ks
0670 022 125	125	1,9	vypuklé	25



## RECA brúsne kotúče DUO, 125 mm, keramické zrna



Obojstranný brúsny kotúč s nízkou konštrukčnou výškou.

D vojnasobný - obojstranné brúsenie

U niverzálny - vhodný pre mnohé materiály

O ptika - viditeľné otvory na kontrolovaný úber

### Oblasti použitia:

Na spracovanie všetkých kovov, zvlášť dobrý pre ťažko obrábatelné materiály ako ušľachtilá oceľ, titán, vysokolegované ocele atď. Brúsenie zvarových švov; odhrotovanie a zrazenie hrán

### Poznámka:

Používať iba s adaptérom produkt č. 0665 200 000!

Produktové číslo	Ø mm	Veľkosť zrna	Hrúbka mm	Druh zrna
0665 200 040	125	40	4,5	keramické zrna
0665 200 060	125	60	4,0	keramické zrna
0665 200 080	125	80	3,5	keramické zrna

Upozornenie: Používajte iba s adaptérom produkt č. 0665 200 000!

Adaptér si prosím doobjednajte samostatne, nie je súčasťou balenia s kotúčmi!



## Adaptér pre brúsne kotúče DUO

Adaptér pre brúsne kotúče DUO je vyrobený z ušľachtilej ocele. Tento umožňuje rýchlu výmenu brúsnych kotúčov bez použitia náradia. Pre všetky uhlové brúsky so závitom M14. Okrem toho dostanete aj dva rôzne diaľančné krúžky.

Produktové číslo	Upínanie	BAL ks
0665 200 000	M14	1



## Kotúče na suchý zips

Keramické zrna

- samoostrenie, agresívne keramické zrna
- veľmi vysoký výkon úberu
- chladný výbrús

### Oblasti použitia:

- chróm a chróm-niklové ocele
- vysoko legované ocele
- zliatiny na báze niklu
- zliatiny titánu
- mosadz
- bronz

Produktové číslo	Ø mm	Veľkosť zrna	BAL ks
0665 021 256	125	60	10
0665 021 258	125	80	10
0665 021 251	125	120	10



## Tanier pre kotúče na suchý zips

Gumový tanier s upínaním M14 pre keramické kotúče na suchý zips

Na použitie v uhlových brúskach.

Produktové číslo	Ø mm	Upínanie	max. počet otáčok U/min	Tvrdosť
0665 001 250	125	M14	12000	tvrdý





## Pracovné svetlo Maxi Lumen LED

Maxi Lumen LED

- vysoký jas, rovnomerné rozloženie svetla, minimálne oslnenie
- veľmi nízka spotreba energie, optimálna detekcia farieb
- žiadne nebezpečenstvo popálenia, minimálny vývin tepla
- dlhá životnosť, odolnosť proti nárazom
- pri poruche jedného stĺpca ďalšie zostávajú svietiť (tzv. paralelné zapojenie)
- kryt z nárazuvzdorného plastu, prevedenie odolné proti striekajúcej vode
- dodatočne použiteľné ako predlžovací kabel k pripojeniu ďalších zariadení do max. príkonu 2500W
- pogumovaný prívod s ochrannou vidlicou (H07BQ-F 3G1,5mm<sup>2</sup>), flexibilný aj v studenom stave
- sieťové napätie 230V – 50Hz, trieda ochrany I, druh ochrany IP 54
- ochranný systém kontaktov: dvojitý ochranný systém vodičov

Produktové číslo	Výkon W	Farba svetla K	Svetelný prúd lm	Šírka mm	Výška mm	Hĺbka mm	Hmotnosť kg
0981 750 100	108	5000	10600	378	505	165	3,8



Ešte vyšší svetelný výkon!

NOVINKA



## RECA akumulátorový reflektor Twin 5000

Twin 5000

Reflektor vrátane statívu pre optimálne osvetlenie v suchých vnútorných priestoroch!

- jednoduchá manipulácia so statickými nohami so super svetelným výkonom
- pracovný reflektor pre akumulátorový alebo elektrický prevádzku
- flexibilné použitie vďaka otočným a nakloniteľným LED modulom
- s 2x 30 W SMD LED modulmi so svetivosťou až 5000 lm
- zvoliť tri úrovne jasu je možné pomocou ON/OFF vypínača – vždy optimálne svetlo pre vašu prácu
- dve rôzne farby LED na výber: 4000 K alebo 6500 K
- homogénne osvetlenie
- použiteľný aj bez zásuvky - integrovaný Li-Ion akumulátor (7,3 V / 4000 mAh / 29,6 Wh) s bezpečnostnou elektronikou
- ukazovateľ kapacity akumulátora cez LED diódy - kontrola dostupnej kapacity
- vrátane vhodnej nabíjacej zástrčky pre sieťovú prevádzku so zástrčkou pre rýchle pripojenie (v suchých vnútorných priestoroch)
- odolnosť voči striekajúcej vode IPX4 (pri prevádzke na akumulátor)
- nárazuvzdorný kryt IK07
- veľmi kompaktný formát v transportnom režime - sklopné nožičky ako aj výškovo nastaviteľné
- zahŕňa zariadenie na navíjanie kábla a integrované uzemňovacie hroty v statíve

Oblasti použitia:

- optimálne vhodný pre budovanie interiéru

Poznámka:

- pri sieťovej prevádzke svetelný tok 1700 lm. Sieťová prevádzka a nabíjanie sú povolené len v suchých vnútorných priestoroch!

Obsah balenia:

- vrátane nabíjacieho kábla

Produktové číslo	Výkon W	Farba svetla K	Svetelný prúd lm	Doba svietenia h	Stupeň ochrany	Hmotnosť g
0981 302 100	60	4000-6500	500 - 5000	1 - 5	IP X4	4560



NOVINKA



## Káblové bubny

robustné káblové bubny

- stabilný rúrkový ocelový rám
- extrémne stabilný vďaka nízkemu ťažisku
- ergonomická oblúčková rukoväť s protišmykovým plastovým profilom
- zástrčková parkovacia stanica a blokácia otáčania
- zásuvky so samozatváracími sklopnými krytmi
- tepelný ochranný spínač
- vyrobené podľa VDE 0620
- pre vonkajšie použitie vo zvislej polohe (IP44)
- systém ochranného kontaktu: francúzsky / belgický

Produktové číslo	Prierez kábla mm <sup>2</sup>	Dĺžka kábla m	Výstup	Vstup
0774 810 033	3 x 1,5	33	3x 16A	16A
0774 810 130	3 x 2,5	30	3x 16A	16A
0774 811 020	5 x 2,5	20	1x CEE 16A, 2x 16A	CEE 16A



## Sada Powerjet v kufríku

PowerJet Mapp je letovacia lampička pre profesionálnych remeselníkov a ponúka všetko, čo moderná lampička potrebuje. Vďaka plynovej kartuši MAPP ľahko zvládne suverénne tvrdé, mäkké letovanie, zmršťovacie a všetky ostatné ohrievacie práce a zaisťuje vysokú teplotu plameňa aj pri práci nad hlavou. Sada sa dodáva v stabilnom prepravnom kufríku Powercase.

- presná regulácia plameňa
- bajonetový zámok - výmena horáka bez použitia náradia
- silný výkon
- piezo zapalovanie

Sada PowerJet MAPP obsahuje:

- 1x hlava PowerJet 2535
- 1x cyklónový horák 8706, 14 mm
- 1x plynová kartuša MAPP
- 1x podperná noha pre plynovú kartušu
- 1x prepravný kufrík Powercase

Produktové číslo	Prevedenie	Spotreba plynu g/h
2694 362 115	piezo zapalovanie	170

**SIEVERT**  
Swedish design and quality since 1882



**ODPORÚČAME**

Mapp jednorázová plyn.kartuša  
Prod. č. 2694 362 116

## Sada výstružníkov, 2-dielna

Sada výstružníkov, od 3 do 19 mm a od 13 do 35 mm, 2-dielna RECA výstružník je univerzálny nástroj na odstraňovanie ostrín, ktorý v sekundách opraví poškodené vonkajšie závit.

- použiteľný na ručné alebo akumulátorové vŕtačky
- využiteľný pri rúrach, tyčiach, závitových tyčiach, skrutkách atď.
- vhodný pre ušľachtilú ocel, tvrdnú ocel, mäkkú ocel, meď, mosadz, drevo, sklolaminát a tvrdý plast
- výstružník zjednodušuje proces opravy a šetrí čas i peniaze

Produktové číslo	Vonkajší Ø mm	pre Ø mm	Celková dĺžka mm	max. počet otáčok 1/min	BAL ks
0702 900 000	29 / 47	3 - 35	50 / 58	400 / 150	1

Produktové číslo	Vonkajší Ø mm	Celková dĺžka mm	max. počet otáčok 1/min	pre Ø mm	BAL ks
0702 900 001	29	50	400	3 - 19	1
0702 900 002	47	58	150	13 - 35	1



VIDEO:



## Teleskopické príložné rebríky

Teleskopické príložné rebríky

- drážkované profily na schodíkoch na minimalizáciu rizika pošmyknutia
- systém tlmenia vzduchom pre maximálnu bezpečnosť prstov pri skladaní - žiadne privretie prstov
- minimálny polomer otáčania pre všetky typy priestorov
- jednoduchá preprava - zmestí sa do každého auta
- jednoduché a bezpečné odomykanie vďaka dvom tlačidlám
- protišmykové zakončenia nôh
- 3,8 m s pevným montovateľným rozšírením základne
- 3,0 m rebrík nevyžaduje žiadne rozšírenie
- nosnosť do 150 kg
- navrhnuté a schválené pre komerčné, profesionálne použitie
- vyhotovené podľa najnovšej normy EN 131 a konštrukčne testované TÜV
- vyrobené z vysokokvalitného eloxovaného hliníka s plastovými fitinkami vystuženými sklenenými vláknami

**EN 131**

Produktové číslo	Počet priečok	Hmotnosť kg	Šírka mm	Dĺžka mm	Prevedenie
4965 299 500	9	9,9	0,51	3,0	zasunutý 0,75 m
4965 299 501	12	15,3	0,91	3,8	zasunutý 0,93 m

1

1

2



## Rebríky

Príložné rebríky z hliníka

- 1-dielny hliníkový príložný rebrík na všestranné použitie v dome i na záhrade
- ideálny na skladovanie a prepravu
- trvalé stabilné lisované priečky
- protišmykové plastové pätky zabezpečujú stabilitu rebríka

**EN 131**

Produktové číslo	Počet priečok	Dĺžka mm	Hmotnosť kg
2695 576 046	6	1,65	2,60
2695 576 049	9	2,43	3,70
2695 576 052	12	3,21	5,50
2695 576 055	15	3,99	7,20
2695 576 058	18	4,77	8,70

Od 3 m dĺžky sa smú používať iba rebríky s priečnymi traverzami.

**ELKOP**



## Solárna blikajúca lampa na stavbu

LED, červená / biela

- solárna blikajúca lampa je vybavená solárnym modulom, resp. senzorom denného svetla
- aktivuje a deaktivuje (blikajúce svetlo) automaticky cez senzor
- súčasťou sú dve nabíjacie NiMH batérie
- blikajúce svetlo cca. 55–65x za minútu
- doba nabíjania cca. 2 dni pri slnečnom počasí, cca. 3-5 dní pri zamračenom počasí/daždi
- prevádzková doba cca. 100 hodín

Výhoda:

- nie je potrebná žiadna výmena batérií (získavanie energie zo slnka)

Produktové číslo	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm
4700 310 005	185	100	330

**NOVINKA**



# Lepí & tesní MS S 78

univerzálne - pachovo neutrálne - bez silikónu

## Vlastnosti:

- odolná proti UV žiareniu, neutrálna, takmer bez zápachu, bez silikónu
- prelakovateľná (nemožno prelakovať akrylovými vytvrdzovacími lakmi!)

## Oblasti použitia:

- drží výborne na rôznych podkladoch ako sklo, glazované povrchy, email, epoxid, polyester, tvrdené PVC, nerez, hliník a lakované drevo
- použiteľné vo vnútri aj vonku
- na lepenie a tesnenie pri spracovaní kovu a dreva, v stavebníctve a pri prestavbe interiéru
- vhodné na lepenie panelov, drevených líšť, parapiet, prahov, odkvapových líšť
- ako konštrukčná hmota pre stavbu karosérií a kovových spojení
- na utesnenie a lepenie pri výrobe lodí
- stierková hmota na trhliny a nerovné povrchy

Produktové číslo	Farba	Objem ml	BAL ks
0898 511 1	biela	290	12
0898 511 2	šedá	290	12
0898 511 3	čierna	290	12
0898 511 16	testa di moro (hnedá)	290	12



# Profi vytlačacia pištoľ s voliteľným pomerom prevodu

Profi vytlačacia pištoľ s dorazom a voliteľným prevodovým pomerom

## Oblasti použitia:

Vďaka voliteľnému prevodovému pomeru môžu byť spracované touto pištoľou bez problémov ako veľmi tenké, tak aj extrémne tvrdé materiály. Aktiváciou dorazu sa môžu nanášať pri spracovaní lepidiel veľmi dobre lepidlové body.

## Výhody:

- prepínateľný prevodový pomer (25:1 alebo 12:1)
- aktivovateľná funkcia dorazu
- pogumovaná rukoväť a spúšť
- špeciálna zliatina chránená proti korózii
- otočná čelusť
- rebríkový hák

Produktové číslo	Prevedenie	pre
0891 001	stabilná vytlačacia pištoľ	310 ml kartuše





## Zásuvný regál ECO

pre sklady, dielne, prevádzky

- regálový systém je kompletný zásuvný systém bez použitia skrutiek
- je nastaviteľný a individuálne rozšíriteľný, od jedného regálu až po veľký pochôdzny sklad
- vertikálny rozstup nastaviteľný každých 33 mm
- výborná zaťažiteľnosť police až do nosnosti 150 kg
- celková nosnosť do 1500 kg
- prispôsobiteľné pre remeselné a priemyselné použitie
- nemenné v priebehu času vďaka použitiu pozinkovanej ocele
- komponenty z vysokopevnostnej ocele, certifikácia 3.1 podľa EN10204
- vynikajúci pomer ceny a výkonu

Produktové číslo	Označenie	Šírka mm	Hĺbka mm	Výška mm
4963 600 001	základný regál	974	400	1972

Každý regál je dodávaný vrátane 5 políc.




# NOVINKA

## Jednotlivé diely zásuvného regálu ECO

Prístavný regál pozostáva z:

- 2 ks stĺpikov
- 2 ks horizontálnych traverzí
- 2 ks diagonálnych traverzí
- 4 ks krytiek z plastu
- 10 ks nosičov políc
- 15 ks policových panelov H25/C
- 20 ks hákov na zavesenie nosičov

Produktové číslo	Označenie	Šírka mm	Hĺbka mm	Výška mm	
4963 600 003	stĺpik	-	-	1972	1
4963 600 004	horizontálna traverza	400	-	-	2
4963 600 005	diagonálna traverza	400	-	-	3
4963 600 006	krytka	-	-	-	4
4963 600 007	nosič police	900	-	-	5
4963 600 008	policový panel	300	400	-	6
4963 600 009	háč na zavesenie nosiča	-	-	-	7

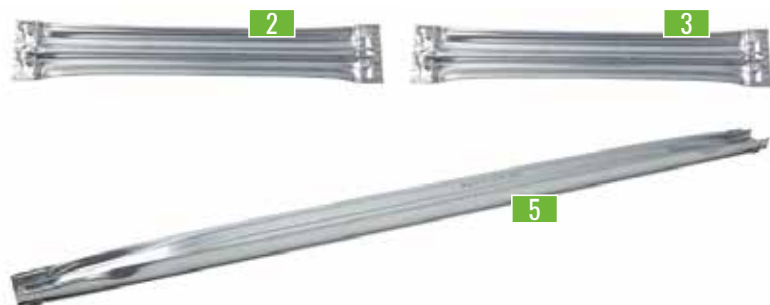

# Sortiment - RAPID® skrutky do drevotriesky so zápustnou hlavou

Ø 3,5 - 5,0 mm



## Oblasti použitia:

Univerzálne, vnútorná stavba, konštrukcia strechy, nábytku a prvkov. Všade tam, kde sa používajú skrutky do dreva a drevotriesky.

## Výhody:

- zápustná hlava s frézovacími taškami umožňuje rýchle a čisté zahĺbenie a zabraňuje rozštiepeniu dreva
- patentovaná špička s rebrovaním pre presné a okamžité pripevnenie a nižším rizikom štiepenia
- jednotná veľkosť drážky pre Ø 3,5 - 5,0 mm (TX20), tým je znížená výmena bitov a možná efektívnejšia práca
- prémiový povrch Yellwin 500+ bez obsahu chrómu VI; až 10-krát vyššia ochrana proti korózii v porovnaní s bežným galvanickým pozinkovaním (duhová modrá)



3,5 x 25 Prod. č. 0160 035 025 150 ks	3,5 x 30 Prod. č. 0160 135 030 150 ks	3,5 x 35 Prod. č. 0160 135 035 100 ks	4 x 30 Prod. č. 0160 140 030 100 ks
4 x 35 Prod. č. 0160 140 035 100 ks	4 x 40 Prod. č. 0160 140 040 75 ks	4 x 45 Prod. č. 0160 140 045 75 ks	4 x 50 Prod. č. 0160 140 050 75 ks
4 x 60 Prod. č. 0160 140 060 50 ks	4,5 x 40 Prod. č. 0160 145 040 50 ks	4,5 x 45 Prod. č. 0160 145 045 50 ks	4,5 x 50 Prod. č. 0160 145 050 50 ks
4,5 x 60 Prod. č. 0160 145 060 50 ks	5 x 40 Prod. č. 0160 150 040 50 ks	5 x 50 Prod. č. 0160 150 050 50 ks	5 x 60 Prod. č. 0160 150 060 40 ks

# Sortiment klampiarskych skrutiek

Ušľachtilá oceľ A2 & ušľachtilá oceľ A2/pomedené

4,5 x 25 mm ušľachtilá oceľ A2 Prod. č. 0238 045 25 200 ks	4,5 x 45 mm ušľachtilá oceľ A2 Prod. č. 0238 045 45 150 ks
4,5 x 35 mm ušľachtilá oceľ A2 Prod. č. 0238 045 35 200 ks	4,5 x 35 mm ušľachtilá oceľ A2, pomedené Prod. č. 0238 545 35 200 ks

Produktové číslo	Označenie	Obsah ks	BAL ks
0956 238	RECA sortiment klampiarskych skrutiek s tesniacou EPDM podložkou Ø 15 mm a TX 25	750	1



# Sortiment hmoždiniiek & skrutiek s bitmi

Nylonové hmoždinky RND 6 x 30 mm Prod. č. 0905 96 30 100 ks	Nylonové hmoždinky RND 8 x 40 mm Prod. č. 0905 98 40 40 ks	Nylonové hmoždinky RMU 6 x 35 mm Prod. č. 0903 506 035 50 ks	Nylonové hmoždinky RMU 8 x 50 mm Prod. č. 0903 508 050 25 ks
Pan Head skrutky do drevotriesky 4 x 35 mm Prod. č. 0196 4 35 80 ks	Pan Head skrutky do drevotriesky 4 x 45 mm Prod. č. 0196 4 45 80 ks	Pan Head skrutky do drevotriesky 6 x 50 mm Prod. č. 0196 6 50 40 ks	Pan Head skrutky do drevotriesky 6 x 60 mm Prod. č. 0196 6 60 40 ks
Špeciálne bity Prod. č. 0902 001 051 Prod. č. 0905 801 001 Skrutkovač Prod. č. 0701 422 025 po 1 ks	Izolačné hmoždinky L = 50 mm Prod. č. 0902 001 050 15 ks	Hmoždinky do sadrokartónu Jet Plug Prod. č. 0905 801 012 25 ks	Univerzálne kovové hmoždinky 6 x 32 mm Prod. č. 0904 06 32 50 ks

Produktové číslo	Označenie	Obsah ks	BAL ks
0956 903 2	RECA sortiment hmoždiniiek & skrutiek s bitmi	548	1



# VTS veža typ A

Produktové číslo	Označenie	Rozmery š x h x v mm
0957 100	VTS veža typ A	390 x 260 x 360



Dodávané bez sortimentných kufričkov

## Skriňa s krídlovými dverami

FLC

- korpus skrine zo zváranj konštrukcie z ocelového plechu
- dvere niekoľkokrát preložené a vystužené
- otočná rukoväť s bezpečnostným otočným cylindrickým zámkom
- so 4 policami, výškovo nastaviteľné, nosnosť 60 kg pri rovnomernej rozloženej záťaži
- lakovanie: korpus: RAL 9011 čierna, dvere: RAL 6018 RECA zelená
- hrúbka plechu korpusu a krídlových dverí 0,90 mm

Produktové číslo	Šírka mm	Hĺbka mm	Výška mm	Hmotnosť kg
1961 089 445	950	450	1950	59



## Absorbér oleja

Absorbér oleja Öl-Kleen 2000

Prostriedok na absorpciu oleja na báze polyuretánovej peny, vodeodpudivý + plávajúci

Vlastnosti:

- silno absorbčný
- viaže zápach
- neobmedzená skladovateľnosť
- nepoškodzuje podlahy
- vodeodpudivý
- plávajúci

Produktové číslo	Veľkosť zrna mm	BAL ks
0893 13	0,125 - 4	1

1 paleta = 36 vriec



## Rukavice proti porezaniu

RECA Protect 303

- ultraľahké rukavice proti porezaniu (18G)
- veľmi vysoká citlivosť dotyku a flexibilita
- bezšvové pletené rukavice
- PU úprava na nylon
- veľmi dobrá odolnosť proti oderu
- vysoká priľnavosť
- veľmi dobrá prispôsobivosť
- trieda ochrany proti porezaniu B
- Öko-Tex testované na škodlivé látky



Produktové číslo	Veľkosť	BAL pár
0687 932 607	7	6
0687 932 608	8	6
0687 932 609	9	6
0687 932 610	10	6
0687 932 611	11	6



ultraľahké rukavice proti porezaniu

NOVINKA





**RECA Slovensko s.r.o.**

Vajnorská 134/B  
831 04 Bratislava  
Tel.: +421 (2) 44 45 59 16  
reca@reca.sk  
www.reca.sk

**Váš kompetentný partner pre dodávky** - spojovacieho materiálu - vŕtacieho a brúsneho materiálu - chemických prostriedkov - kotviacej techniky - diamantovej techniky - ručného elektrického náradia - dielenského vybavenia - prípravkov na údržbu pre autoservisy - služieb zameraných na optimalizáciu všetkých logistických procesov - RFID systémov.

