

RECA | Drží. Působí. Napreduje.



RECA FOCUS

Platné od 01.02.2026 do 31.03.2026

www.reca.cz

ČISTICÍ UBROUSKY/UTĚRKY V ROLÍCH



Modré, použití za sucha i za mokra

- Vysoce kvalitní jemná tkanina z čistého polypropylenu, příjemná na omak
- Materiál neobsahuje silikonu a je odolný vůči kyselinám i rozpouštědlům
- Zajišťují spolehlivé čištění beze zbytků – obzvláště vhodné pro náročné použití v průmyslu
- Efektivní a velmi hospodárné

Vlastnosti:

- 100% polypropylen (PP)
- Stálá barevnost
- Nehrozí poškrábání povrchů
- Certifikovány pro styk s potravinami

Použití:

- Např. automobilový, potravinářský, farmaceutický, kosmetický a grafický průmysl

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Barva	Gramáž g/m ²	Počet listů	Balení ks
0892 800 150	320	350	modrá	70	500	1

výborná
absorpce vody
i oleje

NOVINKA



Speciální modré s reliéfem

- Mimořádně odolné a robustní ubrousky/utěrky z vysoce kvalitní směsi buničiny a polyesteru
- Obstojí i v nejnáročnějších podmínkách a za nejvyšších požadavků na hygienu
- Odolné vůči rozpouštědlům
- Nežmolkuje
- Lze použít opakovaně
- I za mokra drží tvar a netrhají se
- Vynikající savost

Použití:

- Potravinářský průmysl, dílny – všude tam, kde jsou zapotřebí výborně savé, pevné a spolehlivé čisticí ubrousky

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Barva	Gramáž g/m ²	Počet listů	Balení ks
0892 800 160	355	360	modrá	68	500	1

NOVINKA

reliéf
napomáhá
absorpci
nečistot



Krepové tyrkysové, použití za sucha i za mokra

- Měkké, savé a neškrábavé ubrousky/utěrky – ideální k čištění hladkých povrchů za sucha
- Vhodné např. na karoserie, nerezovou ocel, pracovní desky atd.
- Výborně absorbují mastnotu, nečistoty i kapaliny – napomáhá tomu krepování
- Materiál – 55 % buničina, 45 % polyester (PES)

Vlastnosti:

- Hygienické, neškrábavé, velmi pevné
- Nezanechávají vlákna
- Neobsahují pojiva
- Výborná absorpce
- Certifikovány pro styk s potravinami

Použití:

- Automobilový, letecký, potravinářský, farmaceutický, kosmetický a grafický průmysl
- Poskytovatelé péče
- Úklid a čištění obecně

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Barva	Gramáž g/m ²	Počet listů	Balení ks
0892 800 155	380	300	tyrkysová	71	500	1

NOVINKA

odolné
vůči kyselinám,
zásadám
i chlórů



ČISTICÍ UBROUSKY/UTĚRKY

– VISKÓZA



- 100% viskóza
- Charakteristická struktura
- Neobsahují silikon
- Odolné vůči roztržení a rozpouštědlům
- Vhodné k vícenásobnému použití zasucha i zamokra
- Certifikát ISEGA – vhodné pro potraviny

Vlastnosti:

- Odolné proti oděru
- Rychlá absorpce vody i oleje

Použití:

- Lakovny – před lakováním i po něm
- Čištění a dezinfekce hladkých a citlivých povrchů
- Automobilový, nábytkářský, strojírenský průmysl, vstřikování plastů, sklárství, ...
- Kuchyně a jídelny

NOVINKA



NOVINKA



Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Barva	Gramáž g	Balení ks
0892 800 166	360	280	bílá	65	50

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Barva	Gramáž g	Počet listů	Balení ks
0892 800 165	360	280	bílá	65	500	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Podlahový stojan na papírové role
Obj. č.: 0892 310 000

Mobilní podlahový stojan na papírové role s držákem pytlů na odpadky
Obj. č.: 2697 850 35



Nástěnný držák na papírové role
Obj. č.: 0892 310 001



ČISTICÍ UBROUSKY/UTĚRKY V ROLÍCH



Modré třívrstvé – široké provedení

- Odolné proti roztržení a mimořádně savé
- Výborné na kapaliny, mastnotu i nečistoty
- Perforované, hospodárné – snadno se odtrhávají
- Do všech standardních nástěnných či podlahových dávkovačů
- Vhodné i pro styk s potravinami

Obj. č.	Provedení	Šířka mm	Délka mm	Počet listů	Průměr	Balení ks	Velko-balení ks
0892 800 130	třívrstvé	360	220	1000	76	2	30

NOVINKA



100%
celulóza

Bílé třívrstvé

- Velmi objemné, s mikrorelíefem
- Všestranné použití, vhodné i pro styk s potravinami
- Certifikát EU Ecolabel

Obj. č.	Provedení	Šířka mm	Délka mm	Počet listů	Průměr	Balení ks	Velko-balení ks
0892 800 100	třívrstvé	240	220	800	52	2	35



100%
celulóza

Modré dvouvrstvé – široké provedení

- Zvýšená pevnost a savost díky mikrorelíefu – pro efektivnější čištění
- Výborné na kapaliny, mastnotu i nečistoty
- Vysoká odolnost proti roztržení – vydrží i intenzivní používání
- Vhodné i pro styk s potravinami

Obj. č.	Provedení	Šířka mm	Délka mm	Počet listů	Průměr	Balení ks	Velko-balení ks
0892 800 122	dvouvrstvé	360	360	1000	76	2	2

NOVINKA



100%
celulóza

MONTÁŽNÍ RUKAVICE



- Univerzální montážní rukavice z recyklované polyesterové spandexové tkaniny s mikroporézním povrchem z PU/nitrilové pěny na vodní bázi
- Mimořádně měkký povlak s velmi dobrou odolností proti oděru
- Dobrá odolnost vůči olejům a tukům
- Optimální přilnavost na suchých a vlhkých nebo mírně zamaštěných površích
- Velmi pohodlné, kompatibilní s dotykovými displeji
- Výborná snášenlivost s pokožkou – certifikace Oeko-Tex Standard 100



Flexlite RM



Obj. č.	Velikost	Balení párů
0687 925 107	7	12
0687 925 108	8	12
0687 925 109	9	12
0687 925 110	10	12
0687 925 111	11	12

Flexlite Grip RM



Obj. č.	Velikost	Balení párů
0687 926 107	7	12
0687 926 108	8	12
0687 926 109	9	12
0687 926 110	10	12
0687 926 111	11	12



- Podkladová tkanina z 96% recyklovaného polyesteru (vyrobeného z PET lahví)
- Balení 100% bez obsahu plastů

MONTÁŽNÍ RUKAVICE S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ



Protect 305

- Velmi pohodlné a pružné ochranné rukavice
- Polyuretanový (PU) povlak
- Lepší ochrana palce díky inovativnímu vyztužení
- Výborně padnou
- Špičková prodyšnost
- Umožňují ovládání dotykových obrazovek
- Certifikát Öko-Tex
- Odpovídají normám EN ISO 21420:2020, EN 388
- Třída ochrany proti proříznutí C

Obj. č.	Velikost	Balení párů
0687 932 147	7	6
0687 932 148	8	6
0687 932 149	9	6
0687 932 150	10	6
0687 932 151	11	6



Protect 204

- Speciálně vyvinutý polyuretanový (PU) povlak s ochranou proti proříznutí
- Velmi pohodlné a flexibilní, optimálně prodyšné
- Anatomicky tvarované – umožňují vysokou zručnost
- Odpovídají normám EN ISO 21420:2020, EN 388
- Třída ochrany proti proříznutí B



Obj. č.	Velikost	Balení párů
0687 932 117	7	12
0687 932 118	8	12
0687 932 119	9	12
0687 932 120	10	12
0687 932 121	11	12

Protect 206

- Speciálně vyvinutý polyuretanový (PU) povlak s ochranou proti proříznutí
- Velmi pohodlné a flexibilní, optimálně prodyšné
- Anatomicky tvarované – umožňují vysokou zručnost
- Odpovídají normám EN ISO 21420:2020, EN 388
- Třída ochrany proti proříznutí D



Obj. č.	Velikost	Balení párů
0687 932 137	7	12
0687 932 138	8	12
0687 932 139	9	12
0687 932 140	10	12
0687 932 141	11	12

Protect 307

- Velmi lehké (18G) – ideální pro přesnou práci
- Špičková citlivost a flexibilita
- PU povlak na nylonu
- Lepší ochrana palce díky inovativnímu vyztužení
- Umožňují ovládání dotykových displejů
- Odolné vůči oděru
- Vysoká přilnavost
- Výborně padnou
- Neobsahují ocel ani skleněná vlákna
- Certifikát Öko-Tex Standard 100
- Odpovídají normám EN ISO 21420:2020, EN 388
- Třída ochrany proti proříznutí F



Obj. č.	Velikost	Balení párů
0687 932 166	6	6
0687 932 167	7	6
0687 932 168	8	6
0687 932 169	9	6
0687 932 170	10	6
0687 932 171	11	6



Protect 309

- Tenké pletené rukavice zachovávají výbornou pohyblivost prstů
- Perfektně padnou
- Ochranná vrstva z nitrilové pěny na dlani a konečcích prstů
- Vysoce odolné proti oděru – dlouhá životnost i při intenzivním používání
- Umožňují ovládání dotykových obrazovek
- Lepší ochrana palce díky inovativnímu vyztužení
- Velmi dobrý úchop za sucha
- Certifikát Öko-Tex
- Odpovídají normám EN ISO 21420:2020, EN 388
- Třída ochrany proti proříznutí F



Obj. č.	Velikost	Balení párů
0687 932 187	7	6
0687 932 188	8	6
0687 932 189	9	6
0687 932 190	10	6
0687 932 191	11	6



Jádrové & spirálové vrtáky HSS se stopkou Weldon 19 mm (3/4")



- Pro všechny typy magnetických vrtaček
- Unikátní geometrie spirály urychluje vrtání, zlepšuje odvod materiálu a snižuje vibrace
- Precizní stopka pro přesné vrtání bez házení a snadnou výměnu
- Základní i boční břity vylepšují stabilitu vrtáku a eliminují tvorbu tepla
- Kónická vnitřní část zabraňuje zaseknutí v materiálu
- Lepší a rychlejší než spirálové vrtáky



NOVINKA

Obj. č.	Ø mm	Hloubka otvoru mm	Celková délka mm
0618 030 120	12	30	63,75
0618 030 130	13	30	63,75
0618 030 140	14	30	63,75
0618 030 150	15	30	63,75
0618 030 160	16	30	63,75
0618 030 170	17	30	63,75
0618 030 180	18	30	63,75
0618 030 190	19	30	63,75
0618 030 200	20	30	63,75
0618 030 210	21	30	63,75
0618 030 220	22	30	63,75
0618 030 230	23	30	63,75
0618 030 240	24	30	63,75
0618 030 250	25	30	63,75
0618 030 260	26	30	63,75
0618 030 270	27	30	63,75
0618 030 280	28	30	63,75
0618 030 300	30	30	63,75
0618 030 310	31	30	63,75
0618 030 320	32	30	63,75
0618 030 330	33	30	63,75
0618 030 350	35	30	63,75
0618 030 400	40	30	63,75
0618 030 560	56	30	63,75

Obj. č.	Ø mm	Hloubka otvoru mm	Celková délka mm
0618 030 060	6	30	63,75
0618 030 070	7	30	63,75
0618 030 080	8	30	63,75
0618 030 090	9	30	63,75
0618 030 100	10	30	63,75
0618 030 110	11	30	63,75



NOVINKA

Obj. č.	Obsah mm	Hloubka otvoru mm	Celková délka mm
0618 030 050	6,7,8,9,10,11	30	63,75

Magnetická stojanová vrtačka ECO.50+/T

- Plocha podstavce 170x85x48 mm
- Napájení 220–240 V
- Jádrové vrtáky Ø 12,0–50,0 mm
- Hloubka otvoru max. 55,0 mm
- Řezání závitů M3–M20

Obj. č.	Pro Ø otvoru mm	Hmotnost kg	Přidrzná síla N	Zdvih mm	Výška mm	Výkon W
4696 350 011	12,0–50,0	13,5	18500	170	385–540	1375



Vodicí kolík

- Hloubka vrtaného otvoru 30 mm
- Ø 6,35x77 pro HSS se stopkou Weldon

Obj. č.: 0618 030 000



HSS-Co pro průchozí otvory

- Inovativní geometrie vhodná na nejrůznější běžně používané materiály
- Maximální flexibilita, prodloužená životnost

Výhody:

- Univerzální použití – na ocel, nerez, hliník, vysokopevnostní oceli do 1200 N/mm²
- Perfektní odvod špon – méně výměn nástroje
- Vaporizovaný povrch – lepší přilnavost chladiva a delší životnost nástroje
- Jednoduchá identifikace – modrý a zelený kroužek

Doporučení:

- Řezná rychlost vc = 8–15 m/min
- Používejte 6–8% chladicí emulzi, případně chlazení olejem



NOVINKA



Obj. č.	Ø pal	Stoupání mm	Ø otvoru mm	Čtyřhran mm	Délka mm
1703 702 014	1/4"	20	5,5	5,5	80
1703 702 516	5/16"	18	6,6	6,2	90
1703 702 038	3/8"	16	8,0	7	100
1703 702 716	7/16"	14	9,4	6,2	100
1703 702 012	1/2"	13	10,8	7	110
1703 702 916	9/16"	12	12,2	9	110
1703 702 058	5/8"	11	13,5	9	110
1703 702 034	3/4"	10	16,5	11	140
1703 702 078	7/8"	9	19,5	14,5	140
1703 702 100	1"	8	22,3	16	160



Obj. č.	Ø pal	Stoupání mm	Ø otvoru mm	Čtyřhran mm	Délka mm
1703 701 014	1/4"	28	5,5	5,5	80
1703 701 516	5/16"	24	6,9	6,2	90
1703 701 038	3/8"	24	8,5	7	100
1703 701 716	7/16"	20	9,9	6,2	100
1703 701 012	1/2"	20	11,5	7	100
1703 701 916	9/16"	18	13,0	9	100
1703 701 058	5/8"	18	14,5	9	100
1703 701 034	3/4"	16	17,5	11	110
1703 701 078	7/8"	14	20,5	14,5	125

Sada UNI pro slepé otvory

- Na ocel, nerez a hliník
- Jádrové spirálové vrtáky HSS (0626)
Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Strojní závitníky pro slepé otvory s modrým a zeleným kroužkem HSS-Co M3–M12



Obj. č.: 1703 500 000 | 14 dílů: M3–M12 + Jádrový vrták

Sada UNI pro průchozí otvory

- Na ocel, nerez a hliník
- Spirálové vrtáky HSS-Co (0626)
Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Závitníky pro průchozí otvory s modrým a zeleným kroužkem HSS-Co M3–M12



Obj. č.: 1703 100 000 | 14 dílů: M3–M12 + Jádrový vrták

Sada spirálových vrtáků EVO HSS-TiAlN



- DIN 338, typ N, pravoúhelné 118°, vybrušované
- Ø 1,0 a 1,5 mm jsou obsaženy dvakrát
- Robustní plastová kazeta

Použití:

- Přesné vrtáky na ocel (do 1000 N/mm²) a ocelové litiny (legované i nelegované), šedé litiny, temperované litiny, sférické litiny, sintrované železo, niklové stříbro a grafit

Výhody:

- Kazeta odolná proti pádu, vrtáky v ní nerachotí
- Vrtáky nerezaví, nedeformují se, nezasekávají se v materiálu, nevytvářejí ostré hrany

Poznámka:

- Od Ø 4,00 mm stopka TRICON



Obj. č.	Provedení	Stoupání po mm	Obsah sady mm
0623 004 910	sada EVO plus, 28 dílů	0,5	1–10 (1–5 po dvou ks)
0623 004 913	sada EVO plus, 34 dílů	0,5	1–13 (1–5 po dvou ks)

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Prostředek na vrtání a řezání Bio Cut

Obj. č.: 0896 410 400



Vrtací a řezací pěna

Obj. č.: 0896 414 400

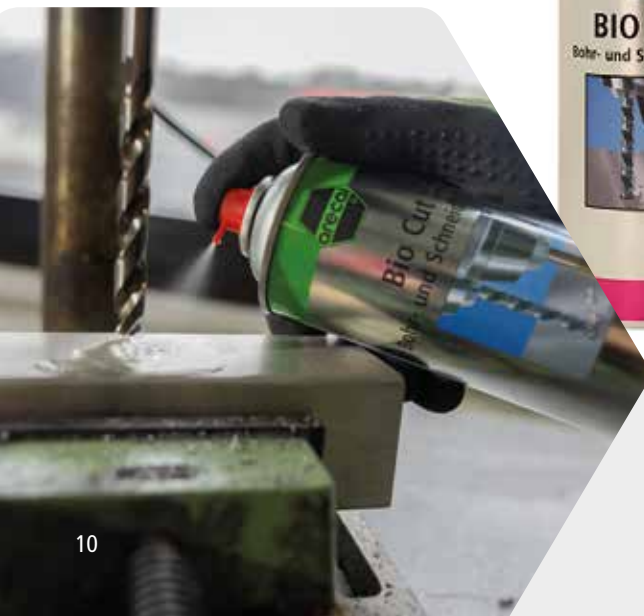

Sada vytahováků šroubů M5–M16, 24 dílů



- Na zalomené šrouby, čepy a kolíky
- Součástí sady jsou vodící pouzdra, vrtáky a samotné vytahováky M5–M16
- Dodáváno v plastovém boxu

Použití:

- Vyvrtáte do zlomeného šroubu otvor pro čep
- Leží-li díl pod povrchem, vložte vodící pouzdro
- Otvor rozšířte na jmenovitou velikost
- Vyjměte vrták
- Vložte vytahovák a kontrolovaně vyšroubujte zlomený šroub

Obj. č.	Obsah sady	Provedení vrtáků
0695 501 090	M5–M16	pravotočivé
0695 501 095	M5–M16	levotočivé



Tříramenný stahovák samostředicí

- Řada 1300 Alt usnadňuje demontáž součástí např. při servisních pracích
- Vyšší bezpečnost díky omezenému rozevírání ramen – eliminace pracovních rizik

Použití:

- Demontáž obzvláště pevných ložisek, ozubených kol a kotoučů
- Řemesla, průmysl, dílny

Obj. č.	Model	Hloubka upnutí mm	Vnější šířka upnutí mm	Hmotnost kg
0695 501 050	1301ALT	105	20–110	0,9
0695 501 054	1304ALT	185	30–175	2,6
0695 501 057	1307ALT	225	40–240	6,5

inovativní
tříbodový systém
– úspora času i sil



Trhač matic

- Vysoce výkonný trhač matic vybavený podložkou proti tření, která odvádí teplo, a snižuje tak řezný moment o 30 %
- 60° čepel zajišťuje hladký řez a minimalizuje potřebnou sílu
- Pohodlná a efektivní práce s nízkým rizikem chyb a nehod

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Šířka klíče mm	Rozsah
0695 501 800	84	32	22	–M10
0695 501 810	102	46	24	M5–M16
0695 501 820	120	61	27	M18–M24



Fíbrový kotouč purple Keramik

- Inovativní brusivo se samoostřícím a chladicím účinkem zajišťuje permanentní špičkový výkon

Použití:

- V úhlových bruskách s výkonem > 1400 W
- Pro optimální výkon používejte podpěrný talíř s chladicími žebry (TURBO)
- Na všechny kovy
- Obzvláště vhodný na obtížně obrobitelné materiály – nerez, titan, vysokolegované oceli atd.
- Odstraňování otřepů, srážení hran i broušení ploch
- Neobsahuje železo, síru ani chlór ($\leq 0,1 \%$)
- Vyšší přítlak = vyšší úběr materiálu

Výhody:

- Maximální agresivita a výkon
- Dlouhá životnost, vysoká hospodárnost



Obj. č.	Ø mm	Zrnitost	Upínání	Balení ks
0665 071 024	115	24	22,23	25
0665 071 036	115	36	22,23	25
0665 071 060	115	60	22,23	25
0665 071 080	115	80	22,23	25
0665 071 120	115	120	22,23	25
0665 081 024	125	24	22,23	25
0665 081 036	125	36	22,23	25
0665 081 060	125	60	22,23	25
0665 081 080	125	80	22,23	25
0665 081 120	125	120	22,23	25
0665 086 024	150	24	22,23	25
0665 086 036	150	36	22,23	25
0665 086 060	150	60	22,23	25
0665 086 080	150	80	22,23	25
0665 086 120	150	120	22,23	25



Podpěrné talíře

Turbo



Obj. č.	Ø mm	Upínání M
0665 070 000	115	14
0665 080 000	125	14
0665 085 000	150	14

Turbo nerez



Obj. č.	Ø mm	Upínání M
0665 111	115	14
0665 112	125	14

LEŠTICÍ KOTOUČE



Lešticí sada

- 4 díly – zrnitost 100, 200, 400 + upínací talíř, dodáváno v kufříku
- Sada obsahuje po jednom lešticím kotouči zrnitosti 100, 200 a 400 a jeden upínací kotouč na suchý zip
- Dodáváno v kufříku
- Leštění do vysokého lesku metodou suchého broušení
- Snadná výměna kotoučů díky upínání na suchý zip
- Doporučené otáčky 1000–3000 ot./min

Použití:

- Broušení a leštění žuly, keramiky a mramoru

Obj. č.	Ø mm	Typ zrna
0662 500 002	100	diamant



Samostatné lešticí kotouče

Obj. č.	Zrnitost	Ø mm	Barva	Balení ks
0662 500 004	100	100	žlutá	1
0662 500 005	200	100	oranžová	1
0662 500 006	400	100	červená	1
0662 500 007	800	100	tmavě zelená	1
0662 500 008	1500	100	tyrkysová	1
0662 500 009	3000	100	hnědá	1



Upínací kotouč na lešticí kotouče

- Leštění zasucha do vysokého lesku
- Snadná výměna díky upínání na suchý zip
- Doporučené otáčky 1000–3000 ot./min

Použití:

- Ideální k broušení a leštění žuly, keramiky a mramoru

Obj. č.	Ø mm	Upínání	Balení ks
0662 500 003	100	M14	1



Öko Clean čistič povrchů

- Účinné čištění a oživení dřevěných, plastových a kamenných povrchů
- Vhodné pro různorodé použití v interiéru, například v koupelnách
- Lze využít také na čištění teras, fasád, zahradního nábytku, dlaždic, dřevěných plotů, kamenných portálů, smaltovaných povrchů, plastů atd.
- Přípravek na přírodní bázi, biologicky odbouratelný
- Funguje také jako prevence proti plísním

Obj. č.	Provedení	Obsah l	Balení ks
0895 005 005	kanystr	5	1



VIDEO:



Active Clean čistič skel a hladkých povrchů

- Tekutý čisticí prostředek rozpouštějící a odstraňující nečistoty od mastnoty, hmyzu, ptačího trusu a gumy
- Vhodný např. na čelní skla automobilů, chromované díly, světlomety, okna, zrcátka, dlaždice, sklo, různé podlahové krytiny atd.

Použití:

- Rovnoměrně nastříkejte na čistěný povrch, nechte krátce působit a čistým hadříkem utřete dosucha

Poznámka:

- Nepoužívejte na přímém slunci ani na horkých površích
- Nevhodné na polykarbonátové sklo
- Neobsahuje silikony ani AOX

Obj. č.	Provedení	Obsah l	Balení ks
0895 214 500	kanystr	5	1



Dílenský čistič Oil Clean

- Odstraňuje olej, mastnotu, pryskyřici
- Vhodný na téměř všechny typy povrchů

Použití:

- Ve vysokotlakých čističích – lze ředit vodou v poměru až 1:20
- Nastříkejte na znečištěná místa a v případě potřeby rozetřete kartáčem
- Neovlivňuje negativně fyzikální, chemické a biologické vlastnosti vody a betonu

Obj. č.	Provedení	Obsah l	Balení ks
0893 5	kanystr	5	1



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Plastová rozprašovací láhev Pump-up
Obj. č.: 0892 600 06



Plastová rozprašovací láhev
Obj. č.: 0897 441 2



Mazací sprej Ultra

- Jeden výrobek pro čtyři různá použití – čistící sprej, odstraňovač rzi, sprej na kontakty a mazací sprej
- Neobsahuje silikony, kyseliny ani pryskyřice
- Nepoškozuje pryž, laky ani plasty

Použití:

- Mazání, odstraňování rzi, čištění, údržba
- Např. mazání čepů, pružin, pantů, zámků, řetězů atd.; čištění nástrojů a plastových dílů; odstraňování skvrn od dehtu a pryskyřice
- Odpuzuje vodu – vhodný i jako sprej na kontakty

Obj. č.	Provedení	Obsah ml
0896 115 400	jednorázová plechovka s multifunkční hlavicí	400



dlouhodobá
ochrana
proti korozi

Impregnační sprej

- Speciální impregnace mimořádně vhodná na pracovní oděvy, obuv, střechy kabrioletů, čalouněné potahy, kůže i textilní materiály všeho druhu
- Konzervuje tkaninu a poskytuje dlouhodobou ochranu proti povětrnostním vlivům, vlhkosti, nečistotám, olejům, mastnotě i skvrnám
- Před použitím je třeba provést zkoušku na méně exponovaném místě textilie (pro ověření vlivu přípravku na materiál a jeho barevnost)

Obj. č.	Provedení	Obsah ml
0897 511 400	jednorázová plechovka	400



neobsahuje
silikony

Suchý mazací sprej

- Plně syntetické a vysoce přilnavé suché mazivo ve spreji
- K mazání všech kluzných ploch, dopravních řetězů a ozubených kol
- Vhodný na rotující díly

Obj. č.	Obsah ml
0896 712 400	400



vhodný
do prašného
prostředí



Zavírací nůž univerzální 1K s trapézovou čepelí

- Jednokomponentní hliníková rukojeť
- Robustní vedení čepele a úchytka z nerezové oceli
- Rychlá výměna čepele bez použití nářadí
- Bezpečný mechanismus aretace
- Vhodné náhradní čepele – obj. č. 2696 627 4




1K

Obj. č.: 0703 600 281

bez zásobníku a náhradních čepelí



2K



Obj. č.: 0703 600 282 | balení 1 ks

bez zásobníku a náhradních čepelí



ECO 9 mm

- Kompaktní a robustní jednokomponentní rukojeť s dobrými manipulačními vlastnostmi
- Bezpečná fixace čepele díky automatické záračce
- Výrazně zvýšená bezpečnost díky stabilnímu vedení čepele



Obj. č.: 0703 600 209

bez zásobníku a náhradních čepelí

ECO Autolock 18 mm

- Kompaktní a robustní neklouzavá dvoukomponentní rukojeť s dobrými manipulačními vlastnostmi
- Bezpečná fixace čepele díky automatické záračce
- Výrazně zvýšená bezpečnost díky stabilnímu vedení čepele



Obj. č.: 0703 600 218

bez zásobníku a náhradních čepelí

Sada nástrčných klíčů Multicolor nerez

- Vnitřní šestihran, 9 dílů
- Nerezové provedení – zabraňuje přenosu koroze
- Velká kontaktní plocha díky profilu Hex Plus – snížení opotřebení hlavy šroubu
- Kulová hlava na dlouhé čepeli umožňuje bezpečnou práci i pod úhlem



Obj. č.	Provedení	Obsah sady
0701 760 201	vnitřní šestihran (inbus) s kulovou hlavou, nerez	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Sada nástrčných klíčů Multicolor s přidržovací funkcí

- 9 dílů
- Velká kontaktní plocha díky profilu Hex Plus – snížení opotřebení hlavy šroubu
- Kulová hlava na dlouhé čepeli přidržuje šrouby od velikosti 3,0 a umožňuje bezpečnou práci i v obtížně přístupných místech
- Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající povrchovou ochranu i proti korozi



Obj. č.	Provedení	Obsah sady
0701 760 401	vnitřní šestihran (inbus) s kulovou hlavou a přidržovací funkcí	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10


Sada bitů – speciální edice

Obsah sady:

- 13x barevně rozlišené odolné bity (PH, PZ, TX, vnitřní šestihran, drážka), 50 mm
- 3x nástrčná hlavice (SW 8/10/13 mm)
- 1x mini rukojeť s funkcí ráčny
- 1x 1/4" spojovací díl (mezi rukojetí a bit)

Obj. č.: 0702 000 025

jemná mechanika ráčny
s 36 zubů

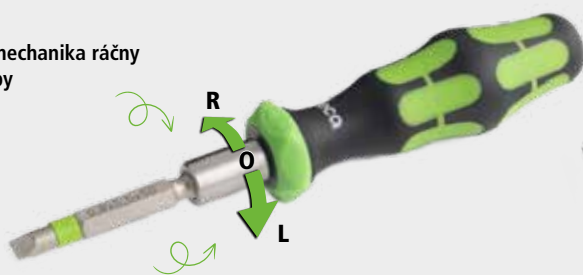

silný magnet



VIDEO:



ochrana proti ztrátě

RECA pracovní světlo ZONE 4

- Pro provoz ze sítě
- Flexibilní nastavení díky otočným LED modulům
- Čtyři 30W LED moduly se světelným tokem až 14 000 lm
- Tři úrovně svítivosti s ovládáním prostřednictvím vypínače
- Lze namontovat na každý stativ (Ø 25–32 mm)
- Rovnoměrné osvětlení s 360° vyzařováním
- Všechny LED panely jsou sklopné pod úhlem cca 70°
- Nárazuvzdorné provedení IK08 a integrovaná aretace stativu
- V transportním módu velmi kompaktní, včetně 3m kabelu a navijáku

Obj. č.	Výkon W	Teplota světla K	Světelný tok lm	Hmotnost kg
0981 302 400	4x 30	6500	3500–14000	4,75



RECA LED aku reflektor RN2500C

- Profi stavební světlo (reflektor) s 30W COB LED
- Plynulá regulace jasu
- Robustní plastové pouzdro
- Možnost nastavení teploty („barvy“) světla v pěti krocích
- Nabíjení prostřednictvím USB-C nebo 12V síťového adaptéru
- Nastavitelná nožka
- Silný magnet pro uchycení
- Možnost montáže na stativ
- Funkce powerbanky (USB)
- Možnost současného svícení a nabíjení

Obj. č.	Výkon W	Teplota světla K	Světelný tok lm	Doba svícení h	Hmotnost g	Stupeň krytí
0981 300 080	30	2700–6500	2500	až 12	2120	IP 65



MĚŘICÍ TECHNIKA

Svinovací metr s 2K pouzdem

- Vysoce kvalitní dvoukomponentní pouzdro z nárazuvzdorného plastu
- Automatické navíjení pásu s kolébkovým přepínačem
- Pásmo potaženo nylonem
- Třída přesnosti podle směrnic EU: II



Obj. č.	Délka m	Šířka mm	Odečet po mm
0705 240 3	3	16	mm/mm
0705 240 5	5	19	mm/mm

Obj. č.	Délka m	Šířka mm	Odečet po mm	Balení ks
0705 240 8	8	22	mm/mm	12
0705 240 10	10	25	mm/mm	24

NOVINKA

OUTLET

LED žárovka 11 W E27

Obj. č.: 0551 502 012 | Ø 72 mm | neutrální bílá | balení 10 ks



Aku LED svítidla RN1600

Obj. č.: 0981 300 070 | výkon 15 W | světelný tok 1600 lm | teplota světla 6500 K



Strojní křížová vodováha

Obj. č.: 0705 000 033 | šířka 40 mm | délka 60 mm



LED stavební reflektor 100 W

Obj. č.: 0981 301 858 | Š x V x H: 420 x 650 x 420 mm | teplota světla 6500 K

VŠECHNY PRODUKTY NALEZNETE
TAKÉ V NAŠEM eSHOPU





RECA Slovensko s.r.o.

Vajnorská 134/B
831 04 Bratislava
Tel: +421 (2) 44 45 59 16
reca@reca.sk
www.reca.sk

Váš kompetentný partner pre dodávky :
spojovacieho materiálu - vŕtacieho a brúsneho materiálu - chemických prostriedkov - kotviacej techniky -
diamantovej techniky - ručného elektrického náradia - dielenského vybavenia - prípravkov na údržbu pre autoservisy
- služieb zameraných na optimalizáciu všetkých logistických procesov - RFID systémov.

