



RECA | DRŽÍ. PŔSOBÍ. NAPREDUJE.

Vydanie 5, 2023

RECA TOP TIP

Platí od 01.11.2023 do 31.01.2024

www.reca.sk

TIP TOP špirálové vrtáky HSSX-O

Špirálové vrtáky s TIP TOP špičkou



Oblasti použitia:

- oceľ, ušľachtilá oceľ, hliník, plast, farebné kovy, liatiny, nelegované ocele, tvrdé a mäkké drevo, ...

Tip Top špička (od priemeru 3,0 mm):

- dokonale presné vycentrovanie - ubiehanie vrtákov je takmer vylúčené, aj navrtanie pod uhlom je možné
- mimoriadne rýchle vrtanie - súčasne použitie viacerých britov
- guľaté otvory aj pri opracovaní plechu
- jednoduché vrtanie - potrebné minimálne vynaloženie sily
- žiadne zachytávanie v materiále - prevrtávanie existujúcich otvorov bez námahy

Najnovšia generácia – základný materiál HSSX:

- maximálna flexibilita a tepelná odolnosť v jednom produkte
- ešte univerzálnejšie - dokážu spracovať viac typov materiálov

Povrch:

- multifunkčná Steam Oxide (Fe₂O₄) povrchová úprava je príľnavá vrstva oxidu o hrúbke 0,010 mm
- zlepšená príľnavosť chladiaceho maziva na povrch nástroja zabraňuje zaneseniu hrán a zvrátau za studena
- zlepšený odvod triesok z britu vrtáku – v kritickej zóne vzniká menej tepla
- zvýšená povrchová tvrdosť - vďaka zlepšenej odolnosti voči opotrebovaniu

NOVINKA



stopka Tricon
(od priemeru 4,0 mm)



Produktové číslo	Ø mm	Dĺžka upínacej drážky mm	Celková dĺžka mm	BAL ks
0619 000 020	2,0	24	49	10
0619 000 025	2,5	30	57	10
0619 000 030	3,0	33	61	10
0619 000 032	3,2	36	65	10
0619 000 033	3,3	36	65	10
0619 000 035	3,5	39	70	10
0619 000 040	4,0	43	75	10
0619 000 042	4,2	43	75	10
0619 000 045	4,5	47	80	10
0619 000 050	5,0	52	86	10
0619 000 052	5,2	52	86	5
0619 000 055	5,5	57	93	5
0619 000 060	6,0	57	93	5
0619 000 065	6,5	63	101	5
0619 000 068	6,8	69	109	5
0619 000 070	7,0	69	109	5
0619 000 075	7,5	69	109	5
0619 000 080	8,0	75	117	5
0619 000 085	8,5	75	117	1
0619 000 090	9,0	81	125	1
0619 000 095	9,5	81	125	1
0619 000 100	10,0	87	133	1
0619 000 102	10,2	87	133	1
0619 000 105	10,5	87	133	1
0619 000 110	11,0	94	142	1
0619 000 115	11,5	94	142	1
0619 000 120	12,0	101	151	1
0619 000 125	12,5	101	151	1
0619 000 130	13,0	101	151	1

Produktové číslo	Prevedenie	stúpanie mm	Obsah sady
0619 004 910	kazeta, 19-dielna	0,5	1,0 - 10,0
0619 004 913	kazeta, 25-dielna	0,5	1,0 - 13,0



Tip Top stupňovité vrtáky HSS-TiAlN

Stupňovité vrtáky s TIP TOP špičkou



- ideálne nástroje na spracovanie plechu
- v jednom pracovnom kroku je možné plechy centrovať, navítať, vyvrtáť i odhrovať
- nepostrádateľné v elektrotechnickom priemysle, v sanitárnej i kúrenárskej technike, v autodielni, v strojárstve, pri konštrukcii rozvádzačov a kontajnerov i prístrojov
- robustné náradie sa hodí na všetky bežné materiály, ako farebné kovy, nerezové plechy, plasty, plexisklo, rôzne druhy dreva a všetky bežné oceľové plechy až do hrúbky 4 mm
- všetky stupňovité vrtáky sú označené laserovou stupnicou, aby bolo možné odčítať príslušný priemer vrtáku



Výhody:

- TIP TOP špička
- presné vycentrovanie - ubiehanie vrtáku je takmer vylúčené, možné aj navrtávanie pod uhlom
- najrýchlejší postup vrtania – viaceré brity v nasadení súčasne
- jednoduché vrtanie - vyžaduje sa minimálna námaha
- žiadne zasekávanie v materiáli - vyvrtávanie existujúcich otvorov bez námahy
- nová stupňovitá technológia
- perfektne kontrolovateľný proces vrtania vďaka plynulým prechodom stupňov
- úprava TiAlN
- maximálna životnosť - žiadne nadstavované rezné hrany, vyššia tvrdosť povrchu, vyššia tepelná stabilita, možné opracovanie za sucha
- stopka TRICON tvarovo prispôsobený prenos sily
- žiadne otáčanie v skľučovadle - optimálny prenos sily / žiadna tvorba rýh; žiadne príliš hlboké upnutie v skľučovadle - optimálna elasticita; malá námaha pri otváraní + zatváraní skľučovadla - chráni vaše skľučovadlo

NOVINKA



Produktové číslo	Dĺžka mm	Stúpanie mm	Ø stopky mm	Ø mm
0619 005 512	66	1	8	5 - 12
0619 005 620	70	2	8	6 - 20
0619 005 830	94,5	2	10	8 - 30

Produktové číslo	Obsah sady
0619 005 000	po 1 ks: Ø 5 - 12 mm, 1 mm stúpanie, 8 stupňov, Ø 6 - 20 mm, 2 mm stúpanie, 8 stupňov, Ø 8 - 30 mm 12 stupňov, 2 mm stúpanie



Sada plochých záhlbníkov

Stredná akostná trieda, pre priechodzie otvory



- 6-dielna sada plochých záhlbníkov s pevným vodiacim čapom
- na vytvorenie záhlbení pre skrutky s valcovou hlavou, skrutky so šesťhrannou hlavou a matice
- ideálne na zahľbovanie ocele, liatiny, farebných a ľahkých kovov bez ostrín a chvenia
- najlepšie výsledky pri nízkych rezných rýchlostiach

Produktové číslo	pre závit M
0692 610	3, 4, 5, 6, 8, 10



Sada str.závitníkov, UNI, slepý otvor

pre slepý otvor do ocele, ušľachtilej ocele a hliníka

- v robustnom plastovom bezpečnostnom boxe
- špirálový vrták s jadrovým vrtákom HSS (0626)
Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2
- strojné závitníky pre slepý otvor, modro-zelený krúžok, HSS-Co, M3 až M12
- M3 - M10: DIN 371, forma B
- M12: DIN 376, forma B



Produktové číslo	Obsah	BAL ks
1703 500 000	14-dielna: M3 - M12 + jadrové vrtáky	1



Sada str.závitníkov, UNI, priechodzí otvor

pre priechodzie otvory do ocele, ušľachtilej ocele a hliníka

- v robustnom plastovom bezpečnostnom boxe
- špirálové vrtáky pre jadrové otvory HSS (0626)
Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2
- strojné závitníky pre priechodzie otvory, modro-zelený krúžok, HSS-Co, M3 až M12
- M3 - M10: DIN 371, forma B
- M12: DIN 376, forma B



Produktové číslo	Obsah	BAL ks
1703 100 000	14-dielna: M3 - M12 + jadrové vrtáky	1



Sada frézovacích kolíkov, tvrdokov

Ozubenie 6: križové ozubenie

RECA sada frézovacích kolíkov z tvrdokovu v plastovom boxe.

2665 131 10:

valcový tvar, špicatý oblúkový tvar, valcový guľatý a guľatý oblúkový tvar
Ø 6 a 12, guľovitý tvar Ø 6 a 10



Produktové číslo	Prevedenie	Obsah sady
2665 131 10	jemné	10-dielna



Sada uhlových kľúčov Multicolor Inox

Sada uhlových kľúčov Multicolor, vnútorný šesťhran, ušľ. ocel', 9-dielna
 Vysokokvalitná sada uhlových kľúčov z ušľachtilej ocele pre skrutky s vnútorným šesťhranom, čím sa zabráni prenosu cudzej hrdze.
 Profil Hex-Plus ponúka obzvlášť veľkú kontaktnú plochu, ktorá znižuje vrubový účinok na hlave skrutky na minimum a takmer eliminuje poškodenie hlavy skrutky.

- od veľkosti 3.0 drží prídržná funkcia na dlhom ramene bezpečne skrutky na náradí
- guľová hlava na dlhom ramene umožňuje aj šikmé použitie
- všetky uhlové kľúče majú farebne odlišené, ľahko uchopiteľné hadicové opláštenie pre ergonomickú a pohodlnú manipuláciu aj pri nízkych teplotách
- v praktickom klipe z takmer nepotrebitelného materiálu



Produktové číslo	Prevedenie	Obsah sady
0701 760 201	vnútorný šesťhran s guľovou hlavou v prevedení z ušľachtilej ocele	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



NOVINKA

Sada uhlových kľúčov Multicolor prídržná funkcia

Sada uhl.kľúčov Multicolor vnút.šesťhran s prídržnou funkciou, 9-dielna
 Vysokokvalitná sada uhlových kľúčov s farebne odlišeným pohodlným hadicovým opláštením.

Vďaka tomu je náradie rýchlo po ruke a ergonomická a pohodlná rukoväť sa dobre drží aj pri nízkych teplotách. Materiál klipu, ktorý sa nepotrebuje, pre trvalo bezpečné držanie uhlového kľúča pri súčasne jednoduchom vyberaní.

- profil Hex Plus ponúka väčšie kontaktné plochy v hlave skrutky
- vrubový účinok je tým znížený na minimum a poškodenie hlavy skrutky je takmer eliminované
- guľa na dlhom ramene umožňuje vďaka prídržnej funkcii (od 3,0 mm) bezpečnú prácu aj v náročných montážnych polohách
- povrchová úprava BlackLaser zaisťuje vynikajúcu ochranu povrchu, aj pred koróziou



Produktové číslo	Prevedenie	Obsah sady
0701 760 401	vnútorný šesťhran s guľovou hlavou a prídržnou funkciou	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



NOVINKA

Sada skrutkovačov ultra XXL

- zapustené komory z flexibilného plastu v rúčke sa starajú o optimálne prispôsobenie do každej ruky
- až o 30 % vyšší prenos sily ako s bežnou rukoväťou
- symbol drážky na hlave rukoväte
- čepele z molybdénovo vanádievej ocele sú zvlášť odolné voči nárazom, čo zabraňuje štiepeniu a zraneniam
- rukoväť: ochrana proti odkotúľaniu v rúčke zabraňuje odgúľaniu skrutkovača, otvor na zavesenie alebo zasunutie páčky



Produktové číslo	Prevedenie	Obsah
0701 000 003	sada skrutkovačov s držiakom na stenu	PH 1, 2, 3; dr. 5,5 x 1,0, 6,5 x 1,2, 8,0 x 1,2; TX 8, 10, 15, 20, 25, 30; E-Slim VDE-PH 1, 2; E-Slim VDE dr. 3,5 x 0,6, 4,0 x 0,8; skrutkovač na bity s magnetickým krúžkom



Sada bitov a orechov „All-in-One“

Sada bitov TX, PH, PZ, vnútorný 6-hran, TXR, drážka, VK, 39-dielna
Táto kompaktná 39-dielna sada bitov a orechov zaujme vďaka svojej početnosti nástrojov v malom prevedení. Je univerzálnym spoločníkom pre mnohé skrutkovacie využitia v práci, pri športe, doma i vo voľnom čase. Okrem račne na bity, mini rukoväte skrutkovača a držiaka bitov Bit-Click obsahuje sada 28 bitov, sedem orechov a adaptér na orechy.

Výhody:

Bity sú vhodné na skrutkovacie využitia do kovu a dreva. Bity sa môžu použiť v ručnej alebo strojovej prevádzke. Račňa na bity s jemným ozubením 1/4" (max. krútiaci moment 62 Nm) pre rýchlu prácu. Držiak bitov Bit Click s rýchlootočným púzdom pre obzvlášť rýchlu výmenu bitov. Malá rukoväť skrutkovača, do ktorej môžete vložiť všetky bity a orechy.



Produktové číslo	Obsah sady
0702 930 001	TX: 10, 2x15, 2x20, 2x25, 30, 40; TR: 10, 15, 20, 25, 30; vnút.6-hran: 3, 4, 5, 6; VK: 5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13; PH: 1, 3x2, 3; PZ: 1, 2x2, 3; drážka: 5,5 x 0,8 x 25 mm, mini račňa, adaptér vn.6-hran, mini skrutkovač



Sortiment odstraňovačov ostrín

Zloženie:

0694 701 119 - odstraňovač ostrín NG1005
(plastová rukoväť NG-1 + po 1 čepeľ C10 / 20 / 35 / 101 / 202)

0694 701 000 - odstraňovač ostrín NG3710
(plastová rukoväť NG-3, 1 držiak D, 1 čepeľ škrabky D66)

Produktové číslo	Označenie
0694 702	sortiment odstraňovačov ostrín NOGA



Orezávací nôž s trapézovou čepeľou

Trapézová čepeľ, zatvárací nôž, 1-zložkový

Vysokokvalitný a kompaktný 1-zložkový zatvárací nôž s trapézovou čepeľou a hliníkovou rukoväťou.

- robustné vedenie čepele a držiak z ušľachtilej ocele
- rýchla výmena čepele bez nástrojov
- bezpečný uzamykací mechanizmus
- s klipom na opasok
- osadený „bielou“ trapézovou čepeľou 61 x 19 mm
- dajú sa tu použiť aj hákové čepele s rozmermi 52 x 19 mm
- bez zásobníka a náhradnej čepele
- dĺžka v zloženom stave = 112 mm

Produktové číslo	Celková dĺžka mm	Dĺžka rukoväte mm	BAL ks
0703 600 281	170	112	1

bez rezervného zásobníka a náhradnej čepele



Orezávací nôž s trapézovou čepeľou

Trapézová čepeľ, zatvárací nôž, 2-zložkový

Vysokokvalitný a kompaktný 2-zložkový zatvárací nôž s trapézovou čepeľou a hliníkovou rukoväťou.

- robustné vedenie čepele a držiak z ušľachtilej ocele
- rýchla výmena čepele bez nástrojov
- bezpečný uzamykací mechanizmus
- s klipom na opasok
- osadený „bielou“ trapézovou čepeľou 61 x 19 mm
- dá sa tu použiť aj hákové čepele s rozmermi 52 x 19 mm
- bez zásobníka a náhradnej čepele
- dĺžka v zloženom stave = 98 mm

Produktové číslo	Celková dĺžka mm	Dĺžka rukoväte mm	BAL ks
0703 600 282	160	98	1

bez rezervného zásobníka a náhradnej čepele



ECO svetlo na akumulátor 1600R

- robustný plastový obal
- nabíjateľné cez nabíjací konektor typ C
- LED ukazovateľ kapacity akumulátora so 4 modrými LED | stav nabitia v krokoch po 25 %
- s funkciou powerbanky (USB výstup)
- integrovaná prídržná svorka
- upozornenie na nízku kapacitu akumulátora
- svetlo otočné o 360°

Produktové číslo	Výkon W	Farba svetla K	Prúd svetla lm	Doba svietenia h	Hmotnosť g
0981 300 120	20	6500	1600	3 - 6	560



Čelovka na akumulátor HLR 400 S

HLR 400 S

- vysokokvalitná multifunkčná čelovka s robustným krytom
- stmievanie z nízkeho výkonu na vysoký výkon zabezpečuje správne svetlo – pre rôzne oblasti použitia
- s funkciou senzora, takže je možné svetlo zapínať a vypínať v režime senzora ručnými gestami
- uhol sklonu hlavy svetla nastaviteľné individuálne až o 45°
- s flexibilným, nastaviteľným pásom na hlavu, vďaka ktorému sa pohodlne nosí
- doba svietenia až 12 hodín
- nabíjateľná pomocou kábla USB typ-C s ukazovateľom nabitia
- plynulé stmievanie a voliteľné 3 režimy svietenia
- protišmykový pás na hlavu

Produktové číslo	Hmotnosť g	Označenie	Prúd svetla lm	Doba svietenia h	Úroveň ochrany
0981 102 016	113	HLR 400 S	50 / 400	~6	IP 65



NOVINKA



Penlight SB130

Penlight SB130

- kompaktný dizajn
- prídavné LED na hlave lampy ponúka výkonné presné svetlo
- robustný prídružný klip na zadnej strane s magnetom
- robustný ABS obal

Produktové číslo	Označenie	Prúd svetla lm	Doba svietenia h	Dĺžka mm	Počet akumulátorov/baterií
0981 102 017	Penlight SB130	130	6	163,4	2



ODPORÚČAME

RECA batérie AAA

Prod. č. 0981 000 020 | BAL 20 ks



NOVINKA



Pracovné svetlo ZONE 4

RECA pracovné svetlo ZONE 4

- pracovné svetlo na elektrickú prevádzku
- flexibilne použiteľné vďaka otočnému LED modulu
- so 4x30 W LED modulmi so silou svetla až 14000 lm
- tri úrovne jasů sú zvoliteľné pomocou vypínača – vždy optimálne svetlo pre vašu prácu
- namontovateľné na akýkoľvek statív (Ø 25-32 mm)
- homogénne osvetlenie s 360° vyžarovaním svetla smerom von
- všetky LED panely sú jednotlivito vyklapiteľné pod uhlom cca. 70°
- nárazuvzdorný obal IK08 a integrovaný aretovateľný statív
- v prepravnom režime veľmi kompaktný formát, vrátane zariadenia na navíjanie kábla s 3 m káblom
- svetlo + statív max.: 2332 mm x 1080 mm x 1255 mm
- len svetlo: 405 mm x 576 mm x 576 mm

Produktové číslo	Výkon W	Farba svetla K	Prúd svetla lm	Hmotnosť kg
0981 302 400	4 x 30	6500	3500 - 14000	4,75



NOVINKA



Kufor na náradie

Škrupinový kufor na náradie „Basic“, Tool Case

- škrupina kufru z vysoko pevného ABS-materiálu
- robustný hliníkový rám s ochranou hrán
- 2 uzamykateľné kovové zámky
- závesný poklop
- variabilná spodná škrupina
- poklop s 15 zástrčnými priehradkami
- panel na nástroje s 22 zástrčnými priehradkami
- priehradka na dokumenty formátu A4
- max. zaťaženie: 25 kg
- dodávané bez náradia

Produktové číslo	Šírka mm	Hĺbka mm	Výška mm	Hmotnosť kg	BAL ks
0695 007 001	490	188	365	4,5	1



Kufor na náradie

Škrupinový kufor Tool Case

- púzdra z vysokoodolného ABS materiálu
- robustný hliníkový rám s ochranou hrán
- dve uzamykateľné zámky a profesionálny zamykací kód
- štyri ďalšie nožičky pre lepšiu stabilitu
- robustné pohodlné uchopenie pre väčší komfort
- kryt závesu
- variabilný podlahový zásobník
- krycia doska s 15 vreckami
- nástrojová doska s 22 vreckami
- oddiel pre dokumenty vo formáte A4
- maximálna nosnosť: 25 kg
- dodávané bez náradia

Produktové číslo	Šírka mm	Hĺbka mm	Výška mm	Hmotnosť kg	BAL ks
0695 007 002	495	195	415	4,6	1



Skladací pracovný stôl

- drevená doska s uholníkovým liatinovým rámom zo stabilnej rúrovej konštrukcie
- vďaka vysokej stabilite vhodné i pre prácu so zverákom
- vďaka nízkej hmotnosti a kompaktným rozmerom ideálny pre mobilné použitie, napr. v servisnom vozidle
- nosnosť 200 kg

Produktové číslo	Šírka mm	Hĺbka mm	Výška mm
1960 901 200	1200	700	810



Impregnačný sprej

Bez silikónov, 400 ml

Špeciálna impregnácia s vynikajúcou vhodnosťou na pracovné odevy, obuv, zakrytia kabrioletov, čalúnené potahy, materiály Tex, kožu a textilie všetkých druhov.

Impregnačný sprej zachováva tkaninu a poskytuje dlhšiu ochranu pred vplyvmi prostredia a poveternostnými vplyvmi.

Produktové číslo	Prevedenie	Objem ml
0897 511 400	jednorázová dóza	400



Prostriedok na čistenie kokpitu

Sprej na údržbu vozidla bez obsahu silikónu

Prostriedok na čistenie plastov bez obsahu silikónu - udržuje a osviežuje interiér vozidla.

Vlastnosti:

- pôsobí antistaticky (odpuďzuje prach) a obnovuje prirodzenú farbu
- citrónová vôňa

Poznámka:

- RECA handričku z mikrovlákien (nepúšťa vlákna, prod. č. 0892 046 004) nastriekajte a utrite ňou miesta, ktoré majú byť ošetrené

Produktové číslo	Objem ml	BAL ks
0895 011 400	400	15



Vysokoteplotný silikón S 300

Jednozložkový, s kyselinou octovou

Vlastnosti:

- teplotná odolnosť do +260 °C (krátkodobo až do +300 °C)
- odolnosť proti starnutiu a poveternostným vplyvom
- dobrá odolnosť proti UV žiareniu
- veľmi dobrá príľnavosť ku sklu a sklenené povrchy
- vulkanizuje do trvale pružnej červenej hmoty

Produktové číslo	Farba	Objem ml	BAL ks
0898 313	červená	310	12



Lepí & tesní MS S 78

univerzálne - pachovo neutrálne - bez silikónov

Vlastnosti:

- odolná proti UV žiareniu, neutrálna, takmer bez zápachu, bez silikónu
- prelakovateľná (nemožno prelakovať akrylovými vytvrdzovacími lakmi!)

Oblasti použitia:

- drží výborne na rôznych podkladoch ako sklo, glazované povrchy, email, epoxid, polyester, tvrdené PVC, nerez, hliník a lakované drevo
- použiteľné vo vnútri aj vonku

Produktové číslo	Farba	Objem ml	BAL ks
0898 511 7	antracitová	290	12



NOVINKA

S15 lepidlo na fólie, parotesné

vysokovýkonné lepidlo na fólie pre vzduchotesné spojenie



Oblasti použitia:

pre trvalé vzduchotesné lepenie parotesných zábran / bariér a tiež tesniacich fólií na murivo a tehly, betón, drevo, sádku, kov

Výhody:

- testované na nízke emisie podľa GEV-EMICODE, EC1^{plus}
- trvale samolepiace
- elastické
- odolné voči starnutiu
- s kontrolou systému

Poznámka:

Podklady musia byť stabilné, suché a bez prachu a mastnoty. Hotové lepenie nesmie byť v stojacej vode a nesmie byť vystavené stálemu mechanickému namáhaniu.

Produktové číslo	Farba	BAL ks	Objem ml
0898 715 000	modrá	12	310



ODPORÚČAME

Montážna pištoľ na PU penu
Prod. č. 0891 151

S23 1-zl. mont.pena bez izokyanátov

1-zložková univerzálna stavebná a výplňová pena S23

Jednozložková, samorozpínajúca, pripravená na použitie a 100 % bez izokyanátov

- vysoká rozmerová stabilita
- vysoká plniaca kapacita
- dobrá príľnavosť ku všetkým povrchom (okrem PE, PP a PTFE)
- vysoká izolačná hodnota (tepelná a zvuková izolácia)
- veľmi dobré adhézne vlastnosti
- bez freónu (neškodná pre ozónovú vrstvu)

Produktové číslo	Farba	Objem ml	BAL ks
0898 223 500	opálovo-biela	500	12



PU700 lepidlo na kameň a drevo

Vysokoučinné lepidlo na lepenie dreva a na lepenie rôznych druhov muriva z kameňa s rovnými lepiacimi plochami.

PU700 je vhodný aj pre nízkopodlažné konštrukcie vedľajších stien bez statického významu (napr. sadrokartónové konštrukcie, malé priečky atď.) Produkt je dlhodobo odolný voči vode, morskej vode, vápenatým roztokom, zriedeným kyselinám a zásadám.

Produktové číslo	Objem ml	Farba	Prevedenie	BAL ks
0898 997 000	750	béžová	kombinované	12



diaflex Ho-Bit

Ho-Bit drevo / bituménové pásy

Vo vákuu spájkovaný prémiový univerzálny kotúč, ktorý je schválený pre uhlové brúsky podľa EN 13236. Vybavený veľkými hrubými diamantmi, ktoré svojou hranatou formou zabraňujú duseniu pri rezaní dreva a iných mäkkých materiálov.

Oblasti použitia:

Ideálne pre pokrývačov, záhradníkov, krajinárov a tesárov

Oblasti využitia:

Drevo (aj s kĺncami), bituménové pásy, strešná lepenka, strešné tašky, korene stromov, plastové rúry i tenké plechy (napr. med', ušľachtilá oceľ alebo pozinkované odkvapové plechy)

Poznámka:

Porovnateľné konkurenčné produkty - bez EN 13236 - nie sú povolené na bežné uhlové brúsky alebo benzínové rozbrusovacie píly (viď návod na použitie)



Produktové číslo	Ø mm	Otvor mm	Hrúbka segmentu mm
0662 193 125	125	22,23	1,4
0662 193 230	230	22,23	1,6
0662 193 350	350	20	3,2
0662 193 355	355	25,40	3,2



ODPORÚČAME

Rýchlopínacia matica
Prod. č. 4696 500 5



Brush guľatá kefa, typ C

s prírubou / adaptérom
na univerzálne použitie

Použitie:

- pre ľahké odhrotovanie, čistenie, dokončovanie a odstraňovanie nábehových farieb
- na použitie na stojanových brúskach

Odporúčame:


- pracovná rýchlosť cca. 1.000 - 3.000 RPM pre perfektné dokončenie
- pre maximálnu životnosť pri práci iba jemné pritlačenie kefy

Výhody:

- tenké, „zakrivené“ a flexibilné štetiny pre rýchle a konštantné dokončenie
- špeciálne vďaka „zakriveným“ štetinám sa kefa obzvlášť dobre prispôsobí kontúram obrobku

Otáčky maximálne 6.000 / odporúčané otáčky 2.000 - 3.000 ot./min-1.
Vrátane adaptéra na 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 mm.

Produktové číslo	Šírka mm	Ø mm	Veľkosť zrna	Otvor mm	max. počet otáčok 1/min	Farba	BAL ks
0668 817 112	12,7	152	120	25,4	6000	šedá	1

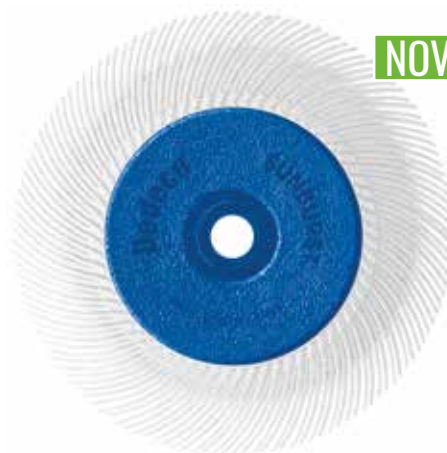

NOVINKA

Brush guľaté kefy so stopkou

pre priame brúsky s reguláciou otáčok

- jednoduché odstránenie ostrín, čistenie, dokončovacie práce a odstránenie nábehových sfarbení
- tenké, pružné štetiny umožňujú rýchle a konštantné dokončovacie práce
- odstraňovanie tenkých povrchových vrstiev za minimalizácie vzniku prachu a tepla

Odporúčame:

- pracovné otáčky pre dokonalé jemné brúsenie: 12.000 - 15.000 ot./min.
 - životnosť kefy sa maximalizuje pri vyvinutí mierneho tlaku na hroty štetín
- Max. otáčky 50 mm 10.000 / odporúčané otáčky 4.000 - 5.000 ot./min-1
 Max. otáčky 75 mm 20.000 / odporúčané otáčky 4.000 - 5.000 ot./min-1

Produktové číslo	Ø mm	Hrúbka mm	Ø stopky mm	Veľkosť zrna	Farba	BAL ks
0668 850 008	50	6,4	6	80	žltá	10
0668 850 012	50	6,4	6	120	šedá	10
0668 875 008	75	6,4	6	80	žltá	10
0668 875 012	75	6,4	6	120	šedá	10



Brush guľaté kefy

- pre ľahké odstránenie ostrín, čistenie, dokončovacie práce a odstránenie nábehových sfarbení
- pre využitie v stolných brúskach
- tenké, flexibilné štetiny pre rýchle a konštantné dokončovacie práce
- odstraňovanie tenkých povrchových vrstiev s minimálnym vznikom prachu a tepla

Odporúčame:

- pracovná rýchlosť od cca. 1.000 - 3.000 RPM pre perfektnú finalizáciu
- pre maximálnu životnosť pritláčajte kefu iba jemne

Max. otáčky 6.000 / odporúčané otáčky 2.000 - 3.000 ot./min-1

Vrátane adaptéra na 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 mm

Produktové číslo	Ø mm	Veľkosť zrna	Farba	BAL ks
0668 817 003	152	36	hnedá	1
0668 817 005	152	50	zelená	1
0668 817 008	152	80	žltá	1



Brush Mop

RECA Brush MOP M14 pre uhlové brúsky s reguláciou otáčok

- pre jemné leštiace práce ako aj odstraňovanie laku, farby, hrdze nábehových sfarbení
- pre uhlové brúsky s reguláciou otáčok
- výborne sa prispôsobí štruktúre obrobku
- odstraňuje tenké vrstvy z väčšiny povrchov bez poškodenia podkladovej vrstvy
- minimalizácia vzniku prachu a tepla

Odporúčame:

- zrnitosť 50 a zrnitosť 80 na odstraňovanie hrdze a farby
- zrnitosť 120 pre šetrné čistenie a jemné brúsenie

Max. otáčky 12.000 / odporúčané otáčky 3.000 - 4.000 ot./min-1

Produktové číslo	Ø mm	Upínanie	Veľkosť zrna	Farba	BAL ks
0668 816 005	115	M14	50	zelená	5
0668 816 008	115	M14	80	žltá	5
0668 816 012	115	M14	120	šedá	5



Brush sada adaptérov / prírub

12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 / 25,4 mm

Sada adaptérov / prírub 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 / 25,4 mm

Vhodné pre RECA Brush 152 mm

Prod.č. 0668 817 003

Prod.č. 0668 817 005

Prod.č. 0668 817 008

Produktové číslo	Obsah	BAL ks
0668 800 001	5-dielny	1



Rúnové valce

Easy Finish

Rúnové valce Easy Finish umožňujú brúsenie povrchov takmer bez násady a prispôsobenie existujúceho brúsneho vzoru vďaka upínaniu M14.

Oblasti použitia:

- pre medzioperačné a konečné brúsenie nehrdzavejúcej ocele, ocele, nástrojovej ocele, hliníka a farebných kovov

Výhody:

- jednoduché prispôsobenie brúsneho vzoru
- upínanie M14 pre použitie na uhlových brúskach s reguláciou otáčok
- špeciálne tvarované rúno na brúsenie bez násady a dlhšiu životnosť

Produktové číslo	Ø mm	Šírka mm	Upínanie	Veľkosť zrna	max. otáčky ot./min	odporúčané otáčky 1/min	Farba
0668 411 080	125	50	M14	80	4200	2100	oranžová
0668 411 180	125	50	M14	180/240	4200	2100	žltá



NOVINKA

NOVINKA

Príslušenstvo na brúsenie

Rúnové valce Easy Finish pre satinovacie nástroje „farebné“

Použitie:

- obzvlášť vhodné pre ušľachtilú oceľ
- na matovanie a satinovanie kovov
- matovanie farebných kovov
- čistenie oxidovaných farebných kovov
- hladká a matná úprava povrchu obrobkov
- vhodné prakticky pre všetky materiály

Materiály:

Nerez, kovy, farebné kovy, nelegovaná oceľ, zliatiny, kompozity, hliník, drevo, farba, sklo

Výhody:

- jednoduché priradenie štruktúry jemnosti vďaka farebnému označeniu dosiahnutie matovania povrchu takmer bez použitia nastavcov na nerezových povrchoch vďaka zahnutiu brúsneho rúna
- veľmi vysoká stabilita vďaka dvojitej impregnácii
- plastové jadro s Ø 19 mm je vhodné pre všetky bežne dostupné valčekové pohony
- žiadne upchávanie nástroja vďaka otvorenej štruktúre a vysokej flexibilitě rúnového materiálu

Produktové číslo	Ø mm	Šírka mm	Upínanie	Veľkosť zrna	Farba	odporúčané otáčky 1/min	max. otáčky 1/min
0674 601 080	100	100	19	80	oranžová	2400	4800
0674 601 180	100	100	19	180/240	žltá	2400	4800



NOVINKA

Lamelové brúsne kotúče

Rúnové lamelové brúsne kotúče „farebné“


Na spracovanie ušľachtilej ocele pri konštrukcie prístrojov, nádob, automobilov a foriem, ako aj v nástrojárskom priemysle.

Výhody:

- jednoduché priradenie štruktúry jemnosti vďaka farebnému označeniu
- prispôsobí sa kontúram obrobku
- veľmi vysoká stabilita vďaka dvojitej impregnácii



Produktové číslo	Ø mm	Výška mm	Veľkosť zrna	Ø stopky mm	max. otáčky 1/min	odporúčané otáčky 1/min	Farba
2675 940 080	40	25	80	6	9000	4500	oranžová
2675 940 180	40	25	180/240	6	9000	4500	žltá

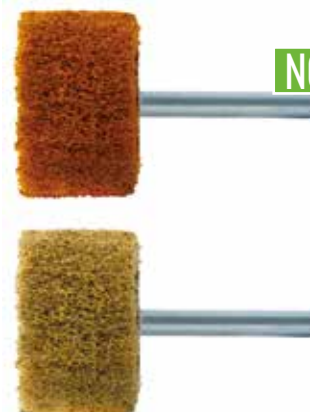

NOVINKA

Čistiaci kotúč Soft 110 mm M14

Čistiaci kotúč M14 „soft“

Čistiace rúno pozostáva z veľmi robustných nylonových vlákien, v ktorých je rovnomerne rozložený karbid kremíka.

Prevedenie SOFT sa od klasického čistiaceho rúna líši tým, že má užšiu štruktúru rúna s jemnejšou zrnitosťou a umožňuje lepšie prispôsobenie kontúram povrchu obrobku.

Použitie:

- na odstraňovanie silnej korózie a odolných farebných vrstiev
- veľmi dobre vhodný na čistenie zvarových švov na ušľachtilej oceli
- vytvorenie homogénnej povrchovej úpravy na plochých obrobkoch



Produktové číslo	Ø mm	Šírka mm	Upínanie	Prevedenie	max. otáčky 1/min	odporúčané otáčky 1/min
0674 300 005	110	50	M14	soft	4300	2100



NOVINKA

Čistiaci valec soft 110 mm

Čistiaci valec pre satinovacie nástroje „soft“

Čistiace rúno pozostáva z veľmi robustných nylonových vlákien, v ktorých je rovnomerne rozložený karbid kremíka.

Prevedenie SOFT sa líši od klasického čistiaceho rúna užšou štruktúrou rúna s jemnejšou zrnitosťou a umožňuje lepšie prispôsobenie kontúram povrchu obrobku.

Použitie:

- na odstraňovanie silnej korózie a odolných vrstiev laku
- veľmi dobre sa hodí na čistenie zvarov na ušľachtilej oceli
- vytvorenie homogénnej povrchovej úpravy na plochých obrobkoch



Produktové číslo	Ø mm	Šírka mm	Upínanie	Prevedenie	max. otáčky 1/min	odporúčané otáčky 1/min
0674 300 001	110	100	19	soft	4300	2000



NOVINKA

Krycia páska Inox Protect 50 mm

Krycia páska Inox Protect 50 mm

Krycia páska, INOX, Protect je samolepiaca, tepelne stabilná a opakovane použiteľná.

Charakteristika:

- tepelne stabilná lepiaca páska má optimálnu príľnavosť aj pri vysokých teplotách
- mimoriadne flexibilná, preto sa dá použiť aj na okrúhle povrchy
- odolná proti roztrhnutiu a odstrániteľná bez zanechania zvyškov
- veľmi vysoká stabilita hrán a mechanická pevnosť

Oblasti použitia:

- brúsenie zvarových švov, obzvlášť vhodné na pokosové brúsenie
- na jasné ohraničenie načrtnutých čiar, keď k sebe priliehajú
- na ochranu povrchov, ktoré sú spracované alebo sa nebudú spracúvať
- INOX (ušľachtilá oceľ) a hliník

Produktové číslo	Dĺžka mm	Šírka mm	Hrúbka mm	BAL ks
0674 800 101	3000	50	0,15	1



NOVINKA



Net-Mop

Net-Mop

RECA Net-Mop bol špeciálne vyvinutý pre brúsne práce na hliníku.

- vhodné pre hliník, farebné kovy a kompozitné materiály
- vďaka špeciálnej sieťovej štruktúre je takmer úplne zabránené „upchávaní“ brusiva
- navyše vďaka sieťovej štruktúre sa dosahuje chladiaci efekt



Produktové číslo	Upínanie	Prevedenie	Veľkosť zrna	Ø mm	BAL ks
0666 070 031	22,23	ploché	60	125	10

Používajte uhlovú brúsku s reguláciou otáčok!



NOVINKA

Račňová svorka

- ideálne pre ľahké upínacie práce, ktoré vyžadujú väčší presah a pre upínanie šetrné k obrodku
- pohodlná manipulácia vďaka ergonomickej 2-zložkovej plastovej rukoväti a ovládaniu jednou rukou
- rýchle otváranie a zatváranie vďaka robustnému račňovému mechanizmu
- dvojnásobne pevnejší v porovnaní s bežnými pružinovými svorkami

Produktové číslo	Rozpätie mm	Vykládka mm	Hmotnosť kg
3655 980 056	100	70	0,28



Čistiace handry

- 100% krúžkovaná bavlna
- pravá prekrížená väzba
- farebný odtieň ražná biela

Produktové číslo	Dĺžka mm	Šírka mm	BAL ks/bal.
2697 850 801	250	300	10



NOVINKA



Pílové plátky

bimetál

Prod. č. 0605 226 001

Prod. č. 0605 226 003




Pílové plátky

bimetál

Prod. č. 0605 227 001

Prod. č. 0605 227 003




Pílové plátky

bimetál

Prod. č. 0605 219 001

Prod. č. 0605 219 002



Pílové plátky

bimetál

Prod. č. 0605 225 001

Prod. č. 0605 225 003

Prod. č. 0605 225 005



Pílové plátky

bimetál

Prod. č. 0605 224 001

Prod. č. 0605 224 002

Prod. č. 0605 224 004

Prod. č. 0605 224 006



Pílové plátky

bimetál

Prod. č. 0605 223 001

Prod. č. 0605 223 002

Prod. č. 0605 223 004

Prod. č. 0605 223 006



Pílové plátky

bimetál

Prod. č. 0605 117 001

Prod. č. 0605 117 003




Pílové plátky

bimetál

Prod. č. 0605 119 001

Prod. č. 0605 119 003

Prod. č. 0605 119 005



Pílové plátky

bimetál

Prod. č. 0605 115 001

Prod. č. 0605 115 003



Pílové plátky

Vysokokvalitná chróm. rychlořezná ocel, pre čerstvé drevo do 190 mm

Prod. č. 0605 116 001



Pílové plátky

Vysokokvalitná chróm. rychlořezná ocel

Prod. č. 0605 508 001

Prod. č. 0605 508 002

Prod. č. 0605 508 003



Pílové plátky

Tvrdokov

Prod. č. 0605 510 001

Prod. č. 0605 510 002



Pílové plátky

Tvrdokov

Prod. č. 0605 507 001

Prod. č. 0605 507 002



Ochrana sluchu do uší

Free Aware

Čistá komunikácia. Voľná práca. Tieto úplne vodotesné a bezdrôtové štuple do uší s Bluetooth sú zatiaľ naše najuniverzálnejšie a najinovatívnejšie. Vďaka Aware Technology™ závislej na hlasitosti môžete komunikovať s kolegami a počuť varovné signály, zároveň si užívate neprerušovanú certifikovanú ochranu. ISOtunes FREE Aware vám dáva slobodu, ktorú chcete, a ochranu, ktorú potrebujete.

- Aware Technology™ poskytuje úplné vedomie o situácii a ochranu pred škodlivým hlukom
- 32 SNR pre redukciu šumu
- technológia SafeMax™ obmedzuje hlasitosť na 79 dB
- výdrž batérie až 13 hodín
- až 25 ďalších hodín s nabíjacím púzdom
- ochrana IP67 proti prachu, potu a vode
- mikrofón s potlačením hluku na pozadí pre čistú komunikáciu v hlučnom prostredí
- Bluetooth 5.2 sa dokáže pripojiť k 2 zariadeniam až do vzdialenosti 9 metrov
- kompatibilné so Siri / Google Voice
- automatické vypnutie po 2 hodinách bez pripojenia Bluetooth pre úsporu energie

Obsah balenia:

ISOtunes FREE Aware sa dodáva s 3 párami veľkých ušných nástavcov TRILOGY™ (S, M, L), 3 párami krátkych ušných nástavcov TRILOGY™ (S, M, L), 1 párom trojitých silikónových ušných nástavcov, nabíjacím káblom USB-C, jedným nabíjacím púzdrom a popruhom na nabíjacie púzdro.

Produktové číslo	Normy	Hodnota SNR dB
2694 669 865	EN-352-2, EN-352-7, EN-352-9, EN-352-10	32

aktívna ochrana sluchu!

NOVINKA



Ochrana sluchu do uší

Pro Aware

Vždy chránený, v spojení a upozornený. ISOtunes PRO Aware štuple do uší ponúkajú niečo, čo nemá žiadny iný model ISOtunes: bezdrôtovú ochranu sluchu do uší s povedomím o situácii. Vďaka Aware Technology™ závislej na hlasitosti môžu pracovníci počuť svojich kolegov a iné okolité zvuky bez starostí z poškodenia sluchu. PRO Aware chráni pracovníkov pred hlasnými impulzívnymi zvukmi a zároveň poskytuje funkcie, ktoré zákazníci ISOtunes poznajú a milujú.

- Aware Technology™ ponúka úplné povedomie o situácii a ochranu pred škodlivými zvukmi
- technológia SafeMax™ obmedzuje hlasitosť na 79 dB
- výdrž batérie až 10 hodín
- mikrofón s izoláciou hluku pre čistú komunikáciu v hlučnom prostredí
- Bluetooth 5.0 sa dokáže pripojiť k 2 zariadeniam až do vzdialenosti 9 metrov
- kompatibilné so Siri / Google Voice
- automatické vypnutie po 2 hodinách bez pripojenia Bluetooth pre úsporu energie
- aptX™ vysokoverný zvuk s podporou kodekov
- pohodlný háčik na ucho
- pochrómovaný oblúk z mosadze

Obsah balenia:

ISOtunes PRO Aware sa dodáva so 4 párami nástavcov do uší TRILOGY™ (XS, S, M, L), 1 párom nástavcov do uší Triple-Flange, nabíjacím káblom micro USB a púzdrom

Produktové číslo	Normy	Hodnota SNR dB
2694 669 867	EN-352-2, EN-352-7, EN-352-9, EN-352-10	33

aktívna ochrana sluchu!

NOVINKA



Ochranné slúchadlá

Link Aware

Vždy chránený, v spojení a upozornený.

S Aware Technology™ závislej na hlasitosti sú ISOTunes LINK Aware ochranné slúchadlá, ktoré sa dajú nosiť celý deň. Komunikujte s kolegami a počujte varovné signály, zároveň si užívajte neprerušovanú certifikovanú ochranu.

- Aware Technology™ poskytuje úplné povedomie o situácii a ochranu pred škodlivým hlukom
- technológia SafeMax™ obmedzuje hlasitosť na 79 dB
- výdrž akumulátora až 11 hodín
- kompatibilné s batériami AAA až pre 22 hodín pripojenia (nie sú súčasťou balenia)
- mikrofón s izoláciou hluku pre čistú komunikáciu v hlučnom prostredí
- Bluetooth 4.2 sa dokáže pripojiť k 2 zariadeniam až do vzdialenosti 9 metrov
- kompatibilné so Siri / Google Voice
- automatické vypnutie po 4 hodinách bez pripojenia Bluetooth pre úsporu energie
- priedušný oblúk na hlave
- ušné polstrovanie z pamäťovej peny

Obsah balenia:

ISOTunes LINK Aware sa dodáva s nabíjajúcim káblom micro USB.

Produktové číslo	Normy	Hodnota SNR dB
2694 669 866	EN-352-1, EN-352-4, EN-352-6, EN-352-8	30

aktívna ochrana sluchu!



NOVINKA

Hygienická sada pre ochranné slúchadlá

Trilogy Foam Link

ISOTunes TRILOGY™ Foam LINK náhradné polstrovanie uší ponúka viaceré výhody pre optimálnu ochranu sluchu: vynikajúce pohodlie, izoláciu hluku a kvalitu zvuku. Balenie obsahuje náhradné polstrovanie uší a hygienickú sadu. Náhradné polstrovanie uší LINK sú vhodné pre ISOTunes LINK 1.0, LINK 2.0 a LINK Aware. Je tiež kompatibilné s ISOTunes Sport DEFY. Pre pravidelných používateľov odporúčame vymieňať polstrovanie uší, látkové podšívky a penové vložky každé 1-3 mesiace v závislosti podľa frekvencie používania.

Produktové číslo	Farba
2694 669 872	čierna



NOVINKA

Náhradné štipule

Trilogy Foam Replacement

ISOTunes TRILOGY™ - náhradné štipule z peny

- super mäkká visco pena zaisťuje vynikajúci komfort
- vynikajúce tlmenie – štipule sú vyrobené z najlepších dostupných materiálov, aby sa znížil hluk prichádzajúci zvonku
- vynikajúca kvalita zvuku s odolným materiálom jadra, ktorý neskresľuje kvalitu zvuku/hudby

Vyberte si medzi extra malými (extra malé s bielym jadrom), malými (malé so zeleným jadrom), strednými (stredné s čiernym jadrom) a veľkými (s modrým jadrom). Pri akomkoľvek výbere veľkosti sa dodáva po 5 párov.

Produktové číslo	Farba	Veľkosť
2694 669 868	biela	XS
2694 669 869	zelená	S
2694 669 870	čierna	M
2694 669 871	modrá	L



NOVINKA



RECA Slovensko s.r.o.

Vajnorská 134/B
831 04 Bratislava
Tel.: +421 (2) 44 45 59 16
reca@reca.sk
www.reca.sk

Váš kompetentný partner pre dodávky - spojovacieho materiálu
- vŕtacieho a brúsneho materiálu - chemických prostriedkov - kotviacej techniky
- diamantovej techniky - ručného elektrického náradia - dielenského vybavenia
- prípravkov na údržbu pre autoservisy - služieb zameraných na optimalizáciu
všetkých logistických procesov - RFID systémov.

